

PRODUKTBLAD

FBT FMD 2001 & FMD 2012

BRANDBEFÄLSMIKROFON


Varje station måste kompletteras med en mikrofon enligt de 2 alternativen nedan:

- FMG 2000 Dynamisk svanhalsmikrofon
- FMH 2000 dynamisk handhållen mikrofon med P.T.T. -knapp (*push to talk*).

Det är möjligt att ställa in PTT- och AUX-knapparna, och för FMD 2012, kan de 12 valknapparna möjliggöra val av zoner.

Det går att ansluta upp till sju BF-mikrofoner i en kedja via IN / OUT -uttagen för detta ändamål, som kan användas som ingångar eller utgångar efter behov. Anslutningarna till enheterna görs med CAT5e SF / UTP -skärmad kabel och ett skärmad STP -kontakt.

- Fullständigt diagnostiserad
- Brandbefälsnyckel med lås.
- Skicka förinspelade evakuerings- / varningsmeddelanden
- Zonvalstangenter med status -LEDs (*endast FMD 2012*)
- Lysdioder för felindikeringar
- AUX-funktion för att ringa förinställda meddelanden
- Återställ nödmeddelanden
- Tystning av summern (ACK)




FMD 2012 (495230)



FMD 2001 (495231)



FMD 2012 (495230)

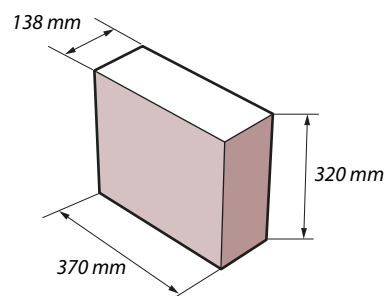

Strömförsörjningsspänning	24VDC
Maximal absorption @ 24Vcc	60mA
Typisk utgångsnivå	300 mV
Distorsion	<1%
S / N-förhållande	> 60dB
S / N-förhållande (viktad "A")	> 65dB
Frekvenssvar	130 + 19.000Hz
Low cut -filter	-3dB / 380Hz

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
495230	-	FBT FMD 2012	BF max 12 zoner	370 x 320 x 138 mm	-
495231	-	FBT FMD 2001	BF all call	370 x 320 x 138 mm	-



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

