





# NÖDBELYSNING

## SAC-SUN-LED infälld

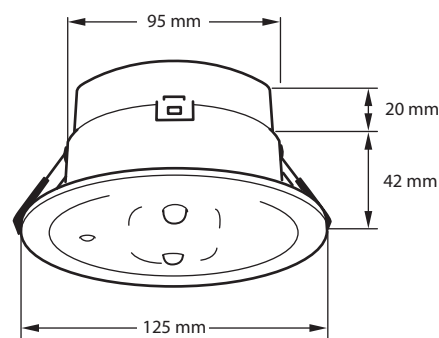

Batteri för nöddrift




Central batteri

### SAC-SUN-LED Infälld

SAC-SUN-LED är en liten och smidig nödbelysning som är strömsnål tack vare 2st ljusstarka lysdioder som har bra spridning. Vid strömbortfall tänds nödbelysningen och håller full effekt i ca 3h.

SAC-SUN-LED är servicevänlig och inkoppling går snabbt.

- Infälld takmontering
- Monteringshål Ø100mm
- IP20
- Termoplastiskt hus
- RoHS-compliant
- Inspänning: 230V
- Förbrukning: max 6,5W
- Ljuskälla: 2 LED (3W)
- Tänds vid nöddrift
- Ni-MH batteri
- Övervakad med ett självtestande system, manuell funktionstest
- Laddningstid: 24 timmar

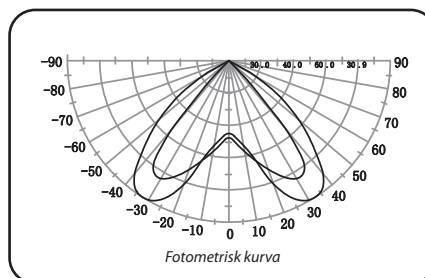

Fotometrisk kurva



Modell	Art.nr.	E-nummer	Ljuskälla	Klass	Batteri	Volt
SAC-SUN-LED /CB	460433	73 513 41	2 LED 3W	IP20	CB	230V
SAC-SUN-LED	460430	73 513 40	2 LED 3W	IP20	Ni-MH	230V

CB= Centralbatteri



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions

# NÖDBELYSNING

## SAC-SUN-LED infälld



Efter anslutning till nätspänningen aktiveras självtestet enligt nedan:

**Varje månad:** Utförs ett 3-min långt test



**Varje år:** Utförs ett 3h test

Grön	Röd	Status	Status
		Lyser	Normal drift
		Blinkar	Test
		Blinkar	Felindikation
		Blink	Status
		1    4 sec	Batteriet är inte anslutet
		2    4 sec	Batteriet svagt eller snart slut
		3    4 sec	Kretsfel på laddaren
		4    4 sec	Fel på transformatorn



Efter service tryck in testknappen i 2 sec för att återställa den, tills den gröna lampan börjar lysa.

Tryck	Testtid
1 x inom 2 sec	30 sec
2 x inom 2 sec	3 min
3 x inom 2 sec	30 min
4 x inom 2 sec	3 hours

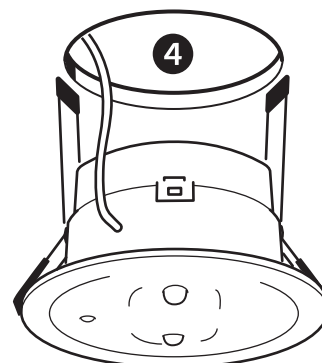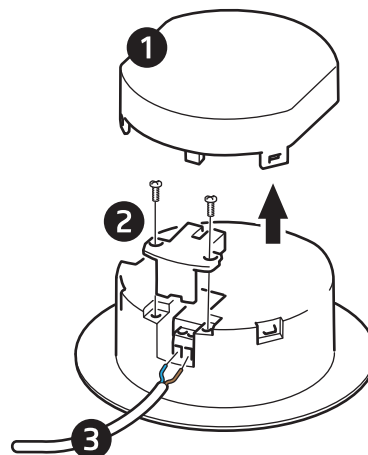

1. Lyft upp batterilocket
2. Skruva ut skruvarna till luckan
3. Koppla in strömkabeln i armaturen  
(L - Brun), (N - Blå)
4. Sätt tillbaka luckan och batteriet samt montera armaturen i hålet (Ø100mm)



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions