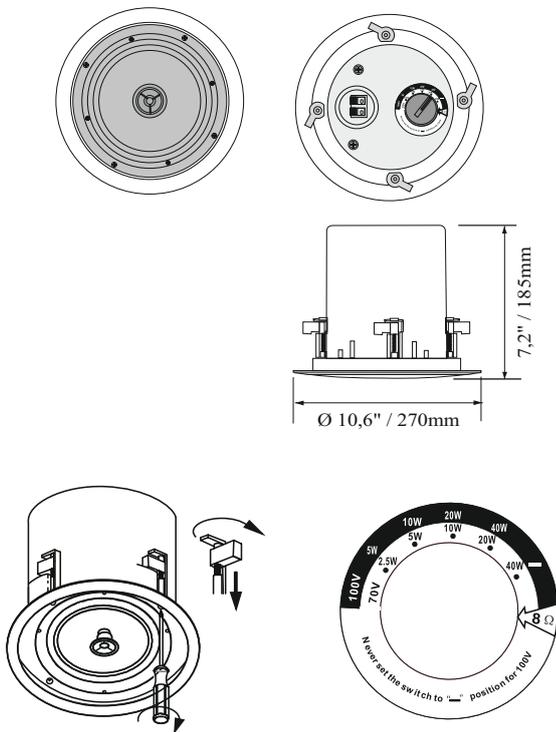


Descrizione

CSL 840TIC è un diffusore in ABS da incasso a soffitto con griglia metallica protettiva.
Il particolare sistema di fissaggio permette di ridurre

**CSL 840 TIC
DIFFUSORE A SOFFITTO**

Disegni tecnici

Dati tecnici

Caratteristiche generali	
Risposta in frequenza	50-18KHz
Sensibilità (1M/1W)	88±3dB
S.P.L.	102dB a 100V 10W
Potenza nominale	40W
Potenza selezionabile	40W/20W/10W/5W&8 Ω
Tensione di ingresso	100V/70V
Foro di incasso	Φ240mm
Dimensioni (L*W*H)	Φ270*185mm
Caratteristiche fisiche	
Materiale	ABS (bianco ral 9016)
Griglia	Metallica verniciata a polvere
L.Speaker	8" PP Woofers
H.Speaker	1/2" Mylar
Finitura	Bianco ral 9016
Peso netto	3,05Kg
Peso trasporto	16Kg/4PCS
Dimensioni trasporto	64*34*49cm
Caratteristiche altoparlante	
Bobina	Asv Φ25.9*0.17*2Layer
Impedenza	7.2 Ω
Former	ASV
Magnete	Ferrite (619g) Φ100*Φ45*20(Y25)
Cestello	Ferro
Peso netto	1,4kg

Diagrammi
