

# TVÅVÄGSKOMUNIKATION

## SAC-SAFE-TEL C2CB4



### KONTROLLPANELEN

Kommunikationssystem via nödtelefon för funktionshindrade eller samlingsplats för evakuering. Systemet är uppbyggt av en kontrollenhet och ett antal klientdelar. I grundutförandet kan man ansluta 4 stycken klienter. Det går att expandera med 8, 12 eller 16 enheter. För större system utökar man med en nätverksexpansions-panel (s.k. NEP).

På kontrollpanelen sitter en display och ett navigationshjul/knapp för val och för att bekräfta. LED indikeringar visar status. Själva telefonluren är placerad i ett låsbart skåp. I alla våra kontrollpaneler ingår ett interfacekort (C2CFPE). Det behövs för att koppla ihop kontrollpanelen med brandlarmcentralen. För att motverka "busringning" går det att konfigurera så man inte kan ringa via klientdelarna. Däremot när ett brandlarm är aktivt aktiveras funktionen. Kabel mellan kontrollpanel och klienter rekommenderar vi BETAflam 1 x 2 x 0,8 (700208).

- Systemet är övervakat
- 230V AC
- Batteri och laddare ingår
- Strömförbrukning 75VA + ca 50mA/per klientdel
- 4-vägs manöverpanel.
- Systemet kan anslutas mot lokalt brandlarm via ett C2CFPE interface kort (som ingår).
- Två paneler kan sammankopplas (genom att montera in ett C2CN kort).



- Expanderbar med upp till 4st C2CEK4-kort i en kontrollpanel (4 st C2CEK4-kort = 16st klientdelar)
- Potentialfria kontakter
- SD minneskort (SDSC)
- Mikrofonen är monterad i låsbart skåp
- Fabrikat: Baldwin Boxall



Klientdel  
SAC-SAFE-TEL C2RRG

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
753420	62 210 73	SAC-SAFE-TEL C2CB4	Kontrollpanel	430 x 310 x 130 mm	14 kg
753421	62 210 74	SAC-SAFE-TEL C2CEK4	4-way expand	65 x 119 x 35 mm	16 g
753422	62 210 75	SAC-SAFE-TEL C2CBZ	Infällnadsram	-	-
552402	-	Skylt Nödtelefon handhavande		150 x 200 x 2 mm	38 g
552406	-	Skylt Utrymningsplats dubbelsidig		150 x 200 x 2 mm	38 g



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions


# TVÄVÄGSKOMUNIKATION

## SAC-SAFE-TEL C2CB4




### ANSLUTA KLIENTER

I grundutförandet kan man ansluta 4 stycken klienter. Det går att expandera till 8, 12 eller 16 enheter genom att installera ett C2CEK4-kort (4 klienter).

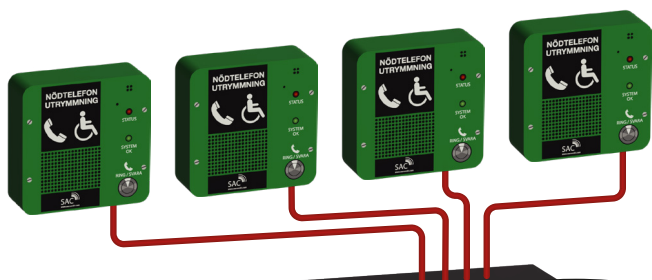


SAC-SAFE-TEL C2CB4 öppen lucka för att manövrera enheten

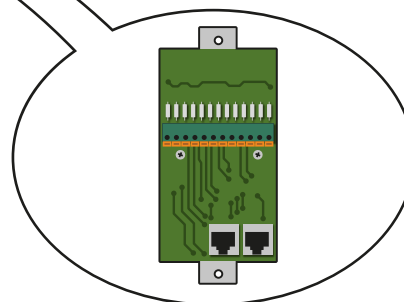

Expansionskort  
SAC-SAFE-TEL C2CEK4

Brandsäker kabel ansluts till varje klientdel och till det rekommenderar vi **BETAflam 1 x 2 x 0,8 skärmad**

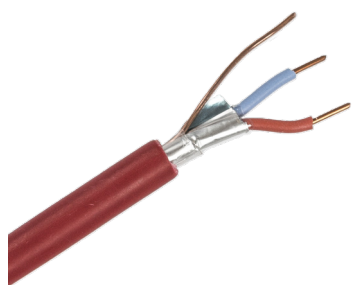

BETAflam 1 x 2 x 0,8  
skärmad (700208)



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions