

NÖDBELYSNING

SAC-DISPLAY-LED



Varianter: Batteri eller centralbatteri

Montering: Tak / vägg / flagg / pendel
enkel / dubbelsidig

Anslutning AC: 230VAC (DC: 180-260VDC)

Kapslingsklass: IP43

Ljuskälla: LED

Hölje: Aluminium

Framsida: Akrylglas



Omg. temp. : 5-40 ° C

Batteritid: NiMH / 3h

Läsavstånd: 20 / 27 / 38 / 51 / 61 meter



- Reptåligt piktogram i plast med de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner) ingår i varje armatur.
- Specialpiktogram finns tillgängliga på begäran.
- Display-serien kan levereras i vitlackerat utförande.
- Autotest funktion.

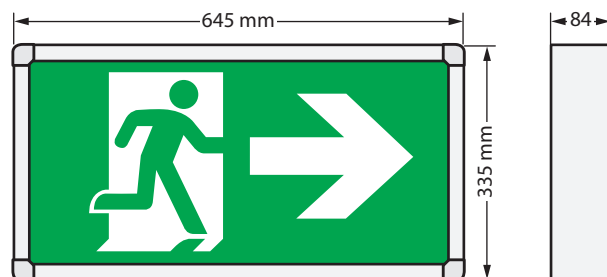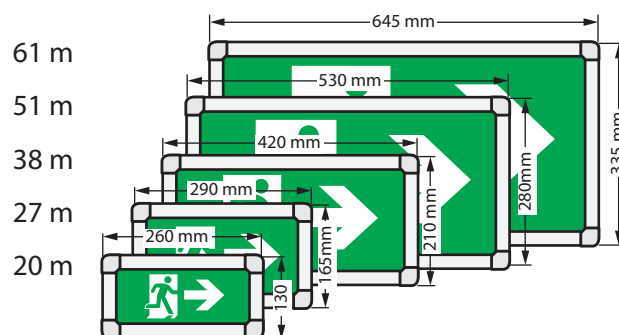

| Art.nr | E-nummer | Modell | Ljuskälla | Läsavstånd | Klass | Brinntid | Mått i mm | Vikt |
|--------|-----------|-------------------------|-----------|------------|-------|----------|-------------|-------|
| 460549 | 73 405 07 | SAC-Display-LED 20m | LED | 20m | IP43 | 3h | 260 x 130mm | 1,5kg |
| 465050 | 73 405 09 | SAC-Display-LED 27m | LED | 27m | IP43 | 3h | 290 x 165mm | 1,8kg |
| 460551 | 73 405 11 | SAC-Display-LED 38m | LED | 38m | IP43 | 3h | 420 x 210mm | 2,5kg |
| 460552 | 73 405 13 | SAC-Display-LED 51m | LED | 51m | IP43 | 3h | 530 x 280mm | 3,0kg |
| 460553 | 73 405 15 | SAC-Display-LED 61m | LED | 61m | IP43 | 3h | 645 x 335mm | 3,2kg |
| 460559 | 73 405 08 | SAC-Display-LED /CB 20m | LED | 20m | IP43 | CB | 260 x 130mm | 1,3kg |
| 465051 | 73 405 10 | SAC-Display-LED /CB 27m | LED | 27m | IP43 | CB | 290 x 165mm | 1,5kg |
| 460560 | 73 405 12 | SAC-Display-LED /CB 38m | LED | 38m | IP43 | CB | 420 x 210mm | 2,2kg |
| 460561 | 73 405 14 | SAC-Display-LED /CB 51m | LED | 51m | IP43 | CB | 530 x 280mm | 2,7kg |
| 460562 | 73 405 16 | SAC-Display-LED /CB 61m | LED | 61m | IP43 | CB | 645 x 335mm | 3,0kg |



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions