



SAC-FIREPOINT

24 V centralmatad hänvisning

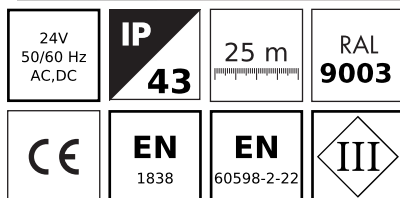

System (SE)	Icke-adresserbara 24 V armaturer med central strömförsörjning
Montage	Tak, Vägg
Montage (med tillbehör)	Flagg, Pendel, Infälld
Tullkod	94056180
GTIN-kod	6438045010656
ETIM class	[EC001957]
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	202 mm
Vikt	0.44 kg
Färg	RAL9003 (Signal white)
Skyddsklass	III
IP-klass	IP43
Drifttemperatur Min - Max (°C) (SE)	-30...+50
Läsavstånd	25 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	45 x 275
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Glödtrådtest för plastkomponent (°C)	650 °C
Nominell anslutningsspänning	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Max inmatningseffekt W	2,5 W
Max inmatningseffekt VA	2 VA

Dimensioner [mm]

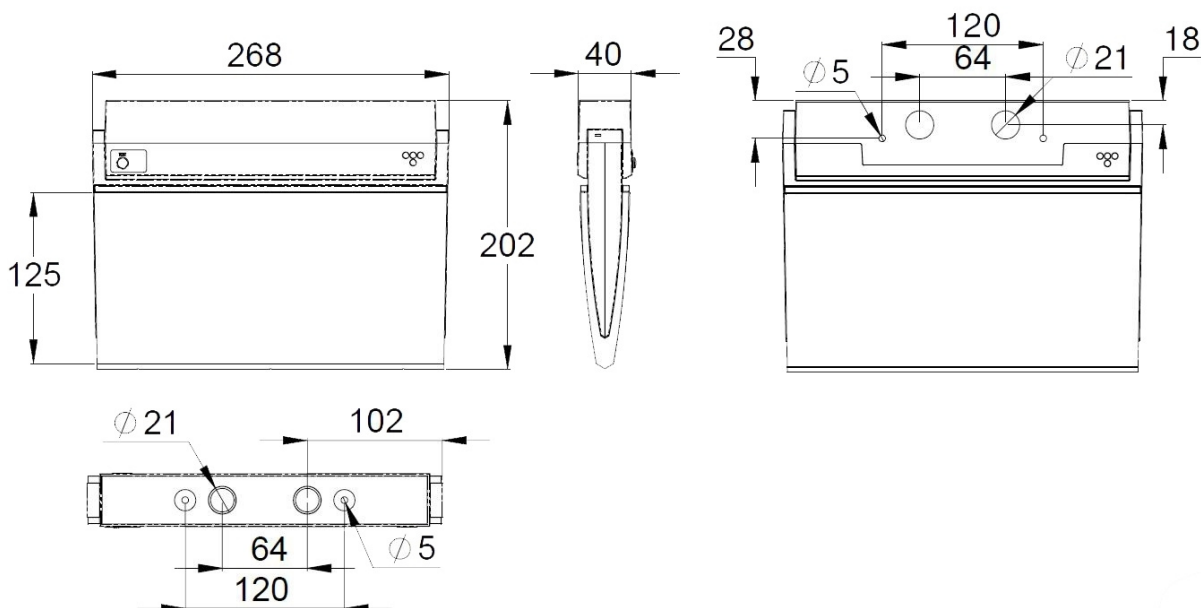

SAC-FIREPOINT

Artikellista

Art. nr.	E-nummer	Modell	Beskrivning	Effekt	Läsavstånd	Vikt
24 V centralmatad						
460450	6300780	Tak / Vägg	SAC-Firepoint 24V	2,5W	25m	0,44 kg

Tillbehör

Artikelnummer	Beskrivning
460487	SAC-Firepoint Piktogram "Rökdetektor frånkopplat"
460488	SAC-Firepoint Piktogram "Brandlarm bortkopplat"
460489	SAC-Firepoint Piktogram "Släcksystem frånkopplat"



KONTAKTA OSS!

