

PRODUKTBLAD

SAC-SAFE-TEL C2CB4 Svarsenhet



KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÖR NÖDTELEFON TILL UTRYMNINGSPLATSER

Detta kommunikationssystem är utvecklat för säker och tillförlitlig kommunikation via nödtelefoner för personer med funktionsnedsättning samt för samlingsplatser vid evakuering. Systemet består av en central svarsenhet och flera anropsenheter som möjliggör tydlig tvåvägskommunikation.

FUNKTIONER OCH UPPBYGGNAD

- Standardutförande med anslutning för upp till 4 anropsenheter.
- Systemet kan utökas till 8, 12 eller 16 anropsenheter.
- För större installationer kan kapaciteten byggas ut ytterligare med en Network Expansion Panel (NEP).

ANVÄNDARVÄNLIG SVARSENHET

Svarsenheten är utrustad med:

- Tydlig display för visning av systeminformation och inkommande anrop.
- Navigationshjul med integrerad bekräftelseknapp för enkel manövrering.
- LED-indikeringar som visar aktuell systemstatus.
- Telefonlur placerad i ett låsbart skåp för säker hantering.

INTEGRATION MED BRANDLARMSYSTEM

Samtliga svarsenheter levereras med ett integrerat C2CFPE-interfacekort, vilket möjliggör direkt anslutning till brandlarmcentralen och säkerställer samverkan mellan kommunikations- och brandlarmsystem.



SKYDD MOT OBEHÖRIGA ANROP

För att minimera risken för oönskade eller obehöriga anrop kan systemet konfigureras så att anropsenheterna inte kan användas för kommunikation under normal drift. Vid aktiverat brandlarm aktiveras anropsfunktionen automatiskt, vilket säkerställer att kommunikation kan upprättas när den verkligen behövs.

REKOMMENDERAD KABEL

För anslutning mellan svarsenhet och anropsenheter rekommenderas:

BETAflam 1x2x0,8 (artikelnummer 700208)

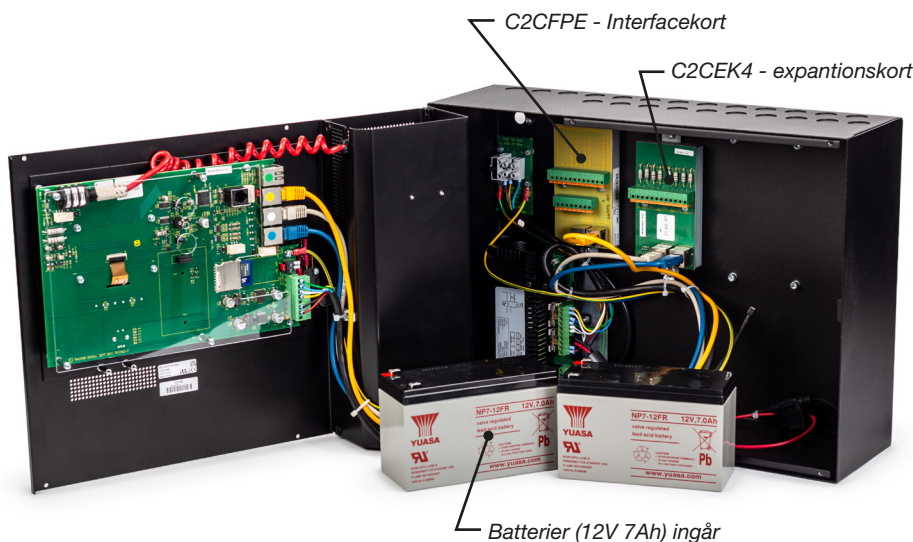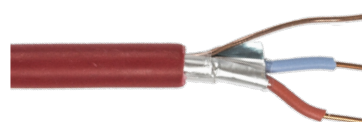

PRODUKTBLAD

SAC-SAFE-TEL C2CB4 Svarsenhet

TEKNISKA DATA

- Fabrikat: Baldwin Boxall
- Modell: SAC-SAFE-TEL C2CB4
- Svartsenhet för upp till 4 anropsenheter (anropsenheter ingår ej)
- Övervakat system
- Matningsspänning: 230 V AC
- Batteribackup och batteriladdare ingår
- Effektförbrukning: 75 VA + cirka 50 mA per anropsenhet
- 4-vägs manöverpanel
- Interfacekort C2CFPE ingår för anslutning till brandlarmsanläggning
- Möjlighet att sammankoppla två paneler via C2CN-kort (Nätverkskort)
- Expanderbar med upp till 4 st CEK4-kort
- Maximal kapacitet: 16 anropsenheter per svartsenhet
- Potentialfria reläutgångar
- SD-minneskort (SDSC)
- Mikrofon monterad i låsbart skåp



FÖRDELAR

- Anpassad för evakueringsplatser och tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning
- Integreras enkelt med brandlarmsanläggning
- Skalbar lösning för både små och stora installationer
- Övervakad drift för hög säkerhet
- Automatisk aktivering vid brandlarm
- Robust konstruktion med låsbart skåp för ökad driftsäkerhet och trygghet vid användning.

Art.nr	E-nr	Modell	Beskrivning	Mått	Vikt
753420	62 210 73	SAC-SAFE-TEL C2CB4	Svartsenhet	430 x 310 x 130 mm	14 kg
753421	62 210 74	SAC-SAFE-TEL C2CEK4	Expansionskort (4 enheter)	65 x 119 x 35 mm	16 g
753432	-	SAC-SAFE-TEL C2CN	Nätverkskort	114 x 119 x 35 mm	270 g
753422	62 210 75	SAC-SAFE-TEL C2CBZ	Infällnadsram	470 x 350 mm	1 kg
753425	62 210 76	SAC-SAFE-TEL C2RRG	Grön anropsenhet	134 x 134 x 44 mm	750 g
552408	-	Skylt Nödtelefon	Handhavande A4	210 x 297 x 2 mm	40 g
552409	-	Skylt Utrymningsplats	Dubbelsidig A4	210 x 297 x 2 mm	40 g

