

LUNAURA

Nödbelysning med allmänbelysning

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Inbyggt batteri & självtest | ☐ Central reservkraft | ☐ Powerline Control |
| ☒ Cloud Control | ☐ Wireless Control | ☒ DALI-kompatibel |



LUNAURA – stilren nödbelysning för trapphus och kommunikationsytor

LUNAURA är en utanpåliggande nödbelysningsarmatur med tidlös, diskret design för montage i tak eller på vägg. Armaturen lämpar sig särskilt väl för trapphus, korridorer och andra kommunikationsytor där samma armatur kan användas för både allmänbelysning och nödbelysning.

Serien finns i två storlekar – med ljusflöde på upp till 3200 lm i normaldrift. Vid strömbrott växlar armaturen till nöddrift med 3 timmars batteribackup. Båda storlekarna finns även med integrerad rörelsesensor för behovsstyrd belysning.

Produktdata

Färgtemperatur	4000 K
IP-klass	IP42
Lumen	3200/640 lm, 2700/770 lm
Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED
Anslutningsplint	Överkopplingsbar, max 2,5 mm ²
Nöddriftstid	3h
Montage	Tak / vägg

Reservkraft	Inbyggt batteri (LiFePO ₄)
Anslutningsspänning	230 VAC, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C
CE-märkt	Ja
Material	Aluminium / slagtålig plast
Färg	Vit / opal
Drift	Permanentdrift / beredskapsdrift

LUNAURA

Produktinfo

Nödbelysningsarmatur för allmänbelysning och nöddrift

LUNAURA-serien består av två storlekar. Standardmodellen har en diameter på 410 mm och ger 3200 lm i normaldrift och 640 lm i nöddrift, medan den mindre storleken har en diameter på 330 mm och ger 2700 lm i normaldrift och 770 lm i nöddrift. Samtliga modeller har 3 timmars nöddrift och uppladdningsbart LiFePO₄-batteri.

Armaturhuset består av en bas i korrosionsbeständig aluminium och en rund, slagtålig kupa i plast. Kupan öppnas och stängs genom vridning utan verktyg. Anslutningsplinten är dimensionerad för ledare upp till 2,5 mm² och medger vidarekoppling.

LUNAURA finns i utförande för kabelbunden DALI-kommunikation samt för vårt trådlösa övervakningssystem EFTEKTA Cloud Control, vilket gör det möjligt att välja utförande efter anläggningens övervakningssystem. DLI-AT-varianterna kommunicerar enligt EN 62386-102 och EN 62386-202. Automatiska provningsfunktioner uppfyller kraven enligt EN 62034.

Integrerad rörelsesensor

Samtliga storlekar finns även i utförande med integrerad rörelsesensor. Sensorn gör det möjligt att automatiskt släcka armaturen efter inställd tid när ingen rörelse detekteras och tända den igen vid närvaro.

Funktionen minskar energianvändningen när full belysning inte behövs och gör sensorutförandena särskilt lämpliga för exempelvis korridorer, trapphus och andra utrymmen med varierande närvaro.



Illustrationsbild – simulerad miljö

Art. nr.	Benämning	Rörelse-sensor	Normaldrift	Nöddrift	Batterityp LiFePO ₄	Effekt Nöddrift	Effekt Ljuskälla	Max AC	Vikt	Mått Ø x H
DALI-kompatibel										
951623	LUNAURA DLI-AT	-	3200lm	640lm	6,4V 4,8Ah	5W	21W	33,1VA	1,9 kg	Ø410 x 113 mm
951624	LUNAURA DLI-AT	ja	3200lm	640lm	6,4V 4,8Ah	5W	21W	34,1VA	2,0 kg	Ø410 x 113 mm
952132	LUNAURA DLI-AT	-	2700lm	770lm	6,4V 4,8Ah	5W	16W	20,4VA	0,9 kg	Ø330 x 95 mm
952133	LUNAURA DLI-AT	ja	2700lm	770lm	6,4V 4,8Ah	5W	16W	21,4VA	1,0 kg	Ø330 x 95 mm
Cloud control (CC)										
951629	LUNAURA CC	-	3200lm	640lm	6,4V 4,8Ah	5W	21W	33,1VA	1,9 kg	Ø410 x 113 mm
951630	LUNAURA CC	ja	3200lm	640lm	6,4V 4,8Ah	5W	21W	34,1VA	2,0 kg	Ø410 x 113 mm
952136	LUNAURA CC	-	2700lm	770lm	6,4V 4,8Ah	5W	16W	20,4VA	0,9 kg	Ø330 x 95 mm
952137	LUNAURA CC	ja	2700lm	770lm	6,4V 4,8Ah	5W	16W	21,4VA	1,0 kg	Ø330 x 95 mm




LUNAURA

Mått och utförande

LUNAURA finns i två storlekar för att passa olika installationsmiljöer.
Standardmodellen mäter Ø410 x 113 mm och den mindre med 2700 lm är Ø330 x 95 mm.

LUNAURA 3200 lm

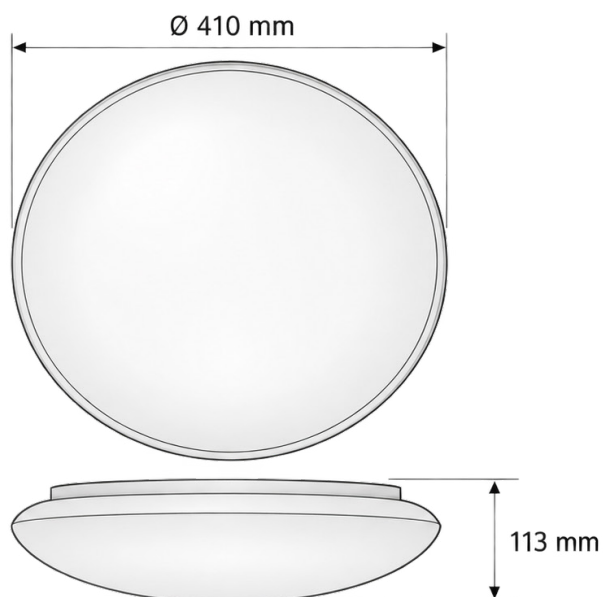

LUNAURA 2700 lm

