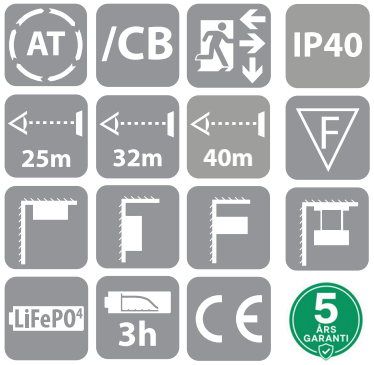
SAC-U25 / SAC-U32 / SAC-U40

Hänvisning

SAC
Safe Security Solutions

- [x] Inbyggt batteri & självtest
- [x] Central reservkraft
- [ ] Powerline Control
- [ ] Cloud Control
- [ ] Wireless Control
- [ ] DALI-kompatibel





SAC-U-serien – flexibel hänvisningsarmatur för 25, 32 och 40 meters läsavstånd

SAC-U-serien är en flexibel och stilren serie hänvisningsarmaturer för tydlig markering av utrymningsvägar i både offentliga och kommersiella miljöer. I den nya generationen, G3, har armaturerna uppdaterats med modern elektronik och litiumbatteri, vilket ger en stabil och tillförlitlig nöddrift samt lång livslängd.

Serien omfattar modeller med 25 och 32 meters läsavstånd, i utföranden med antingen inbyggd batteribackup eller för centralmatade system (CB). För installationer som kräver längre läsavstånd kan SAC-U32 kompletteras med SAC-U40 uppgraderingskit, vilket ökar läsavståndet till 40 meter.

Den nya G3-generationen kombinerar därmed den välkända flexibiliteten i SAC-U-serien med uppdaterad teknik för en modern och framtidssäker installation.

Produktdata

Piktogram	**Inklusive standard höger, vänster, 2st ner**
IP klass	IP40
Läsavstånd	25m, 32m, 40m*
Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED, SMD2835 / 6500K
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3x1,5mm²
Nöddriftstid	1h / central reservkraft

Monteras	Vägg-, tak-, flagg- eller pendelmontage*
Reservkraft	Inbyggt batteri / centralt
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Aluminium
Färg	Silver
Inkoppling	Beredskapsdrift / Permanentdrift

** tillbehör*

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak.
Produktblad SAC-U-serien SAC2637-1

SAC-U25 / SAC-U32 / SAC-U40
Produktinfo

Armaturerna är konstruerade för stor flexibilitet vid installation och kan monteras i tak, på vägg eller som flaggmontage. Tre olika montageplattor medföljer för de olika monteringssätten, och för installationer där armaturen behöver placeras längre ner från taket finns en justerbar vajerpendel på 1,5 meter som tillbehör. Serien kan användas både enkel- och dubbelsidigt och levereras med utbytbara piktogram för de vanligaste hänvisningarna.

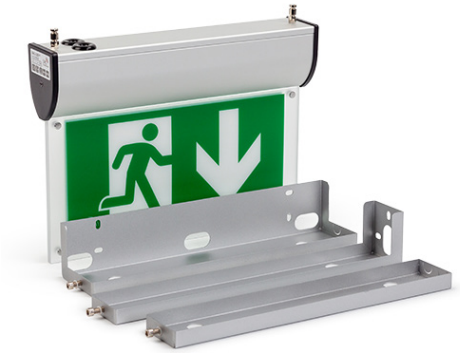
De modellerna som har internt batteri är utrustade med LiFePO4-batteri och automatiskt självtest, vilket kontinuerligt övervakar armaturens funktion och bidrar till hög driftsäkerhet och förenklat underhåll. För anläggningar med central reservkraft finns motsvarande U25- och U32-modeller utan internt batteri, anpassade för drift via centralbatterisystem, UPS eller annan reservkraft.

Med energieffektiv LED-teknik, aluminiumhus och akrylglas kombinerar SAC-U-serien låg energiförbrukning och lång livslängd med ett diskret och funktionellt utförande. Resultatet är en mångsidig hänvisningsarmatur för allt från kontor, skolor och sjukhus till restauranger, teatrar och kommersiella fastigheter – med möjlighet att anpassa både driftform, montage och läsavstånd efter projektets behov.

Montagefästen för flexibel installation

Armaturen levereras komplett med tre olika montagefästen för tak-, vägg- och flaggmontage. Det gör det enkelt att anpassa installationen efter placering och förutsättningar på plats, utan behov av separata montagefästen som tillbehör.

För installationer där armaturen behöver pendlas finns även en justerbar vajerpendel på 1,5 meter som tillbehör.












Teknisk data

	U25	U25/CB	U32	U32 /CB
Artikelnummer:	460900	460901	460902	460903
E-nummer:	73 492 39	73 513 30	73 492 40	73 513 31
Mått:	300 x 218 x 55 mm		350 x 268 x 55 mm	
Vikt:	1 kg		1,5 kg	
Läsavstånd:	25 m		32 m	
Montering:	Kan monteras på tak, vägg, sida s.k. flaggmontering (medföljer), Pendel finns som tillbehör.			
Material:	Aluminiumhus och akrylglas			
Drift:	Permanentdrift eller nöddrift			
Ljuskälla:	12 LED (6500K)		15 LED (6500K)	
Klass:	IP40			
Matning:	Internt batteri	Centralbatteri	Internt batteri	Centralbatteri
Batteri	LiFePO4 3,2V 1500mAh	-	LiFePO4 3,2V 1500mAh	-
Strömförsörjning:	230VAC. 50Hz (Batteribackup)	230VAC/DC (CB)	230VAC. 50Hz (Batteribackup)	230VAC/DC (CB)
Strömförbrukning:	5W (Max)	5W (Max)	5W (Max)	5W (Max)
Nöddrift:	3h	-	3h	-
Laddtid:	20h	-	20h	-
Omgivningstemp.:	0°C -> +35°C			

SAC-U25 / SAC-U32 / SAC-U40

Mått och utförande

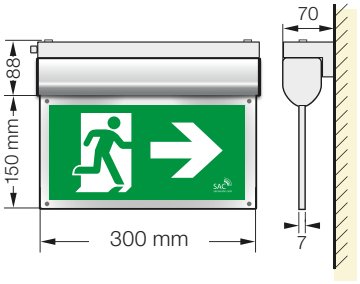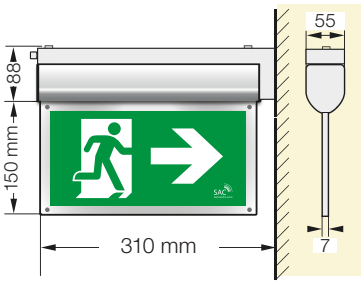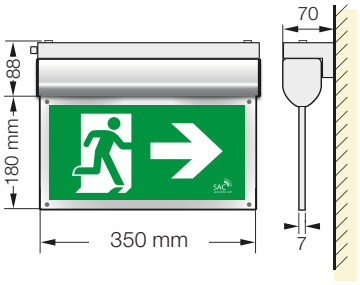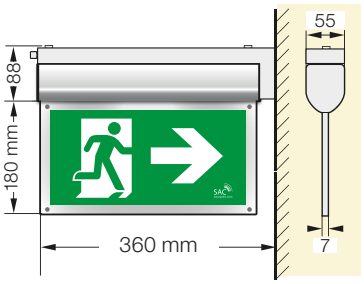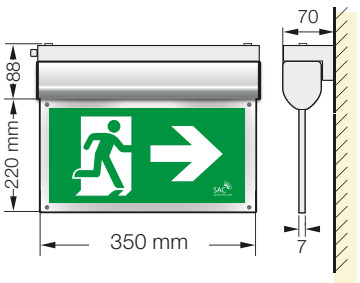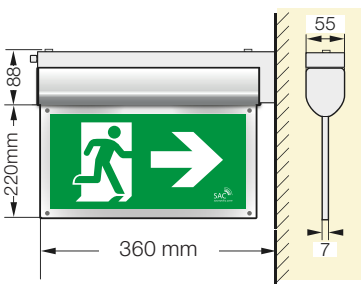Samtliga armaturer kan monteras i tak, på vägg eller som flaggmontage med fästen som ingår. Måtten varierar beroende på modell, läsavstånd och monteringssätt. Bilden nedan visar måtten för respektive utförande vid tak-, vägg- och flaggmontage.

Takmontage	Väggmontage	Flaggmontage
25m		
		
32m		
		
40m		
		

SAC-U25 / SAC-U32 / SAC-U40
Artikellista

SAC-U40 – utökat läsavstånd till 40 meter

För installationer som kräver längre läsavstånd kan SAC-U32 enkelt uppgraderas till 40 meters läsavstånd med SAC-U40-kitet. Kitet består av en större akrylskiva tillsammans med anpassade piktogram och monteras på SAC-U32-armaturen.

På så sätt kan samma armaturplattform användas även i större lokaler och utrymmen där hänvisningsarmaturen behöver vara tydligt synlig på längre avstånd. SAC-U40 behåller samma flexibla monteringsmöjligheter som U32 och kan monteras i tak, på vägg eller som flagg-montage.

SAC-U40-kit, art.nr 460424, beställs tillsammans med SAC-U32 när 40 meters läsavstånd önskas.



Artnr: 460902/460903 + 460424



Art. nr.	E-nr	Benämning	Modell	Läs-avstånd	Batterityp $LiFePO_4$	Effekt (max)	Nöddrift	Vikt
Inbyggt batteri & självtest								
460900	7349239	SAC-U25 AT	Armatur inkl plexi och pikto	25m	3,2V 1,5Ah	5 W	3h	1,0 kg
460902	7349240	SAC-U32 AT	Armatur inkl plexi och pikto	32m	3,2V 1,5Ah	5 W	3h	1,5 kg
460424	7341615	SAC-U40-kit	Plexiskiva inkl pikto	40m	-	-	-	-
Centralreservkraft								
460901	7351330	SAC-U25 CB	Armatur inkl plexi och pikto	25m	-	5 W	-	1,0 kg
460903	7351331	SAC-U32 CB	Armatur inkl plexi och pikto	32m	-	5 W	-	1,5 kg
460424	7341615	SAC-U40-kit	Plexiskiva inkl pikto	40m	-	-	-	-

SAC-U25 / SAC-U32 / SAC-U40
Tillbehör

För att skapa en komplett och flexibel lösning finns ett brett utbud av tillbehör till armaturen. Sortimentet är utvecklat för att förenkla installationen, anpassa armaturen efter olika miljöer och säkerställa en lång livslängd.

Oavsett om du behöver pendelupphängning för höga tak, bollskydd för utsatta miljöer eller specialpiktogram för särskilda projekt finns ett tillbehör som passar. Serien erbjuder dessutom kompatibla reservdelar, vilket gör det möjligt att enkelt byta ut armaturens ljuskälla när den nått slutet av sin livslängd – utan att behöva demontera eller ersätta hela armaturen. Det sparar både tid, kostnader och bidrar till ett mer hållbart underhåll.

Samtliga tillbehör är utvecklade för att ge perfekt passform, snabb montering och ett enhetligt slutresultat.

Pendelupphängning för ökad flexibilitet

Pendelkittet består av två justerbara vajrar som gör det enkelt att anpassa armaturens höjd efter installationens behov. Det är en praktisk lösning för exempelvis entréer, korridorer, köpcentrum och andra miljöer där hänvisningen behöver placeras längre ned för bästa synbarhet.

Pendelkittet levereras med två 1,5 meter långa vajrar som standard. Vid behov kan vajrarna enkelt bytas ut mot längre vajrar för att anpassa installationen till högre takhöjder.



Pendlingsvajer, artnr: 460415

Bollskydd för extra utsatta miljöer

För installationer i utsatta miljöer, såsom idrottshallar, gymnastiksalar och andra lokaler där armaturen riskerar att utsättas för stötar eller bollträffar, finns robusta bollskydd som tillbehör.

Bollskydden är avsedda för väggmontering och skyddar armaturen utan att påverka dess synlighet eller funktion. De finns i två storlekar för att passa armaturernas olika läsavstånd och dimensioner.



Exempelbild på bollskydd.

Piktogram för alla typer av miljöer

Armaturerna levereras som standard med ett komplett piktogramset innehållande pil höger, pil vänster samt två pil ner, vilket täcker de vanligaste hänvisningarna.

För miljöer där en tillgänglig utrymningsväg behöver markeras finns även tillgänglighetspiktogram med rullstolssymbol. Dessa levereras som kompletta set med pil höger, pil vänster, pil ner och spegelvänt pil ner och finns för samtliga läsavstånd – 24, 30 och 40 meter.

Behöver projektet en annan utformning?
Vi erbjuder även kundanpassade piktogram, framtagna efter önskemål för att uppfylla specifika krav eller skapa en unik hänvisningslösning. Kontakta oss för mer info!



Medföljande piktogramset



Tillgänglighetspiktogram

SAC-U25 / SAC-U32 / SAC-U40

Tillbehör artikellista




Hänvisningskit för 40m läsavstå art.nr: 460424




LiFePO4 Batteripack, artnr: 460910.



NiMh Batteripack, artnr: 460476



Bollskydd 2 art.nr: 460412



Bollskydd 8 art.nr: 460459



Piktogram Special art.nr: 460481



Piktogram Special art.nr: 4604

Art. nr.	E-nr	Typ	Beskrivning	Kompatibel	Generation av SAC-U
460424	7341615	Hänvisningskit	Plexiglasskiva inkl. piktogramset standard, 40m	SAC-U32	G3
460415	7351344	Pendel	Pendlingsvajer, 1,5 m justerbar.	Samtliga	G2, G3
460412	7351350	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL2 - Mått 430x320x95mm	Till väggmonterad U25, U32, U40	G2, G3
460459	7349143	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL8 dubbel - Mått 330x100x270mm	Till takmonterad U25 - dubbelsidig	G2, G3
460471	–	Piktogramset	Standard utförande, 25m	25m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460472	–	Piktogramset	Standard utförande, 32m	32m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460470	–	Piktogramset	Standard utförande, 40m	40m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460425	7351345	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 25m	25m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460426	7351346	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 32m	32m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460479	–	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 40m	40m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2 x Pil ner	G2, G3
460481	7343400	Piktogram Special	Utrymningsplats	25m läsavstånd	G2, G3
460498	–	Piktogram Special	Kundanpassat, kontakta SAC för mer info.	25m läsavstånd	G2, G3
460910	–	LiFePO4 Batteripack	Batteri Li-jon, 3,2V 1,5Ah, NTC, 1 cell	SAC-U25, SAC-U32	G3
460911	–	Ljuskälla	LED-ramp till SAC-U25 G3	SAC-U25	G3
460912	–	Ljuskälla	LED-ramp till SAC-U32 G3	SAC-U32	G3
460476	–	NiMh Batteripack	Batteri NiMh, 4,8V 1,3Ah, 2-staket, 50x28x28mm,	SAC-U25, SACU32	G2
460475	–	Ljuskälla	LED-ramp till SAC-U25 G2	SAC-U25	G2
460478-2	–	Ljuskälla	LED-ramp till SAC-U32 G2	SAC-U32	G2

SAC
Safe Security Solutions

KONTAKTA OSS!