

# BETAflam 1x2x0,8 RÖD FE180/E30

Artikelnummer: 700208

E-nummer: 4895025

Brandsäker kabel för t ex brandchefsmikrofoner för talat utrymningslarm, mikrofoner, datakabel, signalkabel och styrningar.

Skärmad installationskabel för fast installation i kabelsystem med förbättrad brandpåverkan och systemkrets integritet DIN 4102 del 12, för brandlarmssystem och signalering etc.

## Tekniska specifikationer

**Construction:** 1 x 2 x 0,8

**Insulation:** Silicone

**Outer:** 5,9 mm

**Weight:** 48 kg/km

**Nominal voltage:** 225 V peak

**Test voltage:** 0.5 / 2 kV, 50 Hz

**Temperature range:** Operationtemperature from -30°C to +90°C,

**Laying temperature from** - 5 °C to + 50 °C

**Halogen free:** IEC 60754-1; EN 50267-2-1; VDE 0482-267-2-1

**No corrosive gases:** IEC 60754-2; EN 50267-2-2; VDE 0482-267-2-2

**Low smoke density:** IEC 61034-1 and -2; EN 61034-1 and -2; VDE 0482-1034-1 and -2


**Flame retardant:** IEC 60332-1; EN 60332-1; VDE 0482-332-1

**No flame propagation:** IEC EN 60332-3-10, -3-23 and -3-24; VDE 0482-332-3-10, -332-3-23 and -332-3-24

**Circuit integrity FE180:** IEC 60331-11 and -23; VDE 0472-814

**System circuit integrity:** DIN 4102-12; E30, depending on laying system

*Med reservation för eventuella fel samt ändringar*

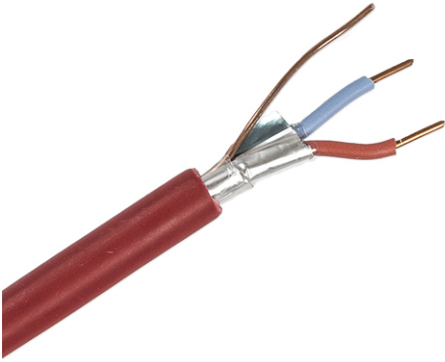

SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Laagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions