

NÖDBELYSNING

SAC-Li-NOVA



SAC LI-NOVA

SAC-Li-NOVA är en uppdaterad version av den tidigare armaturen SAC-NAVI-LED. SAC-Li-NOVA har fått en ny elektronik och levereras med litiumbatteri (LiFePO4).

Vi har tagit oss till nästa nivå och valt ett DALIdon, även om du inte väljer att ansluta armaturen på en DALI-slinga, finns alltid möjligheten i framtiden. Du kan tex. ansluta den till vårt adresserbara system, SAC-SEMM om du så önskar. Eller använda armaturen som en "stand-a-lone" armatur precis som tidigare. Utöver den nya elektroniken lansera vi nu denna standardarmatur med litiumbatteri (LiFePO4), allt för att få en så kvalitetsäker produkt som möjligt.

SAC-Li-NOVA är en nödbelysningsarmatur med kapslingsklass IP65 vilket gör den mångsidig och flexibel i krävande miljöer. Armaturen kan användas som nödbelysning, ledbelysning och hänvisningsarmatur. Kan anslutas på DALI-slinga, klass 1. Den uppfyller kraven enligt IEC62034, 60598-2-22. Armaturen är lämplig för alla typer av installationer såsom affärer, skolor, hotell, flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri, p-hus m.m.




- Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner)
- Permanentdrift eller nöddrift
- Kan monteras på tak och vägg
- Tillverkad av slagtålig polykarbonat
- Läsavstånd: 21m
- 30st LED (SMD2835)
- Ljusflöde: 190 Lumen
- Strömälla: 220-240VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: Max. 5,5W



Li-ion batteri (LiFePO4)

- Batteri: LiFePO4 (3,2V 1,5Ah)
- Inbyggd batteri backup (upp till 1 timmers nöddrift)
- Återuppladdningstid: ca 24 timmar
- Övervakad med ett självtestande system med automatiskt funktionstest enligt IEC62386-202.
- Manuell funktionstest knapp
- DALI

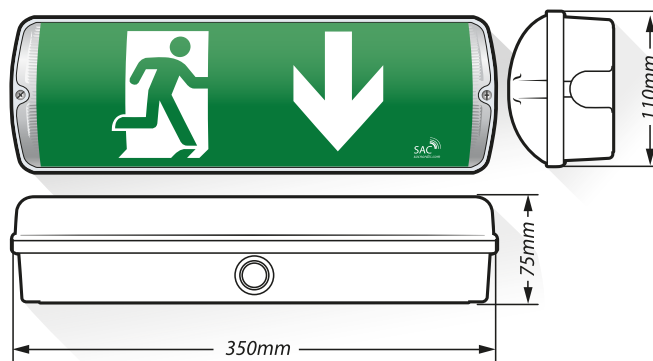

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fäkt- eller tryckfel i denna trycksak. SAC1910-1



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

NÖDBELYSNING

SAC-Li-NOVA



DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) är ett digitalt standardiserat protokoll för belysning. Armaturerna ansluts via en bussledning (2-ledare) med dubbelriktad kommunikation. Varje armatur får en unik enskild adress i systemet.



DUBBELSIDIG KÅPA


- Dubbelsidig kåpa för SAC-LI-NOVA
- Medföljer piktogramset
- Läsavstånd: 30m




Dubbelsidig kåpa finns som tillbehör och läsavstånd 30m.

ART.NR	E-NUMMER	MODELL	LÄSAVSTÅND	IP-KLASS	BATTERI	MÅTT	VIKT
460500	73 514 08	SAC-Li-NOVA	21 m	IP65	LiFePO4 3,2V, 1,5mAh	350 x 110 x 75 mm	783 g
460513	73 514 10	Dubbelsidig kåpa	30 m	IP65		350 x 110 x 166 mm	385 g
460512	73 514 11	Batteripack			LiFePO4 3,2V, 1,5mAh	Ø18 x 70 mm	42 g
460517	73 514 15	Innerdel med LED och elektronik				332 x 95 x 25 mm	328 g
460519	-	SAC-Li-NOVA med inbyggd värmekabel				350 x 110 x 75 mm	800g
460415	73 513 44	Pendelkit 1,5 m justerbar vajer				1,5 m	63 g
460514	73 514 12	Piktogram rullstol till SAC-Li-NOVA				315 x 120 mm	41g
460515	73 514 13	Piktogram rullstol (dubbelsidig kåpa)				315 x 150 mm	56 g
460516	73 514 16	Piktogram special print				315 x 120 mm	10 g
460414	73 513 51	Bollskydd 1 till SAC-Li-NOVA				460 x 210 x 115mm	500 g
460404	73 514 14	Bollskydd 4 till dubbelsidig kåpa				401 x 240 x 142 mm	1270 g


TILLBEHÖR



Bollskydd

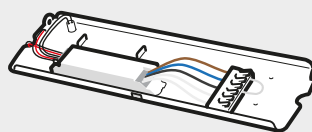

Innerdel med elektronik och LED



Takpendel



Batteri



Piktogram rullstol



Piktogram /DS rullstol



Dubbelsidig kåpa /DS DIFFUSER

Tillbehör: Bollskydd, Innerdel, värmekabel, batteripack, pendelkit, piktogram rullstol, dubbelsidig kåpa med piktogram, special piktogram.



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions