

# NÖDBELYSNING

## SAC-OUT-LED

### NÖDLJUSARMATUR FÖR UTOMHUSBRUK

En robust nödljusarmatur lämplig som fasadbelysning utanför tex en nödutgång. SAC-OUT-LED är enkel att installera tack vare Quick Connection (snabbkoppling). Via en switch väljs om armaturen ska tändas av ett skymningsrelä eller med strömbrytare. Vid strömbortfall tänds armaturen upp och lyser i ca 3 timmar. För att bevara batterikapaciteten under den kalla årstiden är armaturen utrustad med ett värmeelement. Finns med två olika färgtemperaturer (2700K & 4000K).


- Svartlackerat aluminiumhus
- Quick connection
- Snabbfäste och enkel installation.
- Skymningsrelä (>30 lux)
- Kapslingsklass IP65
- Slagtålighetsklass: IK08
- Autotest
- LED
- Färgtemperatur: 2700K (varmvitt) (460451)
- Färgtemperatur: 4000K (normal vitt) (460480)
- Belysning: 800 lm
- Batteri: Ni-Cd 4,8V 2,5A
- Batterikapacitet: 3h
- Värmeelement



Skymningsrelä  
(tänder under 30 lux)



Miljöbild

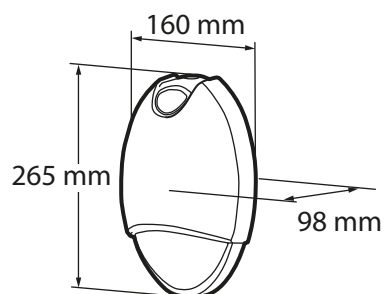

Art.nr	E-nummer	Modell	Kelvin	IP-klass	Batteri	Mått i mm	Vikt
460480	73 457 14	SAC-OUT-LED 4000	4000K	IP65	3h Ni-Cd 4,8V 2,5A	265 x 160 x 98 mm	1,7kg
460451	73 405 38	SAC-OUT-LED 2700	2700K	IP65	3h Ni-Cd 4,8V 2,5A	265 x 160 x 98 mm	1,7kg
460462	-	SAC-OUT-LED /CB	2700K	IP65	Centralbatteri	265 x 160 x 98 mm	1,7kg



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions