

NÖDBELYSNING

SAC-Li-NOVA med värmekabel





SAC LI-NOVA MED VÄRMEKABEL

SAC-Li-NOVA med värmekabel är en armatur som klarar att monteras i kalla miljöer. Batteriet har en värmekabel runt sig som gör att armaturen bli användbar utomhus men även i kylrum. En böckad aluminiumplåt är placerad runt batteriet och en värmekabel som börjar värma när temperaturen går under 5°. Detta gör att batteriet klarar sig längre.

SAC-Li-NOVA levereras med DALI och litiumbatteri (LiFePO4). Vi har tagit oss till nästa nivå och valt ett DALI-don, även om du inte väljer att ansluta armaturen på en DALI-slinga, finns alltid möjligheten i framtiden. självklart kan du använda armaturen som en "stand-a-lone" armatur precis som tidigare. Utöver den nya elektroniken lansera vi nu denna standardarmatur med litiumbatteri (LiFePO4), allt för att få en så kvalitetssäker produkt som möjligt.

SAC-Li-NOVA är en nödbelysningsarmatur med kapslingsklass IP65 vilket gör den mångsidig och flexibel i krävande miljöer. Armaturen kan användas som nödbelysning, led-belysning och hänvisningsarmatur. Kan anslutas på DALI-slinga*, klass 1. Den uppfyller kraven enligt IEC62034, 60598-2-22. Armaturen är lämplig för alla typer av installationer såsom affärer, skolor, hotell, flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri, p-hus m.m.

- Tål ner till -40° grader.
- Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner)
- Permanentdrift eller nöddrift
- Kan monteras på tak och vägg
- Tillverkad av slagtålig polykarbonat
- Läsavstånd: 21m
- 30st LED (SMD2835)
- Ljusflöde: 190 Lumen
- Strömkälla: 220-240VAC, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: Max. 5,5W
- Batteri: LiFePO4 (3,2V 1,5Ah)
- Inbyggd batteri backup (upp till 1 timmers nöddrift)
- Återuppladdningstid: ca 24 timmar
- Övervakad med ett självtestande system med automatisk funktionstest enligt IEC62386-202.
- Manuell funktionstest knapp
- DALI

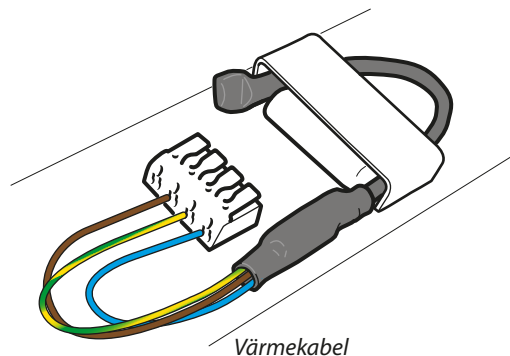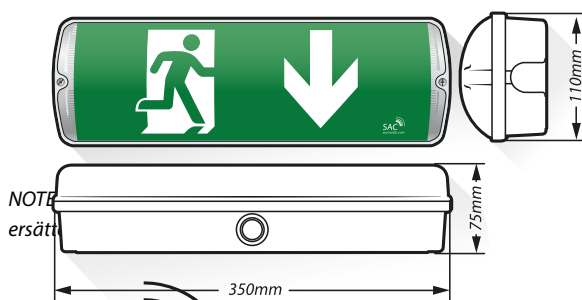

SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

NÖDBELYSNING

SAC-Li-NOVA med värmekabel



DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) är ett digitalt standardiserat protokoll för belysning. Armaturerna ansluts via en bussledning (2-ledare) med dubbelriktad kommunikation. Varje armatur får en unik enskild adress i systemet.



DUBBELSIDIG KÅPA

- Dubbelsidig kåpa för SAC-Li-NOVA
- Medföljer piktogramset
- Läsavstånd: 30m




Li-ion batteri (LiFePO4)



Dubbelsidig kåpa finns som tillbehör och läsavstånd 30m.

ART.NR	E-NUMMER	MODELL	LÄSAVSTÅND	IP-KLASS	BATTERI	MÅTT	VIKT
460519	-	SAC-Li-NOVA med inbyggd värmekabel				350 x 110 x 75 mm	800g
460500	73 514 08	SAC-Li-NOVA	21 m	IP65	LiFePO4 3,2V, 1,5mAh	350 x 110 x 75 mm	783 g
460513	73 514 10	Dubbelsidig kåpa	30 m	IP65		350 x 110 x 166 mm	385 g
460512	73 514 11	Batteripack			LiFePO4 3,2V, 1,5mAh	Ø18 x 70 mm	42 g
460415	73 513 44	Pendelkit 1,5 m justerbar vajer				1,5 m	63 g
460514	73 514 12	Piktogram rullstol till SAC-Li-NOVA				315 x 120 mm	41g
460515	73 514 13	Piktogram rullstol (dubbelsidig kåpa)				315 x 150 mm	56 g
460516	73 514 16	Piktogram special print				315 x 120 mm	10 g
460414	73 513 51	Bollskydd 1 till SAC-Li-NOVA				460 x 210 x 115mm	500 g
460404	73 514 14	Bollskydd 4 till dubbelsidig kåpa				401 x 240 x 142 mm	1270 g


TILLBEHÖR



Bollskydd



Takpendel




Batteri



Piktogram rullstol



Piktogram /DS rullstol



Dubbelsidig kåpa /DS DIFFUSER

Tillbehör: Bollskydd, Innerdel, värmekabel, batteripack, pendelkit, piktogram rullstol, dubbelsidig kåpa med piktogram, special piktogram.



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions