


TVÄVÄGSKOMMUNIKATION

SAC-SAFE-TEL C2RRG / C2RRS Klientdel

KLIENTDEL

SAC-SAFE-TEL RRG är den delen av tvåvägskommunikationen där användaren kommunicerar via en mikrofon och högtalare. När man trycker på knappen ringer det i kontrollpanelen. Systemet går att konfigurera så att det endast är aktivt vid utrymning/ brandlarm. Klientdelen placeras vid den tillfälliga utrymningsplatsen (kan vara vid ett våningsplan där personer med funktionsvariationer har svårt att ta sig ut och behöver hjälp).

- Robust metallchassi grönlackat eller rostfritt
- Metallknapp (ringa eller svara)
- Högtalare
- Mikrofon
- Status LED
- Infällnadsram som tillbehör
- Driftstemperatur: -10 - +40°C
- Placering: 800mm

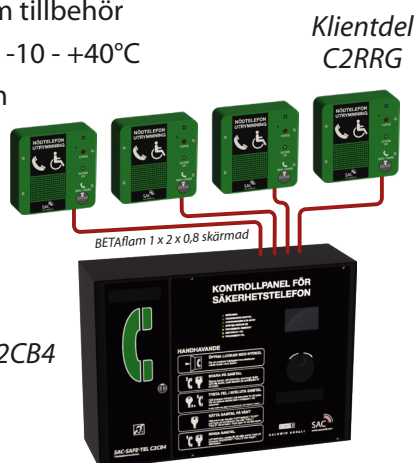

Kontrollpanel C2CB4



SAC-SAFE-TEL C2RRG



SAC-SAFE-TEL C2RRS

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
753425	62 210 76	SAC-SAFE-TELC2RRG	Klientdel grön	134 x 134 x 44 mm	750 g
753426	62 210 77	SAC-SAFE-TEL C2RRS	Klientdel rostfritt	134 x 134 x 44 mm	750 g
753427	62 210 78	SAC-SAFE-TEL BVCRMGRN	Infällnadsram grön C2RRG	155 x 155 x 1,5 mm	100 g
753428	62 210 79	SAC-SAFE-TEL BVCRMSS	Infällnadsram rostfri C2RRS	155 x 155 x 1,5 mm	100 g
753424	-	SAC-SAFE-TEL C2RRG-BIP	IP65-kapsling till C2RRG	200 x 200 x 110 mm	19 kg
753434	-	Vägginfällnadsbox C2RRGPB	Vägginfällnadsbox för C2RRG	131 x 143 x 65 mm	-
753435	-	Vägginfällnadsbox C2RRSPB	Vägginfällnadsbox för C2RRS	131 x 143 x 65 mm	-
552402	-	Skylt Nödtelefon handhavande		150 x 200 x 2 mm	38 g



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions