

ECOLED III

HÄNVISNING

☒ Inbyggt batteri & självtest

☒ Central reservkraft


☐ Powerline Control

☐ Cloud Control

☐ Wireless Control

☒ Dali

Mått

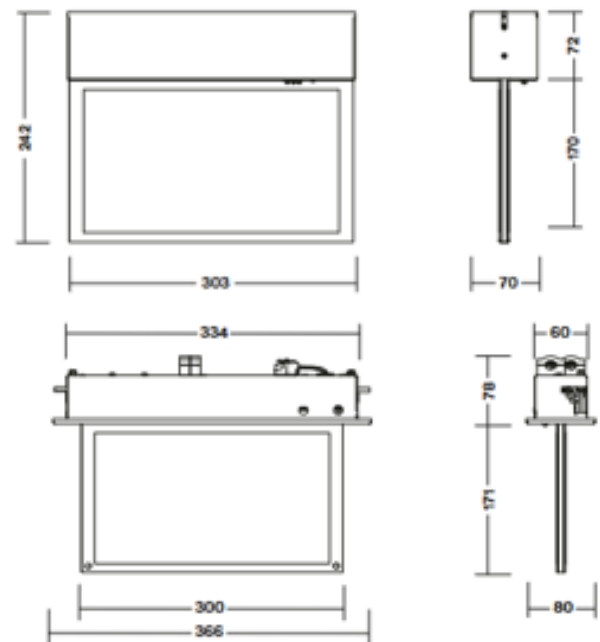

Senaste versionen av en populär armatur från Effekta!

Den transparenta akrylglasen och den diskreta designen lyfter både de estetiska och funktionella egenskaperna i Ecoled III. Den laminerade glasdesignen ger en jämn och harmonisk bakgrundsbelysning. Kombinerat med en innovativ LED-teknik – som ger konstant ljusstyrka och extra lång livslängd – erbjuder denna nödutrymningsarmatur mycket låga driftkostnader. Tack vare flera monteringsalternativ är den dessutom mycket flexibel att installera i olika typer av miljöer som tex kontor, hotell, sjukhus, gallerior etc. Om du önskar en dimbar armatur rekommenderar vi **Ecoled Cinema**. Autotestfunktionen är dessutom inaktiverad för att inte störa pågående föreställningar, exempelvis i en biograf

Piktogrammen beställs separat.

Produktdata

Piktogram	Beställs separat från armatur
IP klass	IP20
IK klass	-
Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED, 5000K
Anslutningsplint	Överkopplingsbar
Nöddrifttid	1h / Enl. central reservkraft
Inkoppling	Permanentdrift / Beredskapsdrift

Monteras	Utvändig, infälld, vägg med tillbehör
Reservkraft	Batteri/central reservkraft
Anslutningsspänning	220-240V 50/60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Aluminium
Färg	Vit, svart eller grå

ECOLED III

HÄNVISNING

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
Inbyggt batteri & självtest						
010170	30m	LiFePo4 6,4V/1Ah	Permanentdrift: 4,6W Beredskapsdrift: 2,2W	>200 cd/kvm	1,2 kg	Vit, utvändig
010171	30m	LiFePo4 6,4V/1Ah	Permanentdrift: 4,6W Beredskapsdrift: 2,2W	>200 cd/kvm	1,2 kg	Vit, infälld
Central reservkraft						
010172	30m	Enligt central	2,7W	>200 cd/kvm	1,2 kg	Vit, utvändig
010177	30m	Enligt central	2,7W	>200 cd/kvm	1,2 kg	Vit, infälld
DALI – inbyggt batteri						
010192	30m	LiFePo4 6,4V/1Ah	Permanentdrift: 4,6W Beredskapsdrift: 2,2W	>200 cd/kvm	1,2 kg	Vit, utvändig
7341577	30m	LiFePo4 6,4V/1Ah	Permanentdrift: 4,6W Beredskapsdrift: 2,2W	>200 cd/kvm	1,2 kg	Vit, infälld
Dimbar						
010169	30m	LiFePo4 6,4V/1Ah	Permanentdrift: 4,6W Beredskapsdrift: 2,2W	>200 cd/kvm	1,2 kg	Svart, utvändig

Armaturen finns i fler utföranden! Bland annat svart, grå och i utförande DALI med central reservkraft. Hör av dig så hjälper vi dig att hitta rätt armatur för dina behov.

Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
010201	Skylt med piktogram, 30m läsavstånd, pil ner
010202	Skylt med piktogram, 30m läsavstånd, pil höger
010203	Skylt med piktogram, 30m läsavstånd, pil vänster
010204	Skylt med piktogram, 30m läsavstånd, dubbelsidig pil höger/vänster
010205	Skylt med piktogram, 30m läsavstånd, dubbelsidig pil ner/ner
010206	Skylt med rullstolspiktogram, 30m läsavstånd, pil ner
010207	Skylt med rullstolspiktogram, 30m läsavstånd, dubbelsidig pil höger/vänster
010208	Skylt med rullstolspiktogram, 30m läsavstånd, dubbelsidig pil ner/ner
010174	Konsol för väggmontering, vit
010176	Vajerpendel, vit, 2m



KONTAKTA OSS!

