

ABOX 400

Hänvisningsarmatur

☒ Inbyggt batteri & självtest

☒ Central reservkraft




☒ Powerline Control

☐ Cloud Control

☒ Wireless Control

☐ Asset Book

Mått

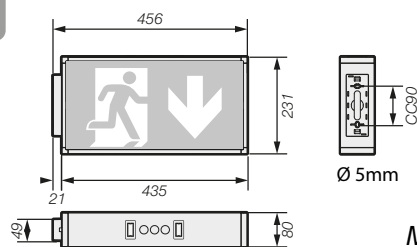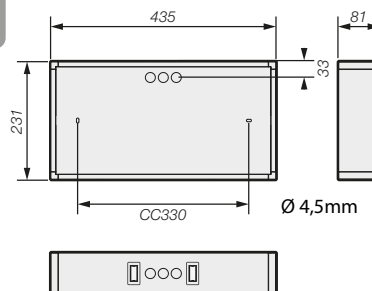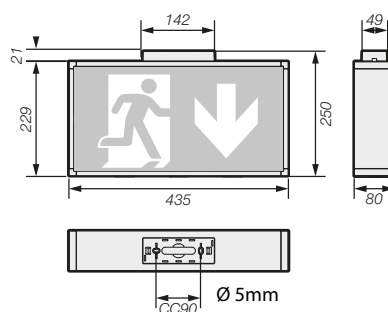

Mått i millimeter

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2546-1

Hänvisningsarmatur – Kraftfull och pålitlig

Denna moderna IP54-armatur i anodiserad aluminium är designad för vägg-, tak- och flaggmontage och uppfyller kraven enligt EN 60598-1/2-22 och EN 1838. Vid väggmontage monteras armaturen enkelt via bakpanelen, medan tak- och flaggmontage sker med hjälp av den medföljande adaptern.

Armaturen har nedåtriktade ljusfönster som ger tydlig och effektiv ljusbild, vilket säkerställer optimal synlighet vid nödsituationer.

I armaturens paket ingår takadapter, bakpanel samt ett komplett set med piktogram – pil vänster, höger, nedåt, uppåt och blind, med ett läsavstånd på 40 meter.

Armaturen är utrustad med två energieffektiva 2 W LED-lister (totalt 4 W), som kombinerar låg energiförbrukning med lång livslängd – en hållbar och kostnadseffektiv lösning.



ABOX 400

Produktdata

Typ	Centralmatad	Batteribackup
Ljuskälla:	2 x 2 W LED-list	
Läsavstånd	40 m	
Anslutning:	3 x 2,5 mm² för dubbel anslutning	
Färg:	Aluminum (silver)	
Material:	Aluminum	
Montering:	Väg- /tak- /flagg- montering	
Mått(W x H x D)	Vägg: 435 x 250 x 80 mm Tak: 435 x 231 x 81 mm Flagg: 456 x 231 x 80 mm	
Skyddsklass:	IP54	
Säkerhetsklass:	I	
IK-klass:	IK03	
Ljusstyrka	960 lm	
Ljusflöde nödbelysning (DC) / nätbelysning:		
Batteritid (nominal drifttid): 1h	-	20% / 100%
Batteritid (nominal drifttid): 3h	-	20% / 100%
Batteritid (nominal drifttid): 8h	-	10% / 100%
Effektförbrukning:	15 VA	18 VA
Batteriströmsinmatning:	41 mA	-
Batteridriftsalternativ:	-	1h / 3h / 8h
Spänningsmatning:	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-battery		
Batterikapacitet: 1h	-	4,8V 2,0Ah
Batterikapacitet: 3h	-	4,8V 2,0Ah
Batterikapacitet: 8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturområde:	-10°C to +40°C	-
Non-maintained mode	-	0°C to +35°C
Maintained mode	-	-5°C to +30°C
Alternativ: Powerline Control Multi-switch och Övervakningsmodul:	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Inbyggt batteri & självtest:	-	SELF CHECK
Central övervakning:	-	SAFELOG Line
Wireless control:	-	SAFELOG Wireless



ABOX

Artikellista

Art.nr	E-nr	Modell	Beskrivning	Läsavstånd	Lumen
Central reservkraft					
460300	73 492 12	ABOX 200 A	Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	23 m	260 lm
460301	73 492 13	ABOX 300 A	Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	30 m	350 lm
460302	73 492 14	ABOX 400 A	Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	40 m	960 lm
460303	73 492 15	ABOX 600 A	Tak/vägg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	60 m	1000 lm
Inbyggt batteri & självttest					
460304	73 492 16	ABOX 200 AT	1h Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	23 m	260 lm
460305	73 492 17	ABOX 300 AT	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	30 m	350 lm
460306	73 492 18	ABOX 400 AT	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	40 m	960 lm
460307	73 492 19	ABOX 600 AT	1h, Tak/vägg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	60 m	1000 lm
Wireless Control					
460314	-	ABOX 200 WLX	1h Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	23 m	260 lm
460315	-	ABOX 300 WLX	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	30 m	350 lm
460316	-	ABOX 400 WLX	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	40 m	960 lm
460317	-	ABOX 600 WLX	1h, Tak/vägg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	60 m	1000 lm

Tillbehör

Art.nr.	E-nr:	Beskrivning
530361	73 492 20	ABOX 200 - Piktogramset rullstol 23m. ISO 7010
530362	73 492 21	ABOX 300 - Piktogramset rullstol 30m. ISO 7010
530363	73 492 22	ABOX 400 - Piktogramset rullstol 40m. ISO 7010
530419	73 492 23	ABOX 200 - Piktogramset 23m. ISO 7010
530420	73 492 24	ABOX 300 - Piktogramset 30m. ISO 7010
530421	73 492 25	ABOX 400 - Piktogramset 40m. ISO 7010
530422	73 492 26	ABOX 600 - Piktogramset 60m. ISO 7010
570001	-	Batteri NiMh 4,8V 0,8Ah - Passar ABOX 200, 300
570008	-	Batteri NiMh 4,8V 2,0Ah. Passar ABOX 400, 600



ABOX finns i fler versioner än de som visas i tabellen, t.ex. Power Control och DALI. Kontakta SAC NORDIC om den version du söker inte finns med i tabellen.

** Rullstolspiktogram finns inte för ABOX 600 eftersom en utgång som är tillgänglig för personer med funktionsvariation, av säkerhetsskäl, bör placeras inom 60 meters avstånd i sådana områden.*



KONTAKTA OSS!



SAC Nordic AB | Prästtorpsvägen 16 | 341 51 Lagan | 0372 - 35 000 | www.sacnordic.com

Safe Security Solutions