

ABOX 600

Hänvisningsarmatur

☒ Inbyggt batteri & självtest

☒ Central reservkraft



☒ Powerline Control

☐ Cloud Control

☒ Wireless Control

☐ Asset Book

Mått

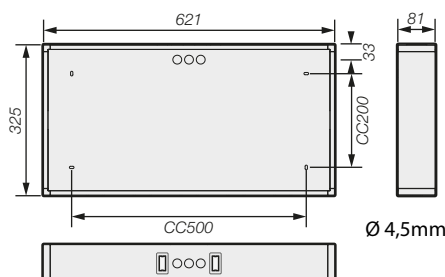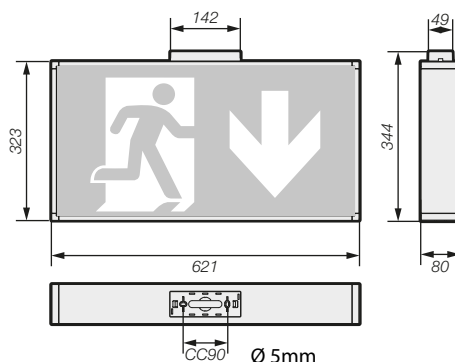

Mått i millimeter

Hänvisningsarmatur – Kraftfull och pålitlig

Denna moderna IP54-armatur i anodiserad aluminium är designad för vägg- eller takmontage och uppfyller kraven enligt EN 60598-1/2-22 och EN 1838. Vid väggmontage monteras armaturen enkelt via bakpanelen, medan takmontage sker med hjälp av den medföljande adaptern.

Armaturen har nedåtriktade ljusfönster som ger tydlig och effektiv ljusbild, vilket säkerställer optimal synlighet även på större avstånd.

I armaturens paket ingår takadapter, bakpanel samt ett komplett set med piktogram – pil vänster, höger, nedåt, uppåt och blind, med ett läsavstånd på 60 meter.

Armaturen är utrustad med två 3 W LED-lister (totalt 6 W), som kombinerar hög ljusstyrka med energieffektivitet och lång livslängd – en hållbar och pålitlig lösning för större miljöer.

ABOX 600

Produktdata

Typ	Centralmatad	Batteribackup
Ljuskälla:	2 x 3 W LED-bar	
Läsavstånd	60 m	
Anslutning:	3 x 2,5 mm² för dubbel anslutning	
Färg:	Aluminum (silver)	
Material:	Aluminum	
Montering:	Väg-/takmontering	
Mått(W x H x D)	Vägg: 621 x 344 x 80 mm Tak: 621 x 325 x 81 mm	
Skyddsklass:	IP54	
Säkerhetsklass:	I	
IK-klass:	IK03	
Ljusstyrka	1000 lm	
Ljusflöde nödbelysning (DC) / nätbelysning:		
Batteritid (nominal drifttid): 1h	-	20% / 100%
Batteritid (nominal drifttid): 3h	-	20% / 100%
Batteritid (nominal drifttid): 8h	-	10% / 100%
Effektförbrukning:	15 VA	18 VA
Batteriströmsinmatning:	41 mA	-
Batteridriftsalternativ:	-	1h / 3h / 8h
Spänningsmatning:	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-battery		
Batterikapacitet: 1h	-	4,8V 2,0Ah
Batterikapacitet: 3h	-	4,8V 2,0Ah
Batterikapacitet: 8h	-	4,8V 2,0Ah
Temperaturområde:	-10°C to +40°C	-
Non-maintained mode	-	0°C to +35°C
Maintained mode	-	-5°C to +30°C
Alternativ: Powerline Control Multi-switch och Övervakningsmodul:	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010	-
Inbyggt batteri & självtest:	-	SELF CHECK
Central övervakning:	-	SAFELOG Line
Wireless control:	-	SAFELOG Wireless



ABOX

Artikellista

Art.nr	E-nr	Modell	Beskrivning	Läsavstånd	Lumen
Central reservkraft					
460300	73 492 12	ABOX 200 A	Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	23 m	260 lm
460301	73 492 13	ABOX 300 A	Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	30 m	350 lm
460302	73 492 14	ABOX 400 A	Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	40 m	960 lm
460303	73 492 15	ABOX 600 A	Tak/vägg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	60 m	1000 lm
Inbyggt batteri & självttest					
460304	73 492 16	ABOX 200 AT	1h Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	23 m	260 lm
460305	73 492 17	ABOX 300 AT	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	30 m	350 lm
460306	73 492 18	ABOX 400 AT	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	40 m	960 lm
460307	73 492 19	ABOX 600 AT	1h, Tak/vägg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	60 m	1000 lm
Wireless Control					
460314	-	ABOX 200 WLX	1h Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	23 m	260 lm
460315	-	ABOX 300 WLX	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	30 m	350 lm
460316	-	ABOX 400 WLX	1h, Tak/vägg/flagg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	40 m	960 lm
460317	-	ABOX 600 WLX	1h, Tak/vägg, IP54, IK03, Alu, inkl pikto	60 m	1000 lm

Tillbehör

Art.nr.	E-nr:	Beskrivning
530361	73 492 20	ABOX 200 - Piktogramset rullstol 23m. ISO 7010
530362	73 492 21	ABOX 300 - Piktogramset rullstol 30m. ISO 7010
530363	73 492 22	ABOX 400 - Piktogramset rullstol 40m. ISO 7010
530419	73 492 23	ABOX 200 - Piktogramset 23m. ISO 7010
530420	73 492 24	ABOX 300 - Piktogramset 30m. ISO 7010
530421	73 492 25	ABOX 400 - Piktogramset 40m. ISO 7010
530422	73 492 26	ABOX 600 - Piktogramset 60m. ISO 7010
570001	-	Batteri NiMh 4,8V 0,8Ah - Passar ABOX 200, 300
570008	-	Batteri NiMh 4,8V 2,0Ah. Passar ABOX 400, 600



ABOX finns i fler versioner än de som visas i tabellen, t.ex. Power Control och DALI. Kontakta SAC NORDIC om den version du söker inte finns med i tabellen.

** Rullstolspiktogram finns inte för ABOX 600 eftersom en utgång som är tillgänglig för personer med funktionsvariation, av säkerhetsskäl, bör placeras inom 60 meters avstånd i sådana områden.*



KONTAKTA OSS!



SAC Nordic AB | Prästtorpsvägen 16 | 341 51 Lagan | 0372 - 35 000 | www.sacnordic.com

Safe Security Solutions