



- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- DALI - Central reservkraft



Mått

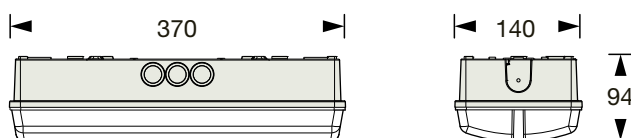

Nödljus för hög höjd

IP65-klassad nödbelysning i polykarbonat med genomskinlig front. Avsedd för hög höjd, utrymningsväg och öppen yta.

För oskyddad installation utomhus så erbjuder vi modeller med inbyggt värmeslinga och extern kapsling för elektronik och batteri.

I modellerna med värmeslinga så ingår batteri för att säkerställa nöddrift i 3h och tillåta att armaturen monteras i utrymmen med temperaturer ned till -20°C.

Modellerna avsedda för central reservkraft (oövervakade) kan driftas i temperaturer ned till -35°C.

Tillbehör hittar du på produktsidan på vår hemsida. Klicka på fliken "Tillbehör".

Produktdata

Piktogram	Ej hänvisning	Monteras	Utvändigt, tak eller vägg
IP klass	IP65	Reservkraft	Batteri / Central reservkraft
IK klass	IK08	Anslutningsspänning	230V, 50/60Hz / 220V DC
Skyddsklass	II	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED, 4000K	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2 x 2,5 mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h / central reservkraft	Inkoppling	Beredskapsdrift / Permanentdrift
CRI-värde	70		

PROTECT

Artikellista

Art. nr.	Ljusbild	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Övrigt
Central reservkraft						
101380	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	3W	350lm	
101335	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	3W	350lm	
101320	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	3W	350lm	
101320A11	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	3W	350lm	För 110V AC/DC
101370	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	6W	600lm	
101340	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	6W	600lm	
101325	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	6W	600lm	
101375	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	10W	1050lm	
101345	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	10W	1050lm	
101330	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	10W	1050lm	
Inbyggt batteri & självtest						
201321SC	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	
201336SC	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	
201341SCE	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	Extern kapsling för batteri och elektronik
201311SCE	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	Extern kapsling för batteri och elektronik
201345SCH	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah för armatur NiMh 4,8V 4,2Ah för värmeslinga	3W	350lm	Med inbyggd värmeslinga. Effekt är exklusive värmeslinga
201306SCH	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	Med inbyggd värmeslinga
201352SC	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	
201322SC	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	
201327SCE	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	Extern kapsling för batteri och elektronik
201354SCE	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	Extern kapsling för batteri och elektronik
201354SCH	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah för armatur NiMh 4,8V 4,2Ah för värmeslinga	6W	580lm	Med inbyggd värmeslinga. Effekt är exklusive värmeslinga
201325SCH	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah för armatur NiMh 4,8V 4,2Ah för värmeslinga	6W	580lm	Med inbyggd värmeslinga. Effekt är exklusive värmeslinga
Powerline Control						
101380PC	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	3W	350lm	
101335PC	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	3W	350lm	
101320PC	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	3W	350lm	
101325-ELC	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	6W	600lm	
101370PC	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	6W	600lm	
101340PC	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	6W	600lm	
101325PC	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	6W	600lm	
101375PC	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	10W	1050lm	
101345PC	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	10W	1050lm	
101330PC	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	10W	1050lm	



PROTECT

Artikellista

Art. nr.	Ljusbild	Montering	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Övrigt
Wireless Control						
201381WL	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	
201336WLX	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	
201321WLX	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	
201341WLE	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	Extern kapsling för batteri och elektronik
301311WLE	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	3W	350lm	Extern kapsling för batteri och elektronik
201306WLH	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah för armatur NiMh 4,8V 4,2Ah för värmeslinga	3W	350lm	Med inbyggd värmeslinga. Effekt är exklusive värmeslinga
201345WLH	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg			350lm	Med inbyggd värmeslinga. Effekt är exklusive värmeslinga
201382WL	Hög höjd	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	
201352WLX	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	
201322WLX	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	
201356WLE	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah	6W	580lm	Extern kapsling för batteri och elektronik
301325WLH	Öppen yta	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah för armatur NiMh 4,8V 4,2Ah för värmeslinga	6W	580lm	Med inbyggd värmeslinga. Effekt är exklusive värmeslinga
201354WLH	Utrymningsväg	Utvändig, tak/vägg	NiMh 4,8V 2,0Ah för armatur NiMh 4,8V 4,2Ah för värmeslinga	6W	580lm	Med inbyggd värmeslinga. Effekt är exklusive värmeslinga
DALI- central reservkraft						
101330-DA	Symmetrisk / Asymmetrisk	Utvändig, tak/vägg	Central reservkraft	10W	1050lm	IK10



Finns modeller med extern kapsling för batteri och elektronik samt med inbyggd värmeslinga!

