


# TRIGON 300

## Säkerhetsarmatur

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- DALI2 Central reservkraft

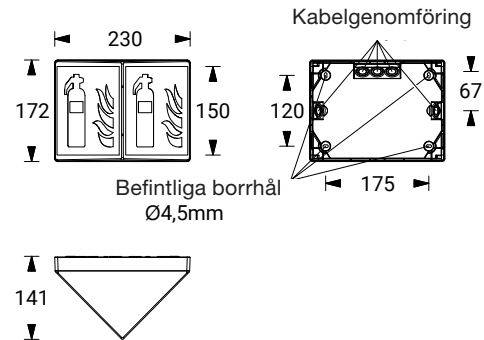

## Kombinerad piktogram- och säkerhetsarmatur.

Denna säkerhetsarmatur kombinerar piktogram och säkerhetsbelysning i en kompakt och genomtänkt lösning. TRIGON 300 är särskilt utvecklad för att markera och belysa brandskyddsutrustning och andra säkerhetsanordningar där hög synbarhet är avgörande.

Den kubformade designen ger god synlighet från flera riktningar, vilket gör armaturen idealisk för exempelvis brandsläckare, första hjälpen-stationer och nödtelefoner.

Den robusta konstruktionen i slagtålig polykarbonat säkerställer driftsäkerhet, och armaturen är utvecklad enligt EN 60598-1/2-22 och EN 1838. För snabb installation är TRIGON 300 anpassad för väggmontage och har en skruvfri design.

Armaturen är utrustad med energieffektiva LED-ljuskällor för både piktogram- och säkerhetsbelysning (minst 5 lux). Två valfria piktogram enligt ISO 7010 medföljer.

TRIGON 300 är en smart lösning för offentliga byggnader, kontor, kommersiella fastigheter samt industri- och lagermiljöer.

## Produktdata

IP klass	IP54
IK klass	IK03
Skyddsklass	II
Ljusflöde nöddrift 1h	230 lumen
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2x2,5mm <sup>2</sup>
Nöddriftstid	1h
Monteras	Vägg



Reservkraft	Inbyggt batteri / Central
Anslutningsspänning	230V, 50-60Hz /220V DC
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Polycarbonate
Färg	Vit
Inkoppling	Permanentdrift Beredskapsdrift



# TRIGON 300

## Artikellista

Art. nr.	Benämning	Utförande	Reservkraft / Nöddrift	Strömförbrukning (VA)	Effekt	Ljusflöde Nätdrift/nöddrift 1h
108500	TRIGON 300 CB	Central reservkraft	Central reservkraft	8,5VA	3W	160lm / 230lm
108500PC	TRIGON 300 PC	Powerline Control	Central reservkraft	9VA	3W	160lm / 230lm
208501SC	TRIGON 300 AT	Inbyggt batteri och självtest	NiMh 4,8V 2,0Ah	7VA	3W	240lm / 230lm
208501WL	TRIGON 300 WLX	Wireless Control	NiMh 4,8V 2,0Ah	7,5VA	3W	240lm / 230lm

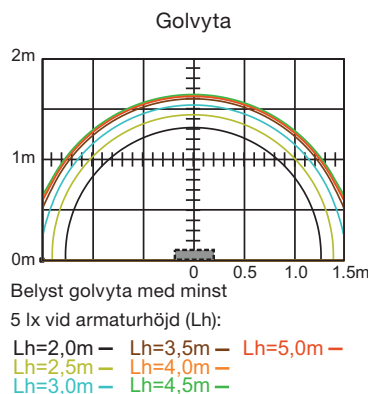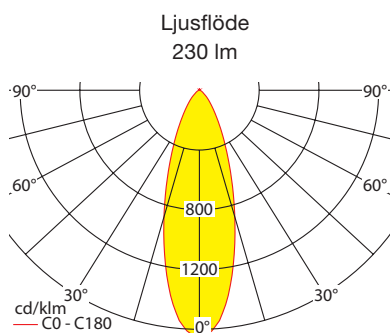

## Tillbehör

Art. nr.	Benämning	Utförande
Ingår	Brandsläckare	
Ingår	Brandslang	
Ingår	Brandlarm	
Ingår	Första Hjälpen	
Ingår	Hjärtstartare (AED)	
460668	Specialpiktogram Utrymningsplats x2st	
460669	Specialpiktogram Nödtelefon x2st	

### Spotoptik.

Spotoptiken är avsedd för belysning ovanifrån, exempelvis för brandsläckare monterade på pelare, vilket är vanligt i lager och monteringshallar. Eller nödtelefon som bör synas tydligt.

Avståndet mellan armaturen och golvet kan vara upp till 8 meter och samtidigt uppnå 5lux.

### Anpassa med inkluderade piktogram.

Gör din lösning tydlig, säker och professionell – utan extra kostnad. I produkten ingår två valfria standardpiktogram som du enkelt väljer vid beställning. Du kan välja bland välkända och tydliga symboler såsom första hjälpen, hjärtstartare (AED), brandsläckare, brandslang och manuellt brandlarm – allt för att snabbt guida och skapa trygghet i din miljö.

### Anpassa med specialpiktogram.

Vill du ta anpassningen ett steg längre? Vi erbjuder även ett brett utbud av specialpiktogram för mer unika behov eller specifika krav. Dessa tas fram vid beställning och prissätts separat.

Med våra flexibla valmöjligheter får du en lösning som både är kostnadseffektiv och skräddarsydd – helt efter dina behov.

