



TRENDLUX V3

hänvisning-/nödljusarmatur

- ☒ Inbyggt batteri & självtest
- ☒ Central reservkraft
- ☐ Powerline Control
- ☐ Cloud Control
- ☐ Wireless Control
- ☒ DALI



Trendlux V3 inkl Piktogram



Takmontering



Väggmontering med utrymningslins

TRENDLUX V3 – Robust hänvisningsarmatur för krävande miljöer

TRENDLUX V3 är en modern och robust LED-armatur utvecklad för både hänvisningsskyltning och utrymningsbelysning. Med ett läsavstånd på upp till 35 meter, kapslingsklass IP65 och slagåtlighet IK10 är den särskilt anpassad för industri, lager, parkeringshus, skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer där höga krav ställs på driftsäkerhet, hållbarhet och funktion.

Armaturen kan användas på flera olika sätt beroende på applikation. Som hänvisningsarmatur levereras den med komplett piktogramset och kan monteras både på vägg och i tak. För utrymningsbelysning levereras armaturen med en optimerad LED-optik som ger effektiv belysning av utrymningsvägen och är avsedd för väggmontage. Serien kan även användas som antipanikbelysning i öppna ytor.

TRENDLUX V3 är tillverkad i slagåtligt polykarbonat och kombinerar den senaste LED-tekniken med ett ILiFePO4-batteri, vilket ger ett högt och jämnt ljusflöde, låg energiförbrukning, minimalt underhåll och en beräknad livslängd på över 100 000 timmar.

Serien finns i utföranden för Autotest, DALI och centralmatning, vilket ger flexibla lösningar för både fristående och övervakade nödbelysningssystem. För projekt med särskilda krav kan armaturen även levereras med nedåtriktad LED-belysning (downlight) eller larmrelä.


Produktdata

Piktogram	Inklusive standard höger, vänster, 1st ner.	Monteras	Vägg/Tak
IP klass	IP65	Reservkraft	Inbyggt batteri /centralt
Läsavstånd	35m	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Skyddsklass	I	CE-märkt	Ja
Ljuskälla	LED	Ytterhölje	Polykarbonat
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3x1,5mm ²	Färg	Vit
Nöddriftstid	1h	Inkoppling	Permanentdrift eller nöddrift




TRENDLUX V3



TRENDLUX V3 - Vägghälsmontering



TRENDLUX V3 - Takmontering




TRENDLUX V3 - Utrymningslins

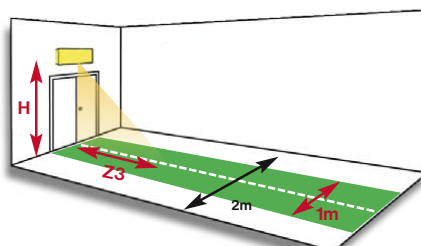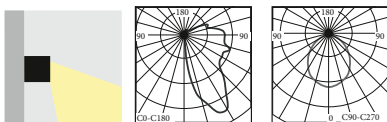

För korridorer med en bredd på upp till 2 meter räknas utrymningsvägen som 1 meter bred. Enligt EN 1838 ska belysningsstyrkan uppgå till minst 1 lux längs centrumlinjen och minst 0,5 lux över hela utrymningsvägens yta.

AVSTÄNDSTABELL 1LUX	
H (m)	Z3 (m)
2,75	4,80
3,00	5,00
3,50	5,30

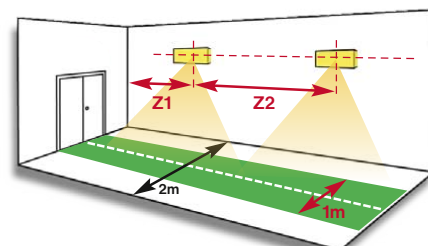

För korridorer med en bredd på upp till 2 meter betraktas utrymningsvägen som 1 meter bred. Enligt EN 1838 krävs minst 1 lux längs centrumlinjen och minst 0,5 lux över hela utrymningsvägens yta.

AVSTÄNDSTABELL 1LUX		
H (m)	Z1 (m)	Z2 (m)
2,75	3,80	9,00
3,00	3,90	9,40
3,50	4,10	9,80

Artikellista

Art. nr.	Benämning	Utförande	Läs-avstånd	Modell	Montering
020180	TRENDLUX V3 CB	Central reservkraft	35 m	Inklusive piktogramset	Tak/vägg
020181	TRENDLUX V3 CB - utrymning	Central reservkraft	-	Speciallins för Utrymningsväg	Vägg
020182	TRENDLUX V3 AT	Inbyggt batteri självtest	35 m	Inklusive piktogramset	Tak/vägg
020183	TRENDLUX V3 AT - utrymning	Inbyggt batteri självtest	-	Speciallins för Utrymningsväg	Vägg
7351079	TRENDLUX V3 DALI-AT	Inbyggt batteri - DALI	35 m	Inklusive piktogramset	Tak/vägg
7351080	TRENDLUX V3 DALI-AT - utrymning	Inbyggt batteri - DALI	-	Speciallins för Utrymningsväg	Vägg
7341726	TRENDLUX II CBx2	Central reservkraft (Trendlux II)	-	Nödljus med downlights x2 st	Vägg
7350266	TRENDLUX II ATx2	Inbyggt batteri självtest (Trendlux II)	-	Nödljus med downlights x2 st	Vägg
7351077	TRENDLUX II AT-R	Inbyggt batteri självtest (Trendlux II)	-	Nödljus med Larmrelä	Tak/vägg

