

CONTROLLED

Nödljus

☐ Inbyggt batteri & självtest

☐ Central reservkraft

☐ Powerline Control

☒ Cloud Control

☐ Wireless Control

☒ DALI



CONTROLLED – flexibel och diskret nödbelysning för Cloud Control och DALI

Controlled är en modern och diskret nödbelysningsarmatur med stilren design och hög prestanda. Serien finns för både Cloud Control och DALI-2, vilket gör den till en flexibel lösning för moderna och övervakade nödbelysningssystem.

Armaturen finns för både infälld och utanpåliggande montering och levereras med två olika linser – en rundstrålande lins för öppna ytor och en smalstrålande lins för korridorer och andra utrymningsvägar där ljuset behöver riktas. Den infällda modellen har ett diskret utförande där drivdonet placeras dolt ovan undertaket, medan den utanpåliggande modellen erbjuder en stilren lösning för synligt montage.

Controlled är utrustad med ett underhållsfritt litiumbatteri för 1 timmes nöddrift och är utvecklad för hög driftsäkerhet, lång livslängd och enkel installation.

Controlled passar utmärkt i kontor, skolor, hotell, sjukhus, köpcentrum och andra offentliga miljöer där en diskret nödbelysningslösning med hög funktionalitet efterfrågas.

Produktdata

IP klass	IP20 / IP40
Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED, 5000K
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2x1,5mm ²
Nöddriftstid	1h
Monteras	Utanpåliggande eller infälld


Reservkraft	Inbyggt batteri (1h)
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Polykarbonat
Färg	Vit
Inkoppling	Beredskapsdrift




CONTROLLED

Mått och utförande



Utanpåliggande





Hålbild



Infälld



Hålbild

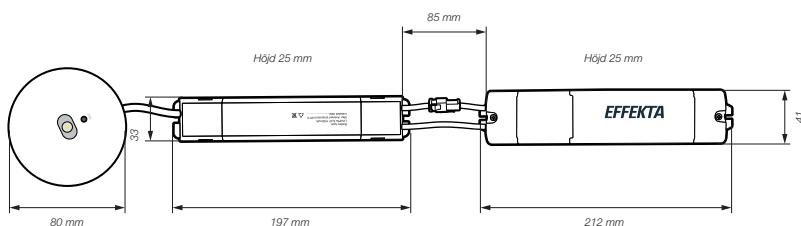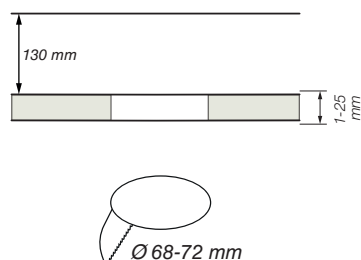

Art. nr.	Benämning	Modell	Luminans	Batterityp LiFePO ₄	Effekt (max)	IP	Montering
DALI							
960701-DA	CONTROLLED DALI-AT	Utanpåliggande	390lm	2st 6,4V 1,5Ah	4W	IP40	Tak
960702-DA	CONTROLLED DALI-AT	Infälld	400lm	2st 6,4V 1,5Ah	4W	IP20	Infälld
Cloud control (CC)							
960701CC	CONTROLLED CC	Utanpåliggande	390lm	2st 6,4V 1,5Ah	4W	IP40	Tak
960702CC	CONTROLLED CC	Infälld	400lm	2st 6,4V 1,5Ah	4W	IP20	Infälld

Tillbehör

Art. nr.	Benämning	Typ	Beskrivning	Batterityp LiFePO ₄	Kompatibel
460715	Batteri Li-jon	LiFePO ₄ Batteripack	1 cell stav 135x20mm	6,4V 1,5Ah	Samtliga Controlled, 2st per armatur



KONTAKTA OSS!

