

PRODUKTBLAD

SAC-SAFE-TEL C2RRG (anropsenhet)



FUNKTIONER

- Robust metallchassi i grönlackerat eller rostfritt utförande
- Metalltryckknapp för anrop och kommunikation
- Integrerad högtalare
- Integrerad mikrofon
- Statusindikering via LED
- Kan konfigureras för aktivering endast vid brandarm eller utrymning



SAC-SAFE-TEL C2RRS (rostfritt utförande)

ANROPSENHET FÖR TVÅVÄGSKOMMUNIKATION

SAC-SAFE-TEL RRG är en anropsenhet för tvåvägskommunikation som används vid tillfälliga utrymningsplatser och andra säkerhetsområden där personer kan behöva assistans vid en evakuering. Enheten möjliggör direkt kommunikation med den centrala svarsenheten via inbyggd mikrofon och högtalare.

När användaren trycker på anropsknappen skickas ett anrop till svarsenheten, där ansvarig personal kan besvara samtalet. Systemet kan konfigureras så att anropsfunktionen endast är aktiv vid utrymning eller när brandarmet är utlöst, vilket minskar risken för oönskade anrop.

Anropsenheten är avsedd att installeras vid tillfälliga utrymningsplatser, exempelvis på våningsplan där personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörelseförmåga kan behöva invänta hjälp vid en evakuering.



BETAflam 1 x 2 x 0,8 skärmad

Svarsenhet



Anropsenheter



PRODUKTBLAD

SAC-SAFE-TEL C2RRG (anropsenhet)




TEKNISKA DATA

- Modell: SAC-SAFE-TEL RRG
- Funktion: Anropsenhet för tvåvägskommunikation
- Kapsling: Grönlackerad eller rostfri metall
- Indikering: Status-LED
- Driftstemperatur: -10 °C till +40 °C
- Rekommenderad montagehöjd: 1 m (i underkanten)
- Tillbehör: Infällnadsram, IP-kapsling

FÖRDELAR

- Tydlig och säker kommunikation vid evakuering
- Robust konstruktion för offentlig miljö
- Enkel användning med en knapptryckning
- Integrerad högtalare och mikrofon för handsfree-kommunikation
- Anpassad för tillfälliga utrymningsplatser och tillgänglighetsanpassade lösningar
- Kan integreras med brandlarmsstyrd tvåvägskommunikation via SAC-SAFE-TEL-systemet.

MONTERINGSHÖJD

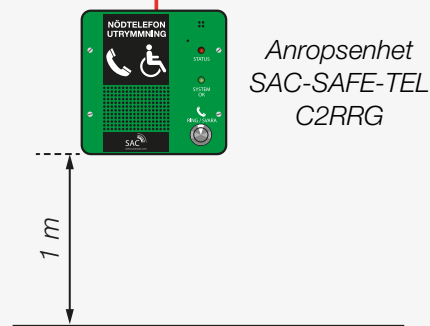

Vägginfällnadsbox med ram för anropsenhet



IP-kapsling för anropsenhet

Art.nr	E-nr	Modell	Beskrivning	Mått	Vikt
753425	62 210 76	SAC-SAFE-TEL C2RRG	Anropsenhet grön	134 x 134 x 44 mm	750 g
753426	62 210 77	SAC-SAFE-TEL C2RRS	Anropsenhet rostfritt	134 x 134 x 44 mm	750 g
753427	62 210 78	SAC-SAFE-TEL BVCRMGRN	Infällnadsram grön C2RRG	155 x 155 x 1,5 mm	100 g
753428	62 210 79	SAC-SAFE-TEL BVCRMSS	Infällnadsram rostfri C2RRS	155 x 155 x 1,5 mm	100 g
753424	-	SAC-SAFE-TEL C2RRG-BIP	IP65-kapsling till C2RRG	200 x 200 x 110 mm	19 kg
753434	-	Vägginfällnadsbox C2RRGPB	Vägginfällnadsbox för C2RRG	131 x 143 x 65 mm	-
753435	-	Vägginfällnadsbox C2RRSPB	Vägginfällnadsbox för C2RRS	131 x 143 x 65 mm	-
552408	-	Skylt Nödtelefon	Handhavande A4	210 x 297 x 2 mm	40 g
552409	-	Skylt Utrymningsplats	Dubbelsidig A4	210 x 297 x 2 mm	40 g

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2635-4

