

PLACERING

SAC-SAFE-TEL (svarsenhet & anropsenhet)




SAC-SAFE-TEL C2CB4

Svarsenhet

SAC-SAFE-TEL C2RRG

Anropsenhet

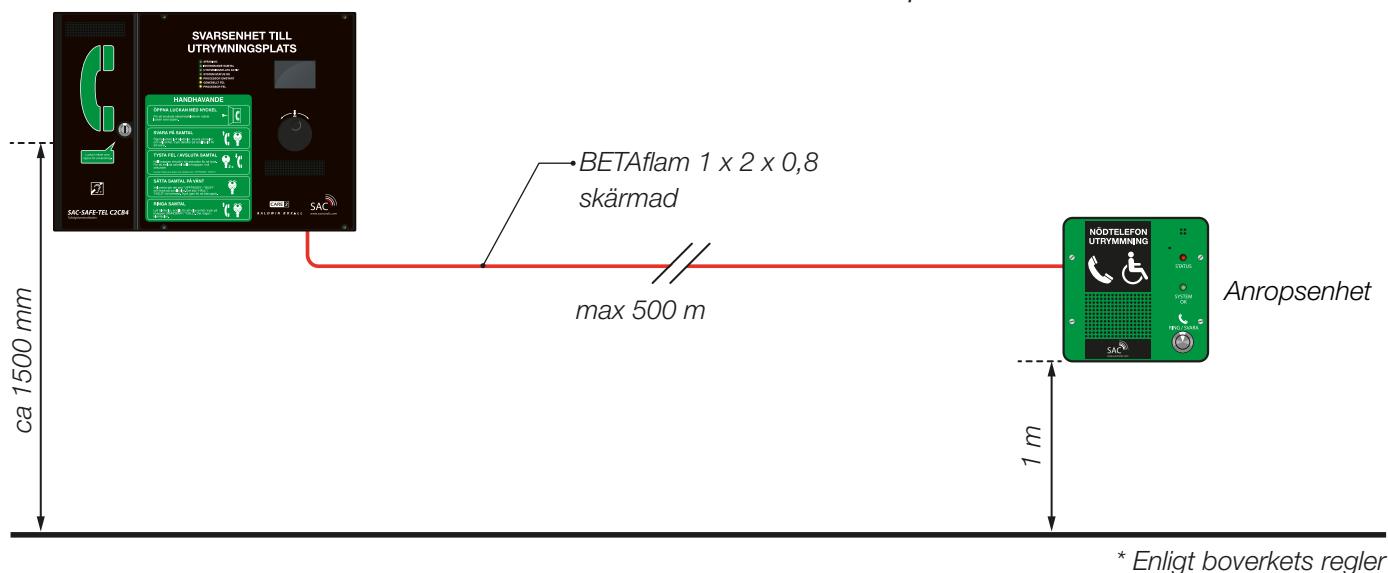


* Enligt boverkets regler

PLACERING ANROPSEHET

Anropsenheten för tvåvägskommunikation bör placeras med 1 meter från golvet i underkant och minst 0,70 meter, men gärna 1 meter, från hörn eller dörrbladets framkant i ogynnsammaste läge.

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd
- avsnitt 3:143 Dörrar och portar

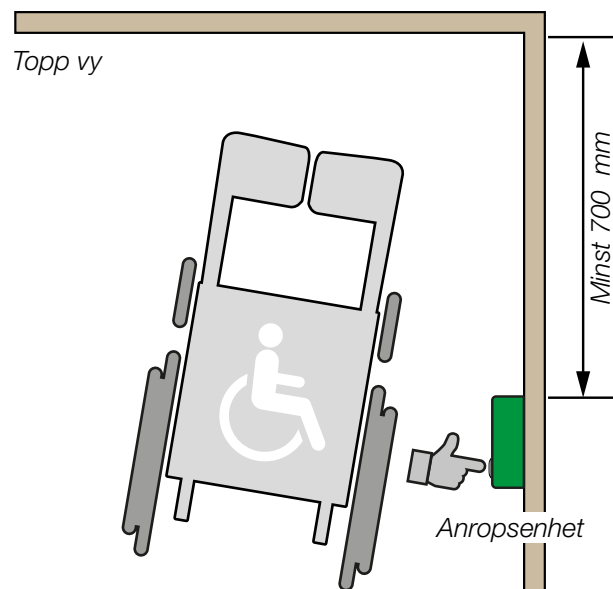

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. SAC2634-3

