
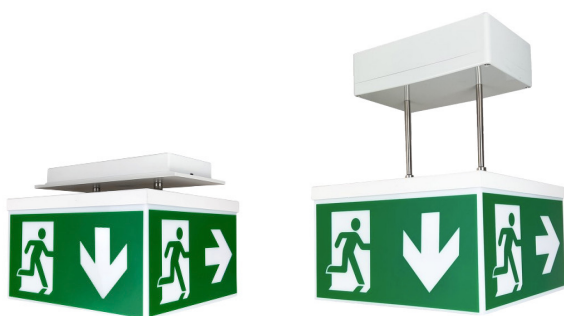


CROSSROADS

Hänvisning

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Inbyggt batteri & självtest | ☐ Central reservkraft | ☐ Powerline Control |
| ☒ Cloud Control | ☐ Wireless Control | ☒ DALI-kompatibel |

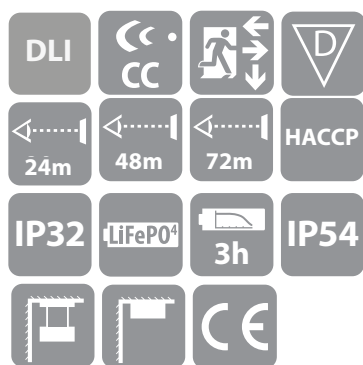

Produktbilderna är endast illustrativa och kan avvika från faktiskt utförande.

CROSSROADS – stilren fyrsidig hänvisningsarmatur med 360° synlighet

CROSSROADS är en 4-sidig hänvisningsarmatur utvecklad för miljöer där utrymningsvägen behöver vara tydligt synlig från flera riktningar. Den fyrsidiga konstruktionen ger god synlighet oavsett från vilket håll armaturen betraktas och gör serien särskilt lämplig för större och öppna miljöer, exempelvis industri, lager, terminaler, handelsytor och andra lokaler med flera möjliga utrymningsvägar.

Produktdata

Piktogram	Fast tryckta, höger/vänster/ned
IP klass	IP32, IP54/IP65*
Läsavstånd	24, 48, 72m
Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Anslutningsplint	Överkopplingsbar, 2 x 2,5 mm ²
Nöddriftstid	3h
Monteras	Tak (pendel/vajer)

Reservkraft	Inbyggt batteri
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C
CE-märkt	Ja
Material	Polykarbonat / aluminium
Färg	Vit
Inkoppling	Permanentdrift / beredskapsdrift

* IP54 avser armatur-/piktogramdelen och IP65 försörjningsboxen.



CROSSROADS

Produktinfo

CROSSROADS – stilren färsidig hänvisningsarmatur med 360° synlighet

Serien finns i flera storlekar med läsavstånd på 24, 48 och 72 meter. Piktogrammen är permanent tryckta på tåliga polykarbonatelement och belyses jämnt och skuggfritt med LED.

Armaturen består av en separat försörjningsbox för takmontage och en pendlad piktogramdel. Beroende på utförande sker upphängningen med kortpendel eller stålvrar. Vajervarianta levereras med fyra strömförande stålvrar som även används för matningen till armaturdelen, vilket ger ett rent montage utan separat synlig anslutningskabel längs upphängningen.

CROSSROADS finns för DALI-kommunikation och till vårt trådlösa övervakningsystem Cloud Control, vilket gör det möjligt att välja utförande efter anläggningens övervakningssystem.


Flera utföranden i serien har hög kapslingsklass med IP54 för armaturdelen och IP65 för försörjningsboxen. Utvalda varianter är även D-märkta enligt EN 60598-2-24, vilket gör dessa lämpliga för installation i miljöer där det ställs krav på armaturer med begränsad ytemperatur. Se respektive utförande för aktuell kapslingsklass och D-märkning.

Monteringsalternativ

CROSSROADS är avsedd för takmontage och finns med kortpendel eller vajerpendling, beroende på utförande.

Kortpendelversionen levereras med två kortpendlar som kan förlängas med ytterligare pendelsektioner vid behov, se tillbehör.

Vajervarianta levereras med fyra steglöst justerbara stålvrar, där vajrarna fungerar både som upphängning och strömförsörjning till armaturdelen. Det ger ett stilrent montage utan separat synlig kabel längs upphängningen. 24m modellen med vajer levereras med 2,5 m vajrar, medan 48m och 72m modellerna levereras med 5 m vajrar.

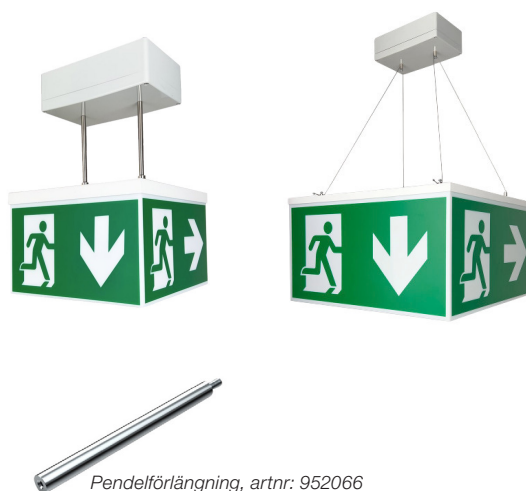

Pendelförlängning, artnr: 952066

Art. nr.	Benämning	Model	Mått	Läsavstånd	IP-klass	D-märkt	HACCP-godkänd	Batterityp LiFePO ₄	Effekt (max)	Vikt	Mått
DALI-kompatibel											
952038	CROSSROADS DLI-AT	Pendel	2x10 cm	24m	IP32	-	-	3,2V 3,2Ah	2W	2,2 kg	186 x 234 x 234 mm
952044	CROSSROADS DLI-AT	Vajer	4x2,5m, Ø 1,2mm	24m	IP32	-	-	3,2V 3,2Ah	2W	2,2 kg	195 x 234 x 234 mm
952061	CROSSROADS DLI-AT	Vajer	4x5m, Ø 1,2mm	48m	IP54/IP65*	Ja	-	6,4V 4,8Ah	5W	2,7 kg	349 x 464 x 464 mm
952065	CROSSROADS DLI-AT	Vajer	4x5m, Ø 1,2mm	72m	IP54/IP65*	Ja	-	6,4V 4,8Ah	5W	3,0 kg	523 x 694 x 694 mm
Cloud control (CC)											
952115	CROSSROADS CC	Pendel	2x10 cm	24m	IP54/IP65*	Ja	Ja	6,4V 4,8Ah	2W	2,4 kg	220 x 234 x 234 mm
952114	CROSSROADS CC	Vajer	4x2,5m, Ø 1,2mm	24m	IP54/IP65*	Ja	Ja	6,4V 4,8Ah	3W	2,4 kg	229 x 234 x 234 mm
952116	CROSSROADS CC	Vajer	4x5m, Ø 1,2mm	48m	IP54/IP65*	Ja	-	6,4V 4,8Ah	5W	2,7 kg	349 x 464 x 464 mm
952117	CROSSROADS CC	Vajer	4x5m, Ø 1,2mm	72m	IP54/IP65*	Ja	-	6,4V 4,8Ah	5W	3,0 kg	523 x 694 x 694 mm
Tillbehör											
952066	Pendelförlängning	Mått	Antal i fp	Kompatibel till:							
		100mm	2st	952038, 952115							

* IP54 avser armatur-/piktogramdelen och IP65 försörjningsboxen.




CROSSROADS

Mått och utförande

CROSSROADS finns i flera storlekar med 24, 48 och 72 meters läsavstånd. Armaturens mått varierar beroende på läsavstånd och utförande.


Även anslutningsboxens mått och kapslingsklass varierar mellan modellerna. 24m modellen finns i IP32- och IP65-utförande, medan de större modellerna har anslutningsbox i IP65. Mått och hålbild för respektive utförande framgår av skissen nedan.

Vajerupphängning

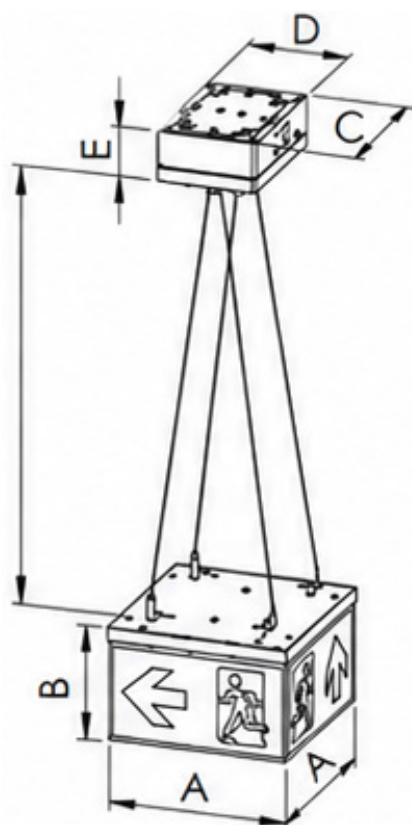


	A	B	C	D	E
24m	234mm	136mm	180mm	130mm	63mm
48m	464mm	256mm	254mm	180mm	63mm
72m	694mm	380mm	254mm	180mm	63mm


Tak (Kortpendel)

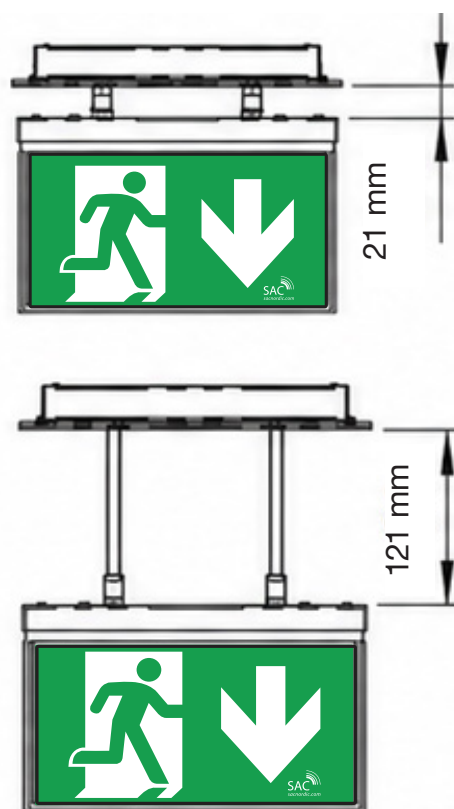


IP32

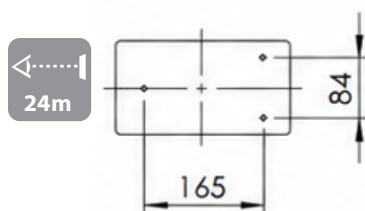

IP65



IP65

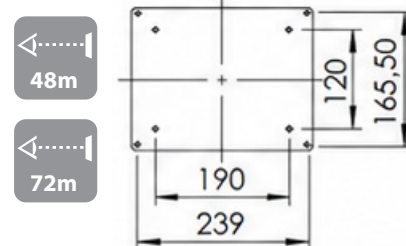

KONTAKTA OSS!

