

# CONTROLLED

## Nödljus

☐ Inbyggt batteri & självtest

☐ Central reservkraft

☐ Powerline Control

☒ Cloud Control

☐ Wireless Control

☒ DALI-kompatibel



### CONTROLLED – flexibel och diskret nödbelysning för Cloud Control och DALI-kompatibel

Controlled är en modern och diskret nödbelysningsarmatur med stilren design och hög prestanda. Serien finns för Cloud Control och även kompatibel för DALI-2 kommunikation, vilket gör den till en flexibel lösning för moderna och övervakade nödbelysningssystem.

Armaturen finns för både infälld och utanpåliggande montering och levereras med två olika linser – en rundstrålande lins för öppna ytor och en smalstrålande lins för korridorer och andra utrymningsvägar där ljuset behöver riktas. Den infällda modellen har ett diskret utförande där drivdonet placeras dolt ovan undertaket, medan den utanpåliggande modellen erbjuder en stilren lösning för synligt montage.

Controlled är utrustad med ett underhållsfritt litiumbatteri för 1 timmes nöddrift och är utvecklad för hög driftsäkerhet, lång livslängd och enkel installation.

Controlled passar utmärkt i kontor, skolor, hotell, sjukhus, köpcentrum och andra offentliga miljöer där en diskret nödbelysningslösning med hög funktionalitet efterfrågas.

### Produktdata

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| IP klass         | IP20 / IP40                           |
| Skyddsklass      | II                                    |
| Ljuskälla        | LED, 5000K                            |
| Anslutningsplint | Överkopplingsbar 2x1,5mm <sup>2</sup> |
| Nöddriftstid     | 1h                                    |
| Monteras         | Utanpåliggande eller infälld          |


|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Reservkraft         | Inbyggt batteri (1h) |
| Anslutningsspänning | 220-240V, 50-60Hz    |
| CE-märkt            | Ja                   |
| Ytterhölje          | Polykarbonat         |
| Färg                | Vit                  |
| Inkoppling          | Beredskapsdrift      |




# CONTROLLED

## Mått och utförande



### Utanpåliggande






### Hålbild



### Infälld



### Hålbild

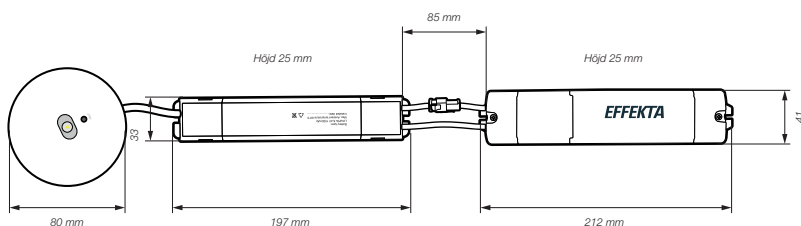

| Art. nr.                  | Benämning         | Modell         | Luminans | Batterityp<br>LiFePO <sub>4</sub> | Effekt<br>(max) | IP   | Montering |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|------|-----------|
| <b>DALI-kompatibel</b>    |                   |                |          |                                   |                 |      |           |
| 960701-DA                 | CONTROLLED DLI-AT | Utanpåliggande | 390lm    | 2st 6,4V 1,5Ah                    | 4W              | IP40 | Tak       |
| 960702-DA                 | CONTROLLED DLI-AT | Infälld        | 400lm    | 2st 6,4V 1,5Ah                    | 4W              | IP20 | Infälld   |
| <b>Cloud control (CC)</b> |                   |                |          |                                   |                 |      |           |
| 960701CC                  | CONTROLLED CC     | Utanpåliggande | 390lm    | 2st 6,4V 1,5Ah                    | 4W              | IP40 | Tak       |
| 960702CC                  | CONTROLLED CC     | Infälld        | 400lm    | 2st 6,4V 1,5Ah                    | 4W              | IP20 | Infälld   |

### Tillbehör

| Art. nr. | Benämning      | Typ                             | Beskrivning          | Batterityp<br>LiFePO <sub>4</sub> | Kompatibel                           |
|----------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 460715   | Batteri Li-jon | LiFePO <sub>4</sub> Batteripack | 1 cell stav 135x20mm | 6,4V 1,5Ah                        | Samtliga Controlled, 2st per armatur |



**KONTAKTA OSS!**

