

EDGELED II

Hänvisning

☒ Inbyggt batteri & självtest


☐ Cloud Control

☒ Central reservkraft

☒ Wireless Control

☒ Powerline Control

☐ DALI

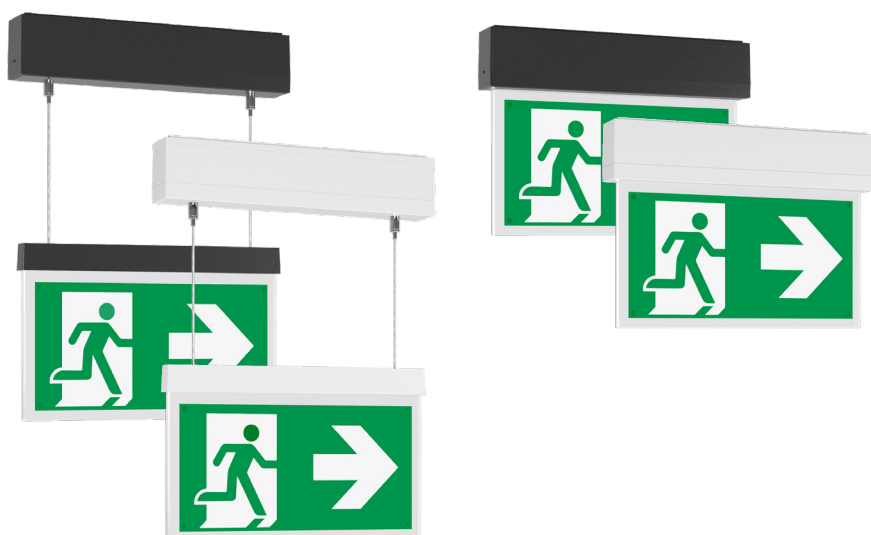

EDGELED II – Slimmad design och flexibla montagealternativ

EdgeLed II är en stilren och mycket slimmad hänvisningsarmatur som kombinerar diskret design med flexibel installation. Serien finns i flera storlekar med 23, 30 och 60 meters läsavstånd, vilket gör den lämplig för allt från mindre korridorer och kontorsmiljöer till större öppna lokaler där hänvisningen behöver vara tydligt synlig på längre avstånd. Armaturerna har en robust kapsling i polykarbonat och en 10 mm ljusledande piktogram-skiva som ger ett tydligt och jämnt belyst piktogram.

Produktdata

Piktogram	Inklusive standard höger, vänster, 2st ner och blank
IP klass	IP40, IP43, IP65 (se tabell)
IK klass	IK03
Läsavstånd	23m, 30m, 60m (se tabell)
Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED
Anslutningsplint	2 x 2,5 mm ²
Nöddriftstid	1h

Monteras	Vägg-, tak-, eller pendelmontage (se tabell)
Reservkraft	Inbyggt batteri /centralt
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Polykarbonat
Färg	Vit, Svart (se tabell)
Inkoppling	Permanentdrift

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella faktiska eller tryckfel i denna trycksak.
Produktblad EDGELED II-serien SAC2637-1



EDGELED II

Produktinfo

Flexibla monteringsmöjligheter

EDGELED II kan monteras direkt på vägg eller i tak. Modellerna med 23 och 30 meters läsavstånd finns även för vajerpendlat montage med 1,5 meters vajrar samt för infällt montage med infällnadsram som tillbehör. Skruvlös låsmekanism och förberedda kabelinföringar gör installationen enkel och smidig.

Flera systemalternativ

EDGELED II finns både för centralmatade system och med inbyggd batteribackup. Beroende på utförande finns även självtest samt central eller trådlös övervakning.

Kapslingsklass

23 och 30m modellerna har IP43 vid direkt vägg- eller takmontage och IP40 vid vajerpendlat montage. 60m modellen har IP65. Samtliga modeller är i skyddsklass II och IK03.

Fler utföranden

EDGELED II finns i fler utföranden än vad som visas i tabellen. Serien kan anpassas med olika färger och finish, systemutföranden samt längre nöddriftstid.

EDGELED II finns även som nödljus utan piktogramskiva, för användning där armaturen enbart ska ge nödbelysning.



Tabellen visar ett urval av tillgängliga alternativ. Saknar du ett utförande? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt lösning för ditt projekt.

Art. nr.	Benämning	Färg	Läs-avstånd	Modell	Nöd-drift	Batterityp NiMH	Effekt	Lumen	IP-klass
Inbyggt batteri & självtest									
205102SC	EDGELED II AT	Vit	23 m	Tak/Vägg	1h	4,8V 0,8Ah	5,5VA	260lm	IP43
205102DSC	EDGELED II AT	Svart	23 m	Tak/Vägg	1h	4,8V 0,8Ah	5,5VA	260lm	IP43
205112SC	EDGELED II AT	Vit	23 m	Vajerpendel	1h	4,8V 0,8Ah	5,5VA	260lm	IP40
205172SC	EDGELED II AT	Vit	30 m	Tak/Vägg	1h	4,8V 0,8Ah	6,0VA	350lm	IP43
205172DSC	EDGELED II AT	Svart	30 m	Tak/Vägg	1h	4,8V 0,8Ah	6,0VA	350lm	IP43
205162SC	EDGELED II AT	Vit	30 m	Vajerpendel	1h	4,8V 0,8Ah	6,0VA	350lm	IP40
205121SC	EDGELED II AT	Vit	60 m	Tak/Vägg	1h	4,8V 2,0Ah	18,7VA	930lm	IP65
205156SC	EDGELED II AT - nödljus	Vit	-	Utrymningsväg	1h	4,8V 0,8Ah	5,5VA	240lm	IP43
Central reservkraft									
105100	EDGELED II CB	Vit	23 m	Tak/Vägg	1h	-	5,5VA	260lm	IP43
105100D	EDGELED II CB	Svart	23 m	Tak/Vägg	1h	-	5,5VA	260lm	IP43
105110	EDGELED II CB	Vit	23 m	Vajerpendel	1h	-	5,5VA	260lm	IP40
105170	EDGELED II CB	Vit	30 m	Tak/Vägg	1h	-	6,0VA	350lm	IP43
105170D	EDGELED II CB	Svart	30 m	Tak/Vägg	1h	-	6,0VA	350lm	IP43
105160	EDGELED II CB	Vit	30 m	Vajerpendel	1h	-	6,0VA	350lm	IP40
105120	EDGELED II CB	Vit	60 m	Tak/Vägg	1h	-	15VA	930lm	IP65
Powerline Control									
105100PC	EDGELED II PC	Vit	23 m	Tak/Vägg	1h	-	6,0VA	260lm	IP43
105110PC	EDGELED II PC	Vit	23 m	Vajerpendel	1h	-	6,0VA	260lm	IP40
105170PC	EDGELED II PC	Vit	30 m	Tak/Vägg	1h	-	6,5VA	350lm	IP43
105160PC	EDGELED II PC	Vit	30 m	Vajerpendel	1h	-	6,5VA	350lm	IP40
Wireless Control									
205102WLX	EDGELED II WLX	Vit	23 m	Tak/Vägg	1h	4,8V 0,8Ah	6,0VA	260lm	IP43
205112WLX	EDGELED II WLX	Vit	23 m	Vajerpendel	1h	4,8V 0,8Ah	6,0VA	260lm	IP40
205172WLX	EDGELED II WLX	Vit	30 m	Tak/Vägg	1h	4,8V 0,8Ah	6,5VA	350lm	IP43
205162WLX	EDGELED II WLX	Vit	30 m	Vajerpendel	1h	4,8V 0,8Ah	6,5VA	350lm	IP40



EDGELED II

Mått och utföranden

Väggmontage






Takmontage






Vajerpendel





23m

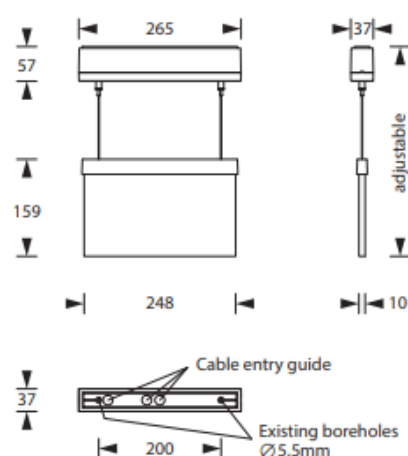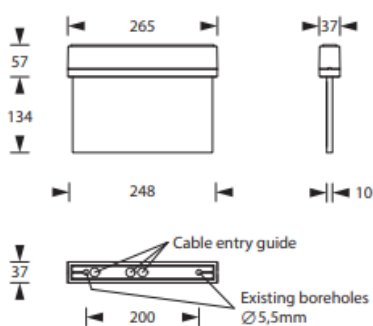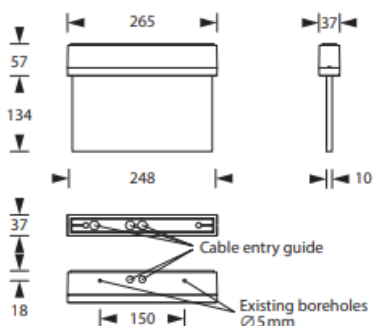

30m

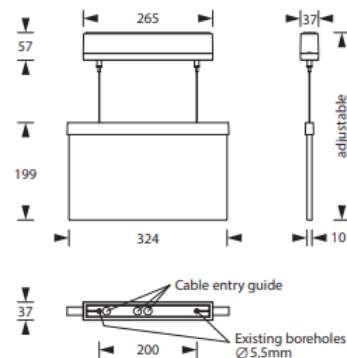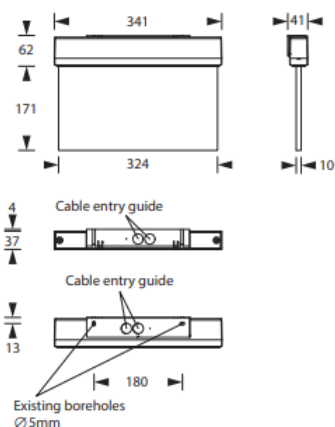

60m

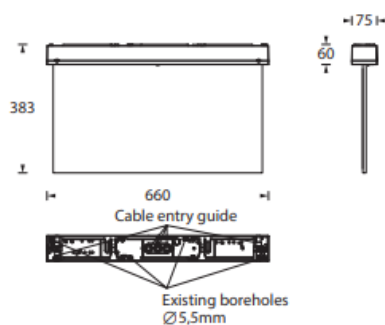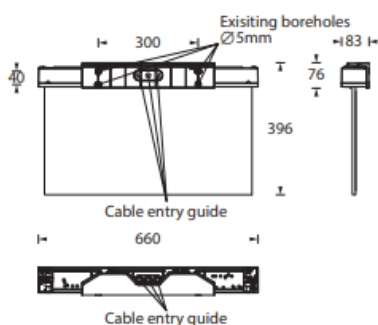

EDGELED II

Tillbehör

För att skapa en komplett och flexibel lösning finns ett brett utbud av tillbehör till EDGELED II. Sortimentet gör det möjligt att anpassa armaturen efter olika installationsmiljöer och projektkrav, med flera alternativ för montage och utförande.

Oavsett om du behöver infällt montage för ett diskret och integrerat utseende, pendel- eller vajermontage, väggmontage eller alternativa piktogram, finns tillbehör som ger en enkel och professionell installation. Tillbehören är anpassade för EDGELED II och bidrar till smidig montering och ett enhetligt slutresultat.

Infälld montering för en integrerad design

Samtliga modeller med 23m och 30m läsavstånd kan kompletteras med en infällnadsram för montering i undertak. Infällnadsramarna är anpassade efter armaturens storlek, färg och utförande, vilket säkerställer en perfekt passform oavsett modell.

Även armaturer med pendelupphängning kan monteras infällt när en mer integrerad och stilren lösning önskas.



Infällnadsram art.nr: 551241



Bollskydd för extra utsatta miljöer

För installationer i utsatta miljöer, såsom idrottshallar, gymnastiksalor och andra lokaler där armaturen riskerar att utsättas för stötar eller bollträffar, finns robusta bollskydd som tillbehör.

Bollskydden är avsedda för väggmontering och skyddar armaturen utan att påverka dess synlighet eller funktion. De finns i flera storlekar för att passa armaturernas olika läsavstånd och dimensioner. Till 23m har vi två olika typer, se bild.



Bollskydd art.nr: 460413



Bollskydd art.nr: 551053

Piktogram för alla typer av miljöer

Armaturerna levereras som standard med ett komplett piktogramset innehållande pil höger, pil vänster samt två pil ner, och ett opalt, vilket täcker de vanligaste hänvisningarna.

För miljöer där en tillgänglig utrymningsväg behöver markeras finns även tillgänglighetspiktogram med rullstolssymbol. Dessa levereras som kompletta set med pil höger, pil vänster, pil ner och spegelvänt pil ner och finns för läsavstånd 23 och 30 meter.

Behöver projektet en annan utformning?

Vi erbjuder även kundanpassade piktogram, framtagna efter önskemål för att uppfylla specifika krav eller skapa en unik hänvisningslösning. Kontakta oss för mer info!



Medföljande piktogramset



Tillgänglighetspiktogram



EDGELED II

Tillbehör artikellista



Artikelnr: 570001



Artikelnr: 570008



Artikelnr: 570038

Art. nr.	E-nummer	Typ	Beskrivning	Kompatibel
570001		NiMh Batteripack	4,8V 0,8Ah, 2-staket, 21x21x45mm	23m, 30m läsavstånd
570008		NiMh Batteripack	4,8V 2,0Ah, 2-stav, 102x30x15mm	60m läsavstånd
551053		Bollskydd	Bollskydd - Mått: 304 x 250 x 90mm	23m, väggmontering
460413	7341596	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL3 - Mått 315 x 255 x 65 mm	23m, väggmontering
460411	7346480	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL5 - Mått 340 x 400 x 185 mm	30m, väggmontering
551241		Infällnadsram	Vit - Mått: 318 x 68,5 x 78 mm, min. 297x57mm/max. 308x68mm	23m tak/pendel, 30m pendel, vit
551224D		Infällnadsram	Svart - Mått: 318 x 68,5 x 78 mm, min. 297x57mm/max. 308x68mm	23m tak/pendel, 30m pendel, svart
551038		Pendelstav	Pendel enkel, 0,3m, ink 4-ledare, vit plast	23m, 30m takmonterade
551039		Pendelstav	Pendel enkel, 0,5m, ink 4-ledare, vit plast	23m, 30m takmonterade
551040		Pendelstav	Pendel enkel, 1m, ink 4-ledare, vit plast	23m, 30m takmonterade
530213		Piktogramset	Standard utförande, 23m	23m läsavstånd
530212		Piktogramset	Standard utförande, 30m	30m läsavstånd
530354		Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 23m, Pil + Rullstol, ISO7010	23m läsavstånd
530355		Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 30m, Pil + Rullstol, ISO7010	30m läsavstånd
530110		Piktogramset Special	Kundanpassat, kontakta SAC för mer info.	30m läsavstånd



KONTAKTA OSS!

