


SAC-LI-VEGA / SAC-LI-NOVA / NOVILED II

Hänvisnings- & nödbelysning



- ☒ Inbyggt batteri & självtest
- ☒ Central reservkraft
- ☐ Powerline Control
- ☒ Cloud Control
- ☐ Wireless Control
- ☒ DALI-kompatibel

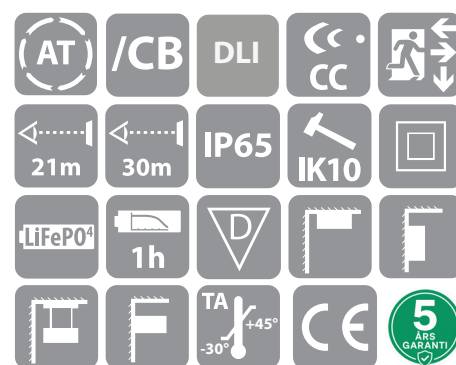

NOVILED & SAC-Li-NOVA / VEGA – en beprövad armatur för krävande miljöer

NOVILED, SAC-Li-NOVA och SAC-Li-VEGA bygger på samma beprövade armaturplattform och erbjuder en komplett serie nödbelysningslösningar för i princip alla typer av installationer. Med robust IP65- och IK10-konstruktion, modeller för kalla miljöer samt utföranden för batteribackup, central reservkraft, Cloud Control och DALI-kompatibel är detta serien som klarar de flesta projekt – oavsett miljö eller system.

Produktdata

Piktogram	Inklusive standard pil höger, pil vänster, pil ner	Monteras	Vägg-, tak-, flagg*- eller pendelmontage*
IP klass	IP65	Reservkraft	Inbyggt batteri /centralt
IK klass	IK10	Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Läsavstånd	21m, 30m*	CE-märkt / D-märkt	Ja / Ja
Skyddsklass	II	Ytterhölje	Polykarbonat
Ljuskälla	LED, SMD2835	Färg	Vit
Anslutningsplint	Överkopplingsbar matning 3x1,5mm ² / DALI-buss	Inkoppling	Beredskapsdrift/Permanentdrift
Nöddriftstid	1h/central reservkraft		

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak. Produktblad VNN-serien SAC2637-2



SAC-LI-VEGA / SAC-LI-NOVA / NOVILED II

Produktinfo

NOVILED & SAC-Li-NOVA / VEGA – en beprövad armatur för krävande miljöer


Armaturerna kan användas som hänvisningsarmatur, ledbelysning eller nödbelysning och monteras på både vägg och tak. Med den dubbelsidiga kåpan som tillhör ökar läsavståndet från 21 till 30 meter, samtidigt som serien kompletteras med ett brett sortiment av tillbehör såsom pendelkit, bollskydd och modeller med integrerat värmepaket för installationer i kalla miljöer.

Genom kontinuerlig produktutveckling har serien utvecklats med fokus på kvalitet, energieffektivitet och lång livslängd. De batteridrivna modellerna är utrustade med moderna LiFePO₄-batterier och energieffektiv LED-teknik, vilket bidrar till minskat underhåll och hög driftsäkerhet. Resultatet är en beprövad armaturserie som levererar säker funktion år efter år.

Samtliga modeller är utvecklade för snabb och smidig installation och levereras med monteringsdetaljer samt utbytbara piktogram för de vanligaste hänvisningarna. Serien erbjuder en flexibel och driftsäker lösning för både offentliga och privata miljöer – från kontor och skolor till industri, parkeringshus och andra krävande installationer.

Värmepaket för kalla miljöer

Serien finns även i ett utförande med integrerat värmepaket för installationer i kalla miljöer. Värmepaketet håller batteriet inom rätt temperaturintervall och möjliggör säker och tillförlitlig drift i exempelvis kylrum och utomhusmiljöer ned till -30 °C.



Nödljus med högre ljusflöde

Serien finns även i ett utförande med 400 lumen för installationer där ett högre ljusflöde efterfrågas. Armaturen är avsedd för beredskapsdrift och kompletterar standardutförandet vid projekt med särskilda krav på belysningsnivå.



Extern kapsling


Serien finns även i ett utförande med extern kapsling. En praktisk lösning när batteri och elektronik behöver placeras utanför armaturen, exempelvis vid installationer där omgivningstemperaturen eller andra förutsättningar ställer särskilda krav.



SAC-LI-VEGA / SAC-LI-NOVA / NOVILED II

Mått och utförande

Samtliga modeller i NOVILED II, SAC-Li-NOVA- och SAC-Li-VEGA-serien bygger på samma robusta armaturplattform och har därför samma mått, oavsett om de är avsedda för batteribackup, central reservkraft, Cloud Control eller är DALI-kompatibel. Endast utförandet med dubbelsidig kåpa har avvikande mått. Nedan visas måtten för seriens olika utföranden.

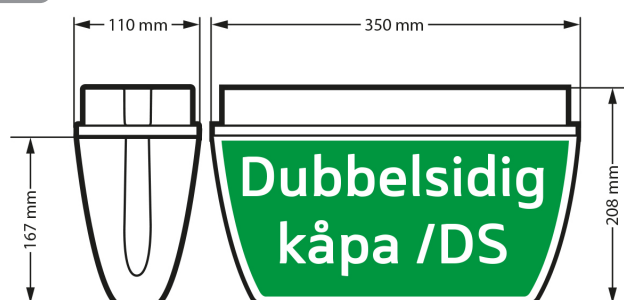

Art. nr.	E-nr	Benämning	Modell	Läs-avstånd	Batterityp LiFePO ₄	Effekt (max)	Luminans	Vikt
Inbyggt batteri & självtest								
460531	7346767	SAC-Li-VEGA G2 AT	Standard	21m	6,4V 0,6Ah	5,5 W	260 lm	0,8 kg
460535	7347108	SAC-Li-VEGA G2 AT-H	Inkl värmepaket	21m	6,4V 0,6Ah	5,5W	260 lm	0,8 kg
460530	7346719	SAC-Li-NOVA G2 AT	Standard	21m	6,4V 0,6Ah	5,5 W	260 lm	0,8 kg
460534	-	SAC-Li-NOVA G2 AT-H	Inkl värmepaket	21m	6,4V 0,6Ah	5,5 W	260 lm	0,8 kg
460536	-	SAC-Li-NOVA G2 AT-E	Extern kaspling	21m	6,4V 0,6Ah	5,5 W	260 lm	1 kg
960623	-	NOVILED II + AT *	Endast beredskapsdrift	-	6,4V 1,5Ah	4 W	400 lm	0,8 kg
Centralreservkraft								
960453	7340533	NOVILED II CB	Standard	21 m	-	3,3 W	190 lm	0,8 kg
960454	-	NOVILED II CB	Dubbelsidig	30 m	-	3,3 W	190 lm	1 kg
DALI-kompatibel								
960500-DA	-	NOVILED II DLI-AT	Standard	21 m	3,2V 1,5Ah	5 W	260 lm	0,8 kg
960500-DAH	-	NOVILED II DLI-ATH	Inkl värmepaket	21 m	3,2V 1,5Ah	5 W	260 lm	0,8 kg
960623-DA	-	NOVILED II+ DLI-AT	Endast beredskapsdrift	-	6,4V 1,5Ah	4 W	400 lm	0,8 kg
Cloud control								
960500CC	-	NOVILED II CC	Standard	21 m	3,2V 1,5Ah	5 W	260 lm	0,8 kg
960500CCH	-	NOVILED II CC-H	Inkl värmepaket	21 m	3,2V 1,5Ah	5 W	260 lm	0,8 kg
960623CC	-	NOVILED II+ CC	Endast beredskapsdrift	-	6,4V 1,5Ah	4 W	400 lm	0,8 kg

*utgående modell



SAC-LI-VEGA / SAC-LI-NOVA / NOVILED II

Tillbehör

För att skapa en komplett och flexibel lösning finns ett brett utbud av tillbehör till armaturen. Sortimentet är utvecklat för att förenkla installationen, anpassa armaturen efter olika miljöer och säkerställa en lång livslängd.

Oavsett om du behöver pendelupphängning för höga tak, en kåpa för längre läsavstånd, bollskydd för utsatta miljöer eller specialpiktogram för särskilda projekt finns ett tillbehör som passar. Serien erbjuder dessutom kompatibla reservdelar, vilket gör det möjligt att enkelt byta ut armaturens insats när den nått slutet av sin livslängd – utan att behöva demontera eller ersätta hela armaturen. Det sparar både tid, kostnader och bidrar till ett mer hållbart underhåll.

Samtliga tillbehör är utvecklade för att ge perfekt passform, snabb montering och ett enhetligt slutresultat.

Pendelupphängning för ökad flexibilitet

Pendelkittet består av två justerbara vajrar som gör det enkelt att anpassa armaturens höjd efter installations behov. Det är en praktisk lösning för exempelvis entréer, korridorer, köpcentrum och andra miljöer där hänvisningen behöver placeras längre ned för bästa synbarhet.

Pendelkittet levereras med två 1,5 meter långa vajrar som standard. Vid behov kan vajrarna enkelt bytas ut mot längre vajrar för att anpassa installationen till högre takhöjder.



Pendlingsvajer, art.nr: 460415

Bollskydd för extra utsatta miljöer

För installationer i utsatta miljöer, såsom idrottshallar, gymnastiksalor och andra lokaler där armaturen riskerar att utsättas för stötar eller bollträffar, finns robusta bollskydd som tillbehör.

Bollskydden finns för både vägg- och takmontering och skyddar armaturen utan att påverka dess synlighet eller funktion. De finns i olika storlekar och utföranden för att passa armaturernas olika läsavstånd, dimensioner och monteringsätt.



Bollskydd 6 art.nr: 460406

Piktogram för alla typer av miljöer

Armaturerna levereras som standard med ett komplett piktogramset innehållande pil höger, pil vänster samt två pil ner, vilket täcker de vanligaste hänvisningarna.

För miljöer där en tillgänglig utrymningsväg behöver markeras finns även tillgänglighetspiktogram med rullstolssymbol. Dessa levereras som kompletta set med pil höger, pil vänster, och pil ner.

Behöver projektet en annan utformning?

Vi erbjuder även kundanpassade piktogram, framtagna efter önskemål för att uppfylla specifika krav eller skapa en unik hänvisningslösning. Kontakta oss för mer info!



Medföljande piktogramset




Tillgänglighetspiktogram



SAC-LI-VEGA / SAC-LI-NOVA / NOVILED II

Tillbehör artikellista

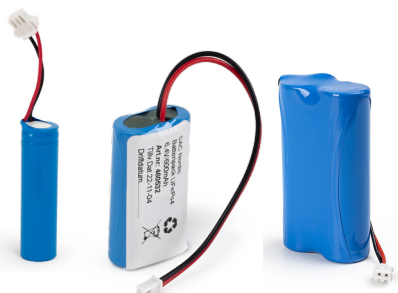

LiFePO4 Batteripack, artnr: 460512, 460532, 460643




Dubbelsidig kåpa, artnr: 460513



Elektronik artnr: 460517, 460533



Bollskydd 1 art.nr: 460414



Bollskydd 4 art.nr: 460404



Piktogram Special art.nr: 960051



Piktogram Special art.nr: 460516

Art. nr.	E-nr	Typ	Beskrivning	Kompatibel
460512	7351411	LiFePO4 Batteripack	3,2V 1,5Ah 1 cell batong	SAC-Li-VEGA G1, SAC-Li-NOVA G1, NOVILED II AT, NOVILED II CC, NOVILED II DALI-AT
460532	7347105	LiFePO4 Batteripack	6,4V 0,6Ah 2 cell staket	SAC-Li-VEGA G2, SAC-Li-NOVA G2
460643	–	LiFePO4 Batteripack	6,4V 1,5Ah 2 cell staket	NOVILED II+ AT, NOVILED II CC, NOVILED II DALI-AT
460414	7351351	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL1 - Mått 460 x 210 x 115 mm	Till enkelsidig
460404	7351414	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL4 dubbel - Mått 401 x 240x 142 mm	Till dubbelsidig med kåpa
460406	–	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL6- Mått 400 x 145 x 95 mm	Till enkelsidig (något mindre än BOLL1)
460513	7351410	Dubbelsidig kåpa	Dubbelsidig hänvisning, 30m, inkl piktogramset	Samtliga
460415	7351344	Pendel	Pendlingsvajer, 1,5 m justerbar.	Samtliga
460520	–	Piktogramset	Standard utförande, 21m, SAC-logga	21m läsavstånd, Pil H, Pil V, Pil ner
960052	–	Piktogramset	Standard utförande, 21m, EFFEKTA-logga	21m läsavstånd, Pil H, Pil V, Pil ner
460514	7351412	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 21m, SAC-logga	21m läsavstånd, Pil H, Pil V, Pil ner
960500R	–	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 21m, EFFEKTA-logga	21m läsavstånd, Pil H, Pil V, Pil ner
460515	7351413	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 30m, SAC-logga	30m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2 x Pil ner
960513R	–	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 30m, EFFEKTA-logga	30m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2 x Pil ner
960051	–	Piktogram Special	Dubbelsidig pil, 30m, EFFEKTA-logga	30m läsavstånd
460516	7351416	Piktogram Special	Kundanpassat, kontakta SAC för mer info.	21m läsavstånd, alternativt 30m läsavstånd
460517	–	Elektronik	Innerdel G1 med elektronik, ej batteri, 190lm	Samtliga
460533	–	Elektronik	Innerdel G2 med elektronik, ej batteri, 260lm	Samtliga



KONTAKTA OSS!

