PROTECTUS
Hänvisning

SAC
Safe Security Solutions

- [ ] Inbyggt batteri & självtest
- [ ] Central reservkraft
- [ ] Powerline Control
- [x] Cloud Control
- [ ] Wireless Control
- [x] DALI-kompatibel





PROTECTUS – robust hänvisningsarmatur för krävande miljöer

PROTECTUS är en robust hänvisningsarmatur utvecklad för miljöer där höga krav ställs på både mekanisk tålighet och kapslingsklass. Armaturen finns i pulverlackerat stål eller V4A rostfritt stål och kombinerar IP65, IK10 och ett läsavstånd på 29 meter i en kompakt konstruktion.

Den optimerade akrylskivan ger en jämn och normenlig belysning av piktogrammet, medan den neutralt vita LED-belysningen ger god läsbarhet utan bländning. Armaturen är avsedd för både vägg- och takmontage och levereras komplett med piktogram enligt önskat utförande.

Produktdata

Piktogram	Inklusive piktogram - väljs vid beställning
IP klass	IP65
Läsavstånd	29m
Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Anslutningsplint	Överkopplingsbar, 2 × 2,5 mm²
Nöddriftstid	3h

Monteras	Tak / Vägg
Reservkraft	Inbyggt batteri
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Omgivningstemperatur	Se tabell.
CE-märkt	Ja
Material	Se tabell
Färg	Vit / Rostfri
Inkoppling	Permanentdrift / beredskapsdrift

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak.
Produktblad PROTECTUS-serien SAC2644-1

PROTECTUS
Produktinfo

Anpassad för olika miljöer

PROTECTUS är utvecklad för installationer där omgivningsmiljön ställer högre krav på armaturen. Serien finns därför i flera utföranden med olika materialval samt med möjlighet till integrerat värmeelement. Det gör det enkelt att välja rätt PROTECTUS utifrån miljö, temperatur och installationsförhållanden.

HEAT – för kalla miljöer

Med integrerat värmeelement för installation i kalla miljöer, med temperaturer ned till –20 °C.



Pulverlackerat stål – robust standardutförande

Pulverlackerat stålhölje i RAL 9016. Ett tåligt och mångsidigt utförande med IP65 och IK10.



V4A rostfritt stål – för krävande miljöer

Robust hölje i V4A rostfritt stål för installationer där det ställs högre krav på materialets beständighet.




Produktbilderna är endast illustrativa och kan avvika från faktiskt utförande.

Art. nr.	Benämning	Model	Omgivnings-temperatur	Batterityp $LiFePO_4$	Max AC	Máx DC	Vikt	Mått (B x H x D)
DALI-kompatibel								
951936	PROTECTUS DLI-AT	Vit – galvaniserat stål, pulverlackerat i RAL 9016	+5 till +45 °C	3,2V 1,6Ah	11,9 VA	1,8 W	2,5 kg	360 × 170 × 86 mm
952388	PROTECTUS DLI-AT	V4A – rostfritt stål	+5 till +45 °C	3,2V 1,6Ah	11,9 VA	1,8 W	2,5 kg	360 × 170 × 86 mm
952614	PROTECTUS DLI-ATH	Vit – galvaniserat stål, pulverlackerat i RAL 9016	–20 °C till +45 °C.	3,2V 1,6Ah	19,5 VA	1,8 W	2,6 kg	360 × 170 × 86 mm
952616	PROTECTUS DLI-ATH	V4A – rostfritt stål	–20 °C till +45 °C	3,2V 1,6Ah	19,5 VA	1,8 W	2,7 kg	360 × 170 × 86 mm
Cloud control (CC)								
952618	PROTECTUS CC	Vit – galvaniserat stål, pulverlackerat i RAL 9016	+5 till +45 °C	3,2V 4,8Ah	11 VA	2 W	2,7 kg	360 × 170 × 86 mm
952619	PROTECTUS CC	V4A – rostfritt stål	+5 till +45 °C	3,2V 4,8Ah	11 VA	2 W	2,8 kg	360 × 170 × 86 mm
952620	PROTECTUS CC-H	Vit – galvaniserat stål, pulverlackerat i RAL 9016	–20 °C till +45 °C.	3,2V 4,8Ah	18,6 VA	2 W	2,9 kg	360 × 170 × 86 mm
952621	PROTECTUS CC-H	V4A – rostfritt stål	–20 °C till +45 °C	3,2V 4,8Ah	18,6 VA	2 W	2,9 kg	360 × 170 × 86 mm

PROTECTUS

Mått och utförande


Måttskiss (mm)

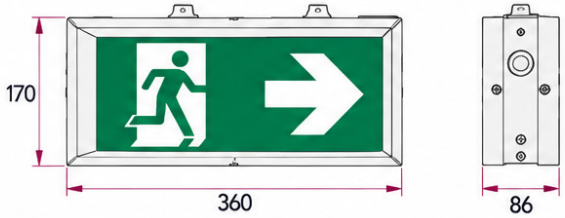


Mått

Bredd	360 mm
Höjd	170 mm
Djup	86 mm


Takmontage

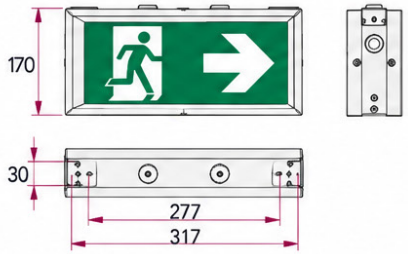


Takmontage med vinkel utåt

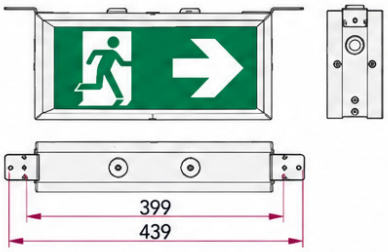


Väggmontage vinkel inåt

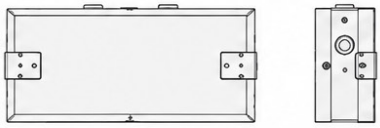


Takmontage med distans

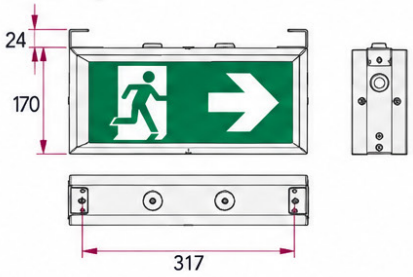

Takmontage med distans och vinkel utåt

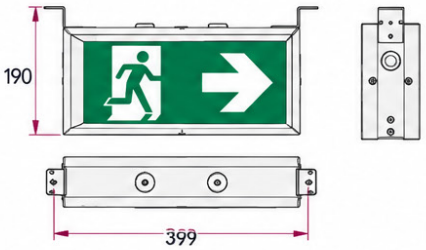

Väggmontage vinkel utåt

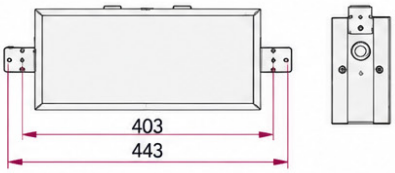

SAC Safe Security Solutions
KONTAKTA OSS!