

SAC-C25 ECO CB

Hänvisning

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Inbyggt batteri & självtest | ☒ Central reservkraft | ☐ Powerline Control |
| ☐ Cloud Control | ☐ Wireless Control | ☐ DALI-kompatibel |



SAC-C25 ECO – diskret hänvisningsarmatur för infällt montage

SAC-C25 ECO är en stilren och diskret hänvisningsarmaturer för infällt montage i tak, utvecklad för tydlig markering av utrymningsvägar i både offentliga och kommersiella miljöer. Serien lämpar sig väl för exempelvis kontor, skolor, sjukhus, restauranger, teatrar och kommersiella fastigheter där både funktion och ett diskret uttryck är viktigt

Armaturen levereras med 25 meters läsavstånd och kan kompletteras med SAC-C32 ECO uppgraderingskit för installationer där ett längre läsavstånd på 32 meter krävs.

Produktdata

Piktogram	Inklusive standard höger, vänster, 2st ner
IP klass	IP20
Läsavstånd	25m, 32m
Skyddsklass	I
Ljuskälla	LED, SMD2835 / 6500K
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 3x2,5mm ²
Nöddriftstid	Central reservkraft
Monteras	Infälld


Reservkraft	Centralt
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Aluminium
Färg	Vit
Inkoppling	Beredskapsdrift / Permanentdrift

SAC-C25 ECO CB


Mått och utförande

SAC-C25 ECO är avsedd för infällt montage i tak. Bilden nedan visar armaturens mått för respektive läsavstånd samt mått för monteringshål.

Infällt montage

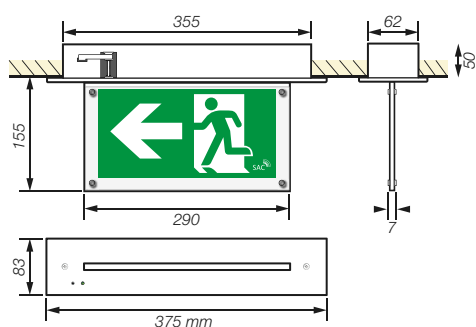

Bildexempel på förberedelse för infällt montage

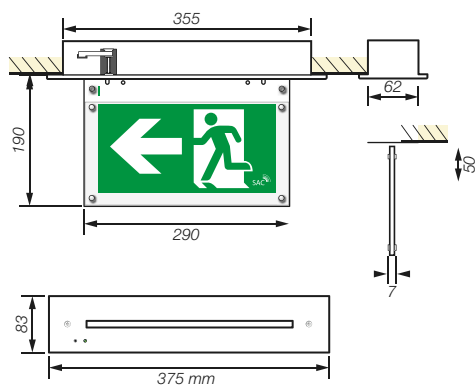

Bildexempel på förberedelse för infällt montage



Monteringshål

355 x 67 mm



SAC-C25 ECO / SAC-C32 ECO

Artikellista

SAC-C32 ECO – utökat läsavstånd till 32 meter

För installationer som kräver längre läsavstånd kan SAC-C25 ECO enkelt uppgraderas till 32 meters läsavstånd med SAC-C32 ECO-kitet. Kitet består av en större akrylskiva tillsammans med anpassade piktogram och monteras på SAC-C25 ECO-armaturen.

På så sätt kan samma armaturplattform användas även i större lokaler och utrymmen där hänvisningsarmaturen behöver vara tydligt synlig på längre avstånd.

SAC-C32 ECO-kit, art.nr 460906, beställs tillsammans med SAC-C25 ECO när 32 meters läsavstånd önskas.



Bildexempel på innehållet i en SAC-armatur. Den gröna kartongen innebär alltid att piktogram och svensk manual ingår.

Art. nr.	E-nr	Benämning	Modell	Läs-avstånd	Batterityp LiFePO ₄	Effekt (max)	Nöddrift	Vikt
Centralreservkraft								
460905	7349261	SAC-C25 ECO / CB	Armaturlinkl plexi och pikto	25m	-	5 W	-	1,0 kg
460906	7341615	SAC-C32 ECO kit	Plexiskiva inkl pikto	32m	-	-	-	0,5kg



SAC-C25 ECO / SAC-C32 ECO

Tillbehör

För att anpassa SAC-C25 ECO efter olika installationsförutsättningar och miljöer finns ett urval av praktiska tillbehör.

Armaturen kan kompletteras med olika piktogram för utrymningsväg samt specialpiktogram för andra typer av vägledning och uppmärkning, exempelvis utrymningsplats eller sprinklercentral. För undertak där takmaterialet är mjukt eller behöver extra stöd finns en monteringsplåt som ger en stabilare infästning och fördelar belastningen över en större yta.


För installationer i mer utsatta miljöer finns även bollskydd som ger armaturen ett extra mekaniskt skydd.

Samtliga tillbehör är anpassade för SAC-C25 ECO och bidrar till en flexibel och professionell installation.

Undertaksplatta

SAC-C25 ECO kan kompletteras med en vitlackerad undertaksplatta som monteras på ovansidan av undertaket. Plattan ger extra stöd vid montage i mjuka eller mindre stabila undertak och bidrar till en stabil installation.

Undertaksplattan kan även användas vid utbyte av äldre armaturer där det befintliga monteringshålet är större än håltagningsmåttet för SAC-C25 ECO. Den vitlackerade ytan ger då ett diskret och enhetligt slutresultat där delar av plattan kan bli synliga.

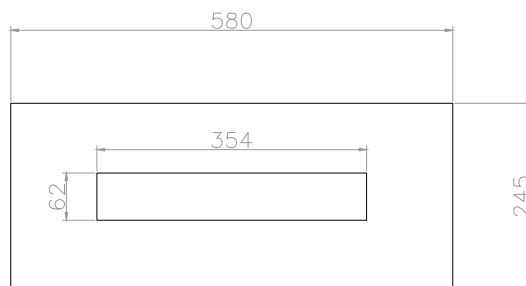

Måttskiss på monteringsplåt art.nr: 460418

Bollskydd för extra utsatta miljöer

Även infällda armaturer kan behöva extra skydd i utsatta miljöer. SAC-C25 ECO kan kompletteras med bollskydd för installationer där armaturen riskerar att utsättas för stötar eller bollträffar, exempelvis i idrotts-hallar, gymnastiksalar och liknande miljöer.

Bollskyddet ger ett robust mekaniskt skydd utan att påverka armaturens synlighet eller funktion.



Exempelbild på bollskydd.

Piktogram för alla typer av miljöer

Armaturerna levereras som standard med ett komplett piktogramset innehållande pil höger, pil vänster samt två pil ner, vilket täcker de vanligaste hänvisningarna.

För miljöer där en tillgänglig utrymningsväg behöver markeras finns även tillgänglighetspiktogram med rullstolssymbol. Dessa levereras som kompletta set med pil höger, pil vänster, pil ner och spegelvänt pil ner och finns för samtliga läsavstånd – 25 och 32 meter.

Behöver projektet en annan utformning?

Vi erbjuder även kundanpassade piktogram, framtagna efter önskemål för att uppfylla specifika krav eller skapa en unik hänvisningslösning. Kontakta oss för mer info!



Medföljande piktogramset



Tillgänglighetspiktogram




SAC-C25 ECO / SAC-C32 ECO

Tillbehör artikellista



Hänvisningskit för 32m läsavstå art.nr: 460904



Bollskydd 8
art.nr: 460459



Piktogram Special art.nr: 460481



Piktogram Special art.nr: 460498

Art. nr.	E-nr	Typ	Beskrivning	Kompatibel	Generation /Version
460904	7349260	Hänvisningskit	Plexiglasskiva inkl. piktogramset standard, 32m	SAC-C25 ECO	G3
460918	–	Montering	SAC-C25 ECO Undertaksplatta, vit	SAC-C25 ECO	G3
460459	7349143	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL8 dubbel - Mått 330x100x270mm	Till infälld SAC-C25 ECO	G2, G3
460471	–	Piktogramset	Standard utförande, 25m	25m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460472	–	Piktogramset	Standard utförande, 32m	32m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460425	7351345	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 25m	25m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460426	7351346	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 32m	32m läsavstånd, Pil H, Pil V, 2x Pil ner	G2, G3
460481	7343400	Piktogram Special	Utrymningsplats	25m läsavstånd	G2, G3
460498	–	Piktogram Special	Kundanpassat, kontakta SAC för mer info.	25m läsavstånd	G2, G3
460913	–	Ljuskälla	LED-ramp	SAC-C25 ECO	G3



KONTAKTA OSS!

