

SAFEWAY II

Hänvisning

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Inbyggt batteri & självtest | ☐ Central reservkraft | ☐ Powerline Control |
| ☐ Cloud Control | ☐ Wireless Control | ☒ DALI-kompatibel Central reservkraft |



SAFEWAY II – Hänvisningsarmatur för korrosiva och krävande miljöer

SAFEWAY II är en centralmatad DALI-hänvisningsarmatur med 34 meters läsavstånd, utvecklad för installationer där höga krav ställs på material, kapsling och mekanisk tålighet. Armaturen är tillverkad i rostfritt stål V4A och har korrosivitetsklass C4, kapslingsklass IP65 samt slagtlighet IK10.

Det slimmade utförandet ger ett diskret uttryck samtidigt som den robusta konstruktionen gör SAFEWAY II lämplig för mer krävande installationsmiljöer. Armaturen finns som enkelsidigt utförande för väggmontage och dubbelsidigt utförande för takmontage. DALI-don är standard och piktogramsats ingår. Rullstolspiktogram finns som tillbehör.

Armaturen är utförd enligt EN 60598-1, EN 60598-2-22 och EN 1838.

Produktdata

Piktogram	Ingår
IP klass	IP65
Läsavstånd	34 m
Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED (utbytbar)
Slagtlighet	IK10
Korrosivitetsklass	C4

Anslutningsplint	Överkopplingsbar 5 × 1,5–2,5 mm ²
Monteras	Tak / Vägg
Reservkraft	Centralmatad
Anslutningsspänning	230 V AC/DC
CE-märkt	Ja
Material	Rostfritt stål V4A
Färg	Vit

SAFEWAY II

Produktinfo

Anpassad för krävande miljöer

Kombinationen av rostfritt stål V4A, IP65, IK10 och korrosivitetsklass C4 gör SAFEWAY II lämplig för exempelvis industriella miljöer och andra installationer där armaturen kan utsättas för fukt, smuts eller mekanisk påverkan.

Två montagealternativ

Väggmontage – enkelsidig, G01008

För montage direkt på vägg. Armaturen är enkelsidig och piktogramsats ingår. Piktogramsatsen omfattar de angivna standardpiktogrammen inklusive blind vit.

Takmontage – dubbelsidig, G01007

Dubbelsidigt utförande för takmontage. Adapter i rostfritt V4A ingår. PPiktogramsatsen omfattar de angivna standardpiktogrammen inklusive blind vit.

Rullstolspiktogram och flaggkonsol finns som separat tillbehör.

Mått

Väggmontage (WA)

Enkelsidig (G01008)



Anslutningsplint


Överkopplingsbar $5 \times 1,5-2,5 \text{ mm}^2$. Plinten är monterad i armaturen.

Kabelgenomföring

Det går att gå in/ut med $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$, genomföring $\varnothing 20,5 \text{ mm}$. Kabelgenomföringarna anges som helt förseglade och IP68-klassade, i polykarbonat samt damm- och slagtåliga.

Takmontage (DA)

Dubbelsidig (G01007)

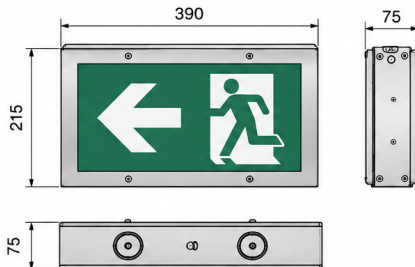

Art. nr.	Benämning	Model	Montage	Läsavstånd	IP-klass	Mått (B x H x D)	Effekt (max)	Vikt
DALI-kompatibel								
G01008	SAFEWAY II DLI-CB	Enkelsidig	Vägg	34m	IP65	390 x 215 x 73 mm	4W	2,0kg
G01007	SAFEWAY II DLI-CB	Dubbelsidig	Tak	34m	IP65	390 x 215 x 75 mm	4W	2,0 kg

Tillbehör			Kompatibel till:
G01002	Piktogramset SAFEWAY II, 34 m		G01007, G01008
G01003	Piktogramset rullstol SAFEWAY II, 34 m		G01007, G01008
G01009	Flaggkonsol SAFEWAY II, rostfritt stål V4A, C4		G01008

