POSTMAN – Avståndstabeller

Avståndstabellerna gäller plana utrymningsvägar med väggmontage. Samtliga mått anges i meter (m).

Beräkningsförutsättningar: underhållsfaktor 0,80; nödbelysningsfaktor 1,00; minsta belysningsstyrka på mittlinjen 1,00 lx; på halva utrymningsvägens bredd 0,50 lx; maximal jämnhetskvot på mittlinjen 40:1; utrymningsvägens bredd 2,00 m.

Avståndskolumner:
A = avstånd mellan vägg och första armatur
B = avstånd mellan två armaturer
C = avstånd mellan sista armatur och vägg


AT/DLI 3H – symmetrisk lins

SAC-artikelnummer: 951078, 951079, 951210, 951211, 952295, 952296

Montagehöjd (m)	A – vägg/armatur (m) 	B – mellan armaturer (m) 	C – armatur/vägg (m) 
2,00	5,00	9,30	4,10
2,50	4,90	10,80	4,70
3,00	4,90	12,10	5,10
3,50	4,50	13,20	5,30
4,00	4,40	14,00	5,30
5,00	3,50	14,90	4,90
6,00	2,30	15,00	2,50

AT/DLI 3H – asymmetrisk lins

SAC-artikelnummer: 952257, 952258, 952260, 952261, 952283, 952284

Montagehöjd (m)	A – vägg/armatur (m) 	B – mellan armaturer (m) 	C – armatur/vägg (m) 
2,00	3,90	15,40	7,10
2,50	4,20	18,80	7,90
3,00	4,40	20,70	5,50
3,50	4,50	19,50	4,70
4,00	4,60	19,20	4,30
5,00	4,70	13,20	3,60
6,00	4,40	11,50	2,00

CC 3H – symmetrisk lins

SAC-artikelnummer: 952210, 952212, 952214, 952216, 952269, 952270


Montagehöjd (m)	A – vägg/armatur (m)	B – mellan armaturer (m)	C – armatur/vägg (m)
2,00	4,70	9,10	4,00
2,50	4,60	10,60	4,60
3,00	4,50	11,80	4,90
3,50	4,20	12,80	5,00
4,00	4,00	13,50	5,00
5,00	3,10	14,20	4,30
6,00	1,90	13,90	—

CC 3H – asymmetrisk lins

SAC-artikelnummer: 952211, 952213, 952215, 952217, 952271, 952272

Montagehöjd (m)	A – vägg/armatur (m)	B – mellan armaturer (m)	C – armatur/vägg (m)
2,00	3,60	15,60	6,60
2,50	3,90	17,70	6,80
3,00	4,00	17,20	4,20
3,50	4,10	16,90	3,80
4,00	4,20	12,50	3,40
5,00	4,10	10,70	2,50
6,00	3,00	9,30	—

— = inget värde angivet i leverantörens tabell.

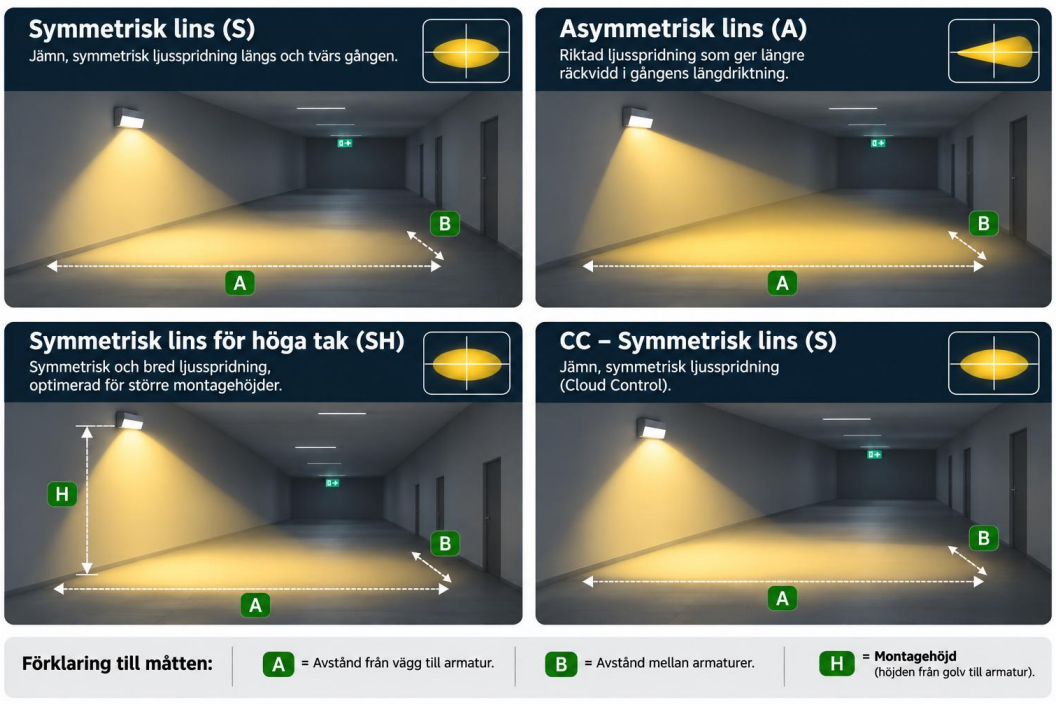

SAC Nordic | POSTMAN | Avståndstabell