POSTMAN
Nödbelysning

SAC
Safe Security Solutions

- ☐ Inbyggt batteri & självtest
- ☐ Central reservkraft
- ☐ Powerline Control
- ☑ Cloud Control
- ☐ Wireless Control
- ☑ DALI-kompatibel





POSTMAN – nödbelysning för utrymningsvägar och öppna ytor

POSTMAN är en väggmonterad säkerhetsarmatur med kvadratiskt hölje av galvaniserad stålplåt. Den är avsedd för nödbelysning av utrymningsvägar och öppna ytor. Armaturen finns med asymmetrisk lins för utrymningsvägar eller symmetrisk lins för öppna ytor. LED-ljuskällan har neutralvit ljusfärg. Utföranden finns i vitt (RAL 9016) och antracitgrått (RAL 7016), med IP65 eller som Indoor-version med IP41. Samtliga utföranden har IK10.

POSTMAN har inbyggt LiFePO4-batteri, 3 timmars nominell nöddrift och kan användas i permanent- eller beredskapsdrift. Välj DLI-AT för trådbunden övervakning eller Cloud Control (CC) för trådlös övervakad kommunikation. HEAT-utföranden är avsedda för omgivningstemperaturer ned till –20 °C.

Produktdata

Färgtemperatur	4000 K
Kapslingsklass	IP65/IP41 — se tabell
Slagtålighet	IK10
Skyddsklass	I
Ljusflöde	240lm-280lm -se tabell
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2x2,5mm²
Nöddriftstid	3 h

Montage	Vägg
Reservkraft	Inbyggt batteri (LiFePO4)
Anslutningsspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz
CE-märkt	Ja
Material	Galvaniserad stålplåt
Färg	Vit / antracitgrå — se tabell
Inkoppling	Permanent, beredskapsdrift

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak.
Produktblad POSTMAN-serien SAC2644-1

POSTMAN
Produktinfo

Anpassad för olika miljöer

POSTMAN är en robust och diskret säkerhetsarmatur för väggmontage, avsedd för nödbelysning av utrymningsvägar och öppna ytor. Serien finns med olika ljusfördelningar, kapslingsklasser och temperaturutföranden för att passa varierande installationsmiljöer. POSTMAN erbjuds med övervakning via Cloud Control eller DLI-AT.







Ljusfördelning

Utrymningsväg
– asymmetrisk lins
Riktad ljusfördelning för effektiv belysning längs utrymningsvägar och korridorer. Anpassad för montagehöjder upp till 6 meter med DLI-AT och 5 meter med Cloud Control.

Öppen yta
– symmetrisk lins
Bred och jämn ljusfördelning för öppna ytor, exempelvis hallar, entréer och större samlingsutrymmen. Anpassad för montagehöjder upp till 4 meter.

Utföranden

IP65
– för krävande miljöer
Robust utförande för installationer där armaturen behöver tåla damm och fukt. Med kapslingsklass IP65 och slagtålighet IK10 passar POSTMAN exempelvis i industri- och lagerlokaler samt i utsatta miljöer.

INDOOR IP41
– för inomhusmiljöer
Utförande för torra inomhusmiljöer där hög kapslingsklass inte krävs. Passar exempelvis i korridorer, sporthallar, köpcentrum och andra offentliga eller kommersiella lokaler.

HEAT – för kalla miljöer
Utförande med integrerat värmeelement för installation i kalla miljöer, med omgivningstemperaturer ned till –20 °C.
Passar exempelvis i ouppvärmda lager, industriutrymmen och utomhusmiljöer.


Övervakningssystem

Cloud Control (CC)
För trådlös övervakning och hantering via EFFEKTA Cloud Control-system med Zigbee-kommunikation.

DLI-AT
För trådbunden övervakning och automatiska tester via DLI-AT, baserat på DALI-kommunikation.

POSTMAN

Mått och utförande

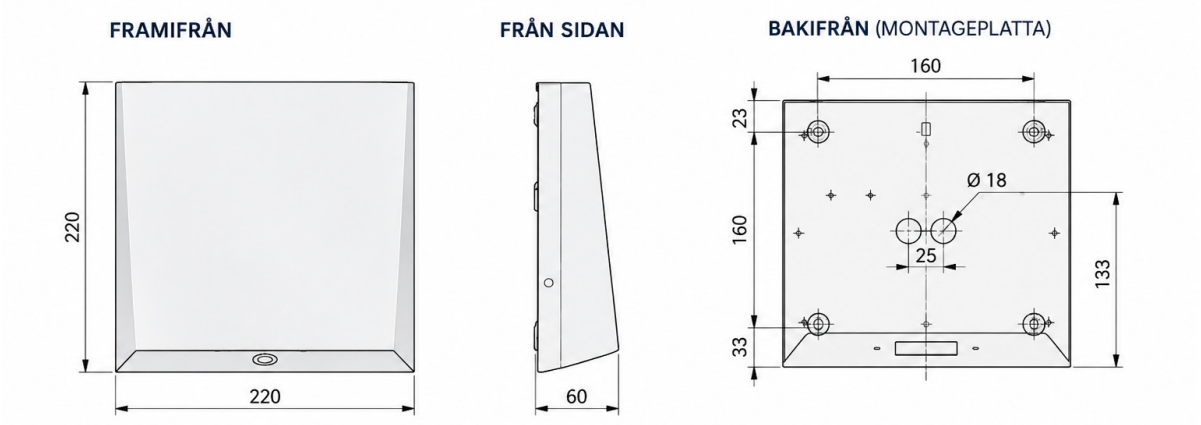

Art.nr	Produktnamn	Utförande	Användning	Höjd max	Färg	Ljusflöde	IP	Max AC	Temperatur
DALI-kompatibel *LiFePO4 3,2 V / 3,2 Ah · 3 h nöddrift*									
951078	POSTMAN DLI-AT	Standard	Öppen yta	4 m	Vit	280 lm	IP65	11,9 VA	+5 till +45 °C
951079	POSTMAN DLI-AT	Standard	Öppen yta	4 m	Antracit	280 lm	IP65	11,9 VA	+5 till +45 °C
952257	POSTMAN DLI-AT	Standard	Utrymningsväg	6 m	Vit	260 lm	IP65	11,9 VA	+5 till +45 °C
952260	POSTMAN DLI-AT	Standard	Utrymningsväg	6 m	Antracit	260 lm	IP65	11,9 VA	+5 till +45 °C
952295	POSTMAN DLI-AT	INDOOR	Öppen yta	4 m	Vit	280 lm	IP41	11,9 VA	+5 till +45 °C
952296	POSTMAN DLI-AT	INDOOR	Öppen yta	4 m	Antracit	280 lm	IP41	11,9 VA	+5 till +45 °C
952283	POSTMAN DLI-AT	INDOOR	Utrymningsväg	6 m	Vit	260 lm	IP41	11,9 VA	+5 till +45 °C
952284	POSTMAN DLI-AT	INDOOR	Utrymningsväg	6 m	Antracit	260 lm	IP41	11,9 VA	+5 till +45 °C
951210	POSTMAN DLI-ATH	HEAT	Öppen yta	4 m	Vit	280 lm	IP65	19,5 VA	–20 till +45 °C
951211	POSTMAN DLI-ATH	HEAT	Öppen yta	4 m	Antracit	280 lm	IP65	19,5 VA	–20 till +45 °C
952258	POSTMAN DLI-ATH	HEAT	Utrymningsväg	6 m	Vit	260 lm	IP65	19,5 VA	–20 till +45 °C
952261	POSTMAN DLI-ATH	HEAT	Utrymningsväg	6 m	Antracit	260 lm	IP65	19,5 VA	–20 till +45 °C
Cloud Control (CC) *LiFePO4 3,2 V / 4,8 Ah · 3 h nöddrift*									
952210	POSTMAN CC	Standard	Öppen yta	4 m	Vit	240 lm	IP65	11 VA	+5 till +45 °C
952212	POSTMAN CC	Standard	Öppen yta	4 m	Antracit	240 lm	IP65	11 VA	+5 till +45 °C
952211	POSTMAN CC	Standard	Utrymningsväg	5 m	Vit	240 lm	IP65	11 VA	+5 till +45 °C
952213	POSTMAN CC	Standard	Utrymningsväg	5 m	Antracit	240 lm	IP65	11 VA	+5 till +45 °C
952214	POSTMAN CC	INDOOR	Öppen yta	4 m	Vit	240 lm	IP41	11 VA	+5 till +45 °C
952216	POSTMAN CC	INDOOR	Öppen yta	4 m	Antracit	240 lm	IP41	11 VA	+5 till +45 °C
952215	POSTMAN CC	INDOOR	Utrymningsväg	5 m	Vit	240 lm	IP41	11 VA	+5 till +45 °C
952217	POSTMAN CC	INDOOR	Utrymningsväg	5 m	Antracit	240 lm	IP41	11 VA	+5 till +45 °C
952269	POSTMAN CC-H	HEAT	Öppen yta	4 m	Vit	240 lm	IP65	18,6 VA	–20 till +45 °C
952270	POSTMAN CC-H	HEAT	Öppen yta	4 m	Antracit	240 lm	IP65	18,6 VA	–20 till +45 °C
952271	POSTMAN CC-H	HEAT	Utrymningsväg	5 m	Vit	240 lm	IP65	18,6 VA	–20 till +45 °C
952272	POSTMAN CC-H	HEAT	Utrymningsväg	5 m	Antracit	240 lm	IP65	18,6 VA	–20 till +45 °C

SAC Safe Security Solutions
KONTAKTA OSS!