VISIONATA II

Hänvisnings- och nödbelysning

SAC
Safe Security Solutions

- [x] Inbyggt batteri & självtest
- [x] Central reservkraft
- [x] Powerline Control
- [ ] Cloud Control
- [x] Wireless Control
- [x] DALI-kompatibel centralmatad





VISIONATA II - Hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer för vägg- och takmontage

VISIONATA II är en stilren hänvisningsarmatur i polykarbonat med kapslingsklass IP54, lämplig för exempelvis korridorer, trapphus, entréer och offentliga miljöer.

Serien finns med 23 eller 30 meters läsavstånd i enkel- och dubbelsidigt utförande för vägg- respektive takmontage. Sortimentet omfattar även modeller för enbart nödbelysning, anpassade för öppna ytor och höga monteringshöjder.

VISIONATA II finns med inbyggt batteri och automatiskt självtest samt för central reservkraft, Powerline Control, Wireless Control och centralmatad DALI. Batteriförsedda modeller har normalt 1 timmes nöddrift, men utvalda utföranden finns även med 3 timmars nöddrift.

Produktdata

Piktogram	Standardpiktogram ingår för hänvisningsarmaturer.
Kapslingsklass	IP54
Slagtålighet	IK03
Läsavstånd	23m, 30m
Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED, SMD2835
Anslutningsplint	Överkopplingsbar, 2 x 2,5mm²
Nöddriftstid	1 h / 3 h, / central reservkraft

Monteras	Vägg eller tak
Reservkraft	Inbyggt batteri / centralt
Anslutningsspänning	220–240 V AC, 50/60 Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Polykarbonat
Färg	Vit
Inkoppling	Permanentdrift

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak.
Produktblad VISIONATA II-serien SAC2645-1

VISIONATA II
Mått och utförande

Flexibla monteringsalternativ och flera systemutföranden

VISIONATA II kombinerar en robust konstruktion med enkel installation. Armaturen finns som enkelsidig modell för väggmontage och dubbelsidig modell för takmontage. Båda utförandena finns med 23 eller 30 meters läsavstånd, vilket gör det möjligt att anpassa hänvisningsskyltningen efter lokalens utformning.

Armaturen levereras med standardpiktogram för de vanligaste utrymningsriktningarna. För installationer med särskilda krav finns även alternativa piktogram och monteringstillbehör.

Serien omfattar även särskilda nödbelysningsutföranden för öppna ytor och höga monteringshöjder. Dessa modeller används för nödbelysning utan hänvisningspiktogram och kompletterar seriens ordinarie enkel- och dubbelsidiga hänvisningsarmaturer.

Serien omfattar flera olika systemutföranden

Inbyggt batteri & självtest
Fristående armatur med automatiska funktions- och batteritester.

Central reservkraft
För anslutning till centralt nödbelysnings-aggregat.

Powerline Control
För centralmatade system med individuell övervakning och styrning.


Wireless Control
Batteriförsedda armaturer för övervakning via kompatibel centralutrustning.

Centralmatad DALI
VISIONATA II kan även levereras i utförande för centralmatade nödbelysningssystem med DALI-kommunikation. Detta möjliggör individuell adressering samt central övervakning av armaturernas status och funktion via ett kompatibelt DALI-system.


DALI-utförande erbjuds på förfrågan.

VISIONATA II - 23 m läsavstånd

Enkelsidig modell

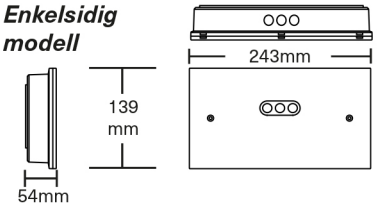


Dubbelsidig modell

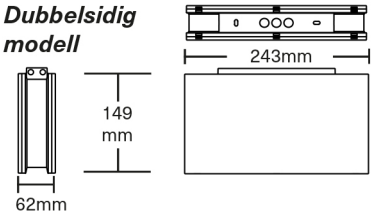


VISIONATA II - 30 m läsavstånd

Enkelsidig modell

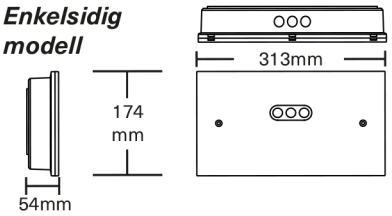

Dubbelsidig modell

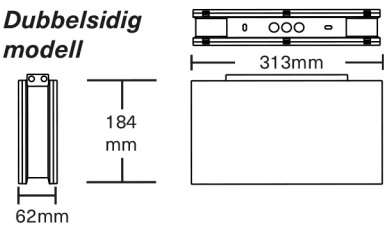

VISIONATA II
Artikellista

Art.nr	Benämning	Modell	Läsavstånd	Montage	Ljusflöde	Nöddriftstid
Inbyggt batteri & självtest (NiMH 4,8 V / 0,8 Ah)						
204921SC	VISIONATA II AT	Endast nöddrift, hög höjd	–	Tak/vägg	350 lm	1 h
206102SC	VISIONATA II AT	Enkelsidig	23 m	Vägg	130 lm	1 h
206107SC	VISIONATA II AT	Dubbelsidig	23 m	Tak	240 lm	1 h
204900SC	VISIONATA II AT	Enkelsidig	30 m	Vägg	190 lm	3 h
204902SC	VISIONATA II AT	Enkelsidig	30 m	Vägg	190 lm	1 h
204905SC	VISIONATA II AT	Dubbelsidig	30 m	Tak	350 lm	3 h
204907SC	VISIONATA II AT	Dubbelsidig	30 m	Tak	350 lm	1 h
204976SC	VISIONATA II AT	Dubbelsidig, nedljus med linser	30 m	Tak	350 lm	1 h
Central reservkraft						
104955	VISIONATA II CB	Endast nöddrift, hög höjd	–	Tak/vägg	600 lm	–
106100	VISIONATA II CB	Enkelsidig	23 m	Vägg	130 lm	–
106105	VISIONATA II CB	Dubbelsidig	23 m	Tak	240 lm	–
104900	VISIONATA II CB	Enkelsidig	30 m	Vägg	190 lm	–
104905	VISIONATA II CB	Dubbelsidig	30 m	Tak	350 lm	–
104970	VISIONATA II CB	Enkelsidig, nedljus med linser	30 m	Vägg	190 lm	–
104975	VISIONATA II CB	Dubbelsidig, nedljus med linser	30 m	Tak	350 lm	–
Powerline Control						
106100PC	VISIONATA II PC	Enkelsidig	23 m	Vägg	130 lm	–
106105PC	VISIONATA II PC	Dubbelsidig	23 m	Tak	240 lm	–
104900PC	VISIONATA II PC	Enkelsidig	30 m	Vägg	190 lm	–
104905PC	VISIONATA II PC	Dubbelsidig	30 m	Tak	350 lm	–
104970PC	VISIONATA II PC	Enkelsidig, nedljus med linser	30 m	Vägg	190 lm	–
104975PC	VISIONATA II PC	Dubbelsidig, nedljus med linser	30 m	Tak	350 lm	–
Wireless Control (NiMH 4,8 V / 0,8 Ah)						
204926WLX	VISIONATA II WLX	Endast nöddrift, öppen yta	–	Tak/vägg	190 lm	1 h
206102WL	VISIONATA II WLX	Enkelsidig	23 m	Vägg	130 lm	1 h
206107WL	VISIONATA II WLX	Dubbelsidig	23 m	Tak	240 lm	1 h
204902WL	VISIONATA II WLX	Enkelsidig	30 m	Vägg	190 lm	1 h
204907WL	VISIONATA II WLX	Dubbelsidig	30 m	Tak	350 lm	1 h
204971WL	VISIONATA II WLX	Enkelsidig, nedljus med linser	30 m	Vägg	190 lm	1 h
204976WL	VISIONATA II WLX	Dubbelsidig, nedljus med linser	30 m	Tak	350 lm	1 h

VISIONATA II
Tillbehör

För att anpassa VISIONATA II till olika installationsmiljöer finns ett urval av piktogram och monteringstillbehör. Sortimentet omfattar standardpiktogram för utrymningsvägar, särskilda tillgänglighetspiktogram samt tillbehör för alternativa monteringslösningar.

Pendelupphängning för ökad flexibilitet

För installationer där armaturen behöver placeras längre ned från taket finns både fasta pendlar och justerbara vajerupphängningar. Tillbehören är anpassade för dubbelsidiga VISIONATA II och gör det möjligt att anpassa monteringshöjden efter lokalens förutsättningar.

Väggkonsol för dubbelsidig armatur

För installationer där en dubbelsidig VISIONATA II behöver placeras på vägg finns en separat väggkonsol för utförandet med 23 meters läsavstånd.

Konsolen ger möjlighet till alternativ montering när takmontage inte är lämpligt.

Bollskydd för extra utsatta miljöer

För installationer i exempelvis idrottshallar, gymnastiksalar och andra miljöer där armaturen riskerar att utsättas för bollträffar eller mekanisk påverkan finns skyddande bollskydd.

Bollskydden är tillverkade av vit pulverlackerad ståltråd och försedda med fyra fästöron för vägg- eller takmontage. Den öppna konstruktionen skyddar armaturen samtidigt som hänvisningspiktogrammet förblir synligt.

Bollskydden finns i olika storlekar och väljs efter armaturens mått och monteringssätt.

Piktogram för alla typer av miljöer

Armaturerna levereras med ett standardpiktogramset innehållande pil höger, pil vänster, pil ner, pil upp samt en opal skiva, vilket täcker de vanligaste hänvisningsriktningarna.

För miljöer där en tillgänglig utrymningsväg behöver markeras finns även tillgänglighetspiktogram med rullstolssymbol och riktningspilar.

För tydlig markering av återsamlingsplats finns ett särskilt piktogram anpassat för VISIONATA II med 23 meters läsavstånd.


Behöver projektet en annan utformning?
Vi erbjuder även kundanpassade piktogram, framtagna efter önskemål för att uppfylla specifika krav eller skapa en unik hänvisningslösning. Kontakta oss för mer info!

Piktogramset Ingår vid leverans	 Riktningspilar: vänster, höger, nedåt och uppåt samt blindpiktogram (utan symbol).
Tillgänglighets-piktogram Beställs separat	 Piktogram med rullstolssymbol och riktningspilar: vänster, höger, nedåt och uppåt.
Återsamlingsplats Beställs separat	 Piktogram för markering av återsamlingsplats.

VISIONATA II
Tillbehör artikellista



Bollskydd 1 art.nr: 460414



Bollskydd art.nr: 551053



Batteripack artnr: 570001

Pendel artnr: 551038



Vajer artnr: 551042



Flaggkonsol artnr: 551229A

Art. nr.	Typ	Beskrivning	Kompatibel
530172	Piktogramset	Piktogramset VISIONATA II, 23 m, h/v/n/opal	VISIONATA 23 m
530108	Piktogramset	Piktogramset VISIONATA II, 30 m, h/v/n/opal	VISIONATA 30 m
530172R	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogramset VISIONATA II, 23 m, h/v/n/opal	VISIONATA 23 m
530108R	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogramset VISIONATA II, 30 m, h/v/n/opal	VISIONATA 30 m
530374	Piktogram Special	Piktogram återsamlingsplats, 23 m, 1st	VISIONATA 23 m
570001	Batteripack	NiMH 4,8V 0,8Ah, 2-staket, 21x21x45mm	Samtliga (AT, WLX)
460414	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL1 - Mått 460 x 210 x 115 mm, vit	VISIONATA II enkelsidig, vägg 23m
551053	Bollskydd	Bollskydd 304 x 250 x 90mm.	VISIONATA II enkelsidig, vägg 23m
551054	Bollskydd	Bollskydd 404 x 360 x 120 mm	VISIONATA II enkelsidig, vägg 30m
551001	Montage	Kedjemontage, 2 x kedjeöglor.	Samtliga
551229A	Montage	Flaggkonsol för väggmontering av dubbelsidig 23m	Dubbelsidig 23 m
551038	Montage	Pendel enkel, 0,3m, ink 4-ledare, vit plast	Samtliga dubbelsidiga
551039	Montage	Pendel enkel, 0,5m, ink 4-ledare, vit plast	Samtliga dubbelsidiga
551040	Montage	Pendel enkel, 1m, ink 4-ledare, vit plast	Samtliga dubbelsidiga
551042	Montage	Pendel justerbar vajer, 2x2,5m	Samtliga dubbelsidiga
551043	Montage	Pendel justerbar vajer, 2x7,5m	Samtliga dubbelsidiga

SAC
Safe Security Solutions
KONTAKTA OSS!