

PRODUKTBLAD

FBT VAIE 6500


FBT VAIE 6500

FBT VAIE 6500 är centralenhet för talat utrymningslarm. Den är perfekt för både mindre och medelstora applikationer, där EN54-16: 2008 erfordras. Den innefattar en digital DSP-baserad masterenhet utrustad med klass D effektförstärkare som kan ge upp till 400W på 70-100V högtalarkretsar (500W på 230V/AC och 400W på 24V/DC). En reserveffektförstärkare som automatisk går in och ersätter defekt enhet. Den är även konfigurierbar. Batteri och strömförsörjningskretsarna är EN54-4 godkända.

FBT VAIE 6500 erbjuder även olika kontaktingångar och förinspelade meddelanden för att få en riktig plug & play-lösning.

Systemet kan kompletteras med brandbefälsmikrofon FBT FMD 2001 eller FBT FMD 2012. Det är möjligt att välja ett förinspelat meddelande eller göra utrop direkt i vald zon.

- 7 övervakade ingångar för meddelande.
- 1 AUX ingång
- 1 VOX ingång
- 3 konfigurierbara reläutgångar
- A & B krets till varje zon
- Manuell aktivering av utrymningsmeddelande på fronten
- Summer avger ton vid fellarm
- Kan hantera upp till 16 mikrofoner (utrop)
- Kan hantera upp till 4 st BF-mikrofoner
- Kan sammankopplas till andra FBT VAIE centraler (upp till 6st)
- Kan monteras på 19" rackstativ med skenor (skenor finns som tillbehör)

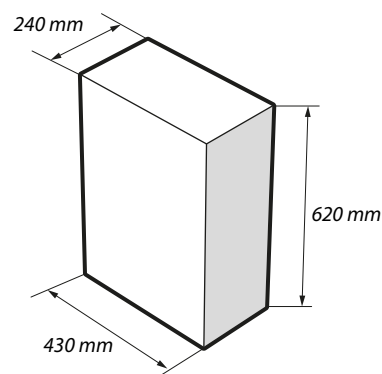

EN54

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
495221	-	FBT VAIE 6502	2 amp, 400W, 2 slingor	430 x 620 x 240 mm	19,3 kg
495222	-	FBT VAIE 6504	4 amp, 400W, 6 slingor	430 x 620 x 240 mm	19,3 kg
495223	-	FBT VAIE 6506	6 amp, 400W, 10 slingor	430 x 620 x 240 mm	19,3 kg



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions

SBSC

INTYGAD
PRODUKT

