BIGLED / SAC-VIEW-LED / SAC-MINI-LED
Hänvisning

SAC
Safe Security Solutions

- [x] Inbyggt batteri & självtest
- [x] Central reservkraft
- [ ] Powerline Control
- [x] Cloud Control
- [ ] Wireless Control
- [x] DALI-kompatibel

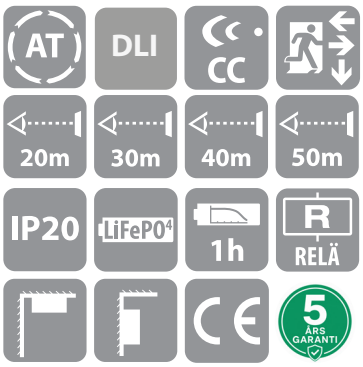

BIGLED, SAC-VIEW-LED & SAC-MINI-LED – Stilren design för modern hänvisning

BIGLED, SAC-VIEW-LED och SAC-MINI-LED är en serie moderna hänvisningsarmaturer som kombinerar stilren design med hög synbarhet och stor flexibilitet. Serien finns med läsavstånd på 20, 30, 40 eller 50 m och erbjuder lösningar med inbyggt batteri och självtest, Cloud Control eller DALI-kompatibel, vilket gör den lämplig för både fristående och centralt övervakade nödbelysningssystem.

Produktdata

Piktogram	Komplett piktogramset ingår
IP klass	IP20
Läsavstånd	20, 30, 40, 50m beroende på modell (se tabell)
Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2x1,5mm²
Nöddriftstid	1h
Monteras	Vägg / Tak,

Reservkraft	Inbyggt batteri
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
Luminans (vit yta)	20-40m: >500cd/m² 50m: >350cd/m²
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Aluminium
Färg	Aluminiumfärgad (Möjlighet till kundanpassad kulör, metall-/ träfinish eller egen logotyp)
Inkoppling	Permanentdrift

**Artikel 460493 finns även i utförande för centralmatade nödbelysningssystem (CB) (art.nr: 460492). Hör gärna av dig om du vill veta mer.*

SAC Nordic AB reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel i denna trycksak.
Produktblad BVM-serien SAC2637-2

BIGLED / SAC-VIEW-LED / SAC-MINI-LED
Produktinfo

BIGLED, SAC-VIEW-LED & SAC-MINI-LED – Stilren design för modern hänvisning

Armaturerna är utvecklade för utanpåliggande montage och finns i enkel- eller dubbelsidigt utförande, beroende på modell. De levereras med monteringsplatta för vägg- eller takmontage samt standardpiktogram för de vanligaste hänvisningarna. Utöver standardsortimentet finns även en 20-metersvariant med larmrelä för specifika projekt och installationer.

SAC-MINI-LED kompletterar serien med ett läsavstånd på 20 meter och finns både med inbyggt batteri och i utförande för centralmatade nödbelysningssystem.

Den stilrena aluminiumdesignen gör att serien passar lika bra i kontor, hotell, skolor och sjukhus som i butiker, köpcentrum och andra offentliga miljöer. För projekt med höga designkrav kan armaturerna dessutom kundanpassas med valfri kulör, trä- eller metallfinish samt egen logotyp, vilket ger ett enhetligt och exklusivt intryck.

Oavsett om behovet är en fristående hänvisningsarmatur eller en lösning integrerad i ett modernt övervakningssystem erbjuder BIGLED, SAC-VIEW-LED och SAC-MINI-LED en elegant, driftsäker och framtidssäkrad lösning för professionella installationer.

Reläutgång för extern felövervakning

SAC-VIEW-LED finns även i ett utförande (20m) med växlande reläutgång för extern felövervakning. En enkel lösning när armaturen ska integreras med fastighetens eller brandlarmscentralens övervakningssystem.

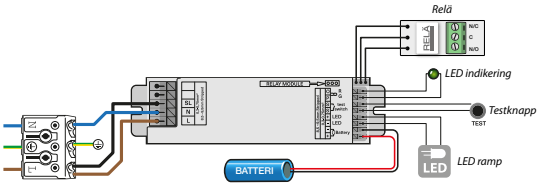

Art. nr.	E-nr	Benämning	Modell	Läs-avstånd	Batterityp $LiFePO_4$	Effekt (max)	Vikt	Mått	Montering
Inbyggt batteri & självtest									
460493*	7343198	SAC-MINI-LED AT	Enkelsidig	20m	3,2V 0,6Ah	3W	0,5kg	200 x 120 x 45 mm	Vägg /Tak
460543		SAC-VIEW-LED AT - Relä	Enkelsidig	20m	3,2V 1,5Ah	4W	0,6 kg	200 x 120 x 53 mm	Vägg /Tak
460540	7345918	SAC-VIEW-LED AT	Enkelsidig	30m	3,2V 0,6Ah	3W	0,8kg	295 x 170 x 53 mm	Vägg /Tak
460541	7345919	SAC-VIEW-LED AT	Enkelsidig	40m	3,2V 1,5Ah	5W	1,1 kg	395 x 220 x 53 mm	Vägg /Tak
460542	7345926	SAC-VIEW-LED AT	Enkelsidig	50m	3,2V 1,5Ah	5W	1,4 kg	492 x 270 x 53 mm	Vägg /Tak
DALI-kompatibel									
960617-DA		BIGLED DLI-AT	Enkelsidig	30m	3,2V 1,5Ah	3W	0,8kg	295 x 170 x 53 mm	Vägg /Tak
960619-DA		BIGLED DLI-AT	Enkelsidig	40m	3,2V 1,5Ah	5W	1,1 kg	395 x 220 x 53 mm	Vägg /Tak
960621-DA		BIGLED DLI-AT	Enkelsidig	50m	3,2V 1,5Ah	5W	1,4 kg	492 x 270 x 53 mm	Vägg /Tak
960618-DA		BIGLED DLI-AT	Dubbelsidig	30m	3,2V 1,5Ah	5W	1,4 kg	295 x 170 x 63 mm	Tak
960620-DA		BIGLED DLI-AT	Dubbelsidig	40m	3,2V 1,5Ah x2st	10W	2,4 kg	395 x 220 x 63 mm	Tak
960622-DA		BIGLED DLI-AT	Dubbelsidig	50m	3,2V 1,5Ah x2st	10W	3,0 kg	492 x 270 x 63 mm	Tak
Cloud control (CC)									
960617CC		BIGLED CC	Enkelsidig	30m	3,2V 1,5Ah	3W	0,8kg	295 x 170 x 53 mm	Vägg /Tak
960619CC		BIGLED CC	Enkelsidig	40m	3,2V 1,5Ah	5W	1,1 kg	395 x 220 x 53 mm	Vägg /Tak
960621CC		BIGLED CC	Enkelsidig	50m	3,2V 1,5Ah	5W	1,4 kg	492 x 270 x 53 mm	Vägg /Tak
960618CC		BIGLED CC	Dubbelsidig	30m	3,2V 1,5Ah	5W	1,4 kg	295 x 170 x 63 mm	Tak
960620CC		BIGLED CC	Dubbelsidig	40m	3,2V 1,5Ah x2st	10W	2,4 kg	395 x 220 x 63 mm	Tak
960622CC		BIGLED CC	Dubbelsidig	50m	3,2V 1,5Ah x2st	10W	3,0 kg	492 x 270 x 63 mm	Tak

**Artikel 460493 finns även i utförande för centralmatade nödbelysningssystem (CB) (art.nr: 460492). Hör gärna av dig om du vill veta mer.*

BIGLED / SAC-VIEW-LED / SAC-MINI-LED
Mått och utförande

BIGLED-, SAC-VIEW-LED- och SAC-MINI-LED-serien finns i flera storlekar och utföranden för att möta olika krav på läsavstånd och installation. Armaturernas mått varierar beroende på modell, med läsavstånd från 20 till 50 meter samt utföranden för enkel- eller dubbelsidig skyltning. Nedan visas måtten för respektive modell för att ge en tydlig överblick över seriens olika utföranden.

Samtliga modeller levereras med monteringsplatta (150 × 100 × 5 mm) för takmontage.

Enkelsidig

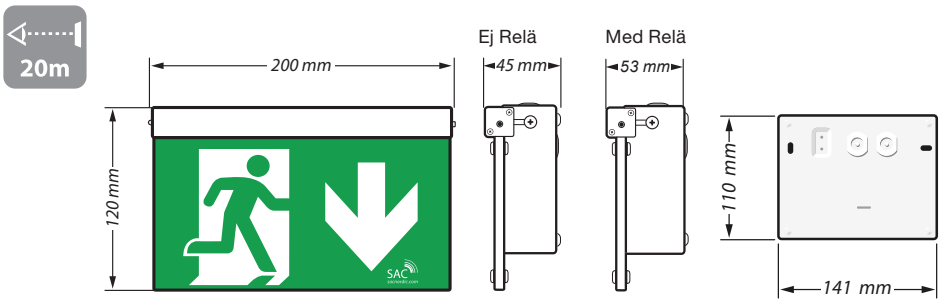

Kabelinföring:
Ovansida eller baksida

Enkelsidig

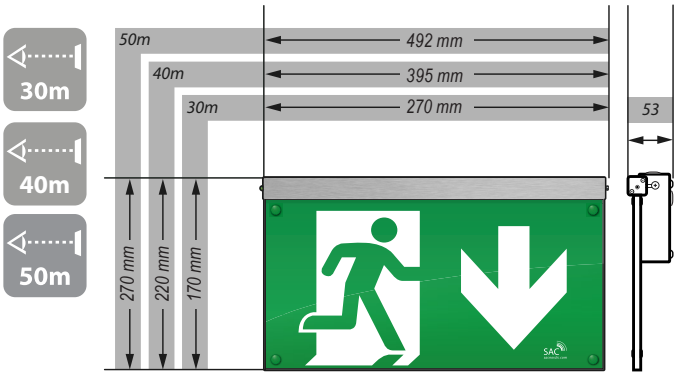

Kabelinföring:
Ovansida eller baksida



Dubbelsidig

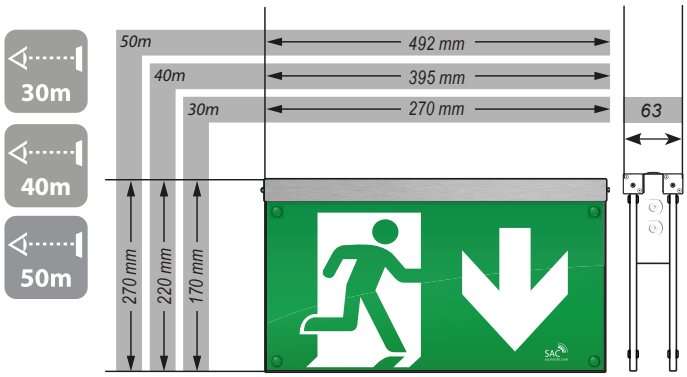

Kabelinföring:
Ovansida, höger sida eller vänster sida.



BIGLED / SAC-VIEW-LED / SAC-MINI-LED
Tillbehör och kundanpassning

BIGLED, SAC-VIEW-LED och SAC-MINI-LED kan anpassas för att möta både funktionella och estetiska krav. Serien erbjuder ett genomtänkt utbud av tillbehör och kundanpassade lösningar som gör det möjligt att skapa en hänvisningsarmatur som passar såväl byggnadens arkitektur som projektets tekniska förutsättningar.

Oavsett om du vill ge armaturen ett unikt uttryck med specialanpassad design, skydda den i utsatta miljöer eller komplettera med alternativa piktogram finns lösningar som ger ett professionellt, enhetligt och hållbart slutresultat.

En design som kan bli en del av miljön

Vill du att armaturen ska smälta in i miljön, eller bli en naturlig del av den? Då erbjuder vi möjligheten att kundanpassa BIGLED, SAC-VIEW-LED och SAC-MINI-LED med specialtryck på aluminiumprofilen.

Välj bland valfri kulör, trä- eller metallfinish eller profilera armaturen med företagets logotyp. Resultatet blir en hänvisningsarmatur som harmonierar med byggnadens arkitektur och bidrar till ett enhetligt och exklusivt intryck.

Oavsett om målet är att armaturen ska vara diskret eller fungera som en del av företagets visuella identitet hjälper vi dig att skapa en lösning som passar just ditt projekt.

Kontakta SAC Nordic för mer information om kundanpassade utföranden.

Bollskydd för extra utsatta miljöer

För installationer i utsatta miljöer, såsom idrottshallar, gymnastiksalar och andra lokaler där armaturen riskerar att utsättas för stötar eller bollträffar, finns robusta bollskydd som tillbehör.

Bollskydden är avsedda för väggmontering och skyddar armaturen utan att påverka dess synlighet eller funktion. De finns i tre storlekar för att passa armaturernas olika läsavstånd och dimensioner (30-50m).


Bollskydd art.nr: 460413 (30m)


Bollskydd art.nr: 460412 (40m)

Bollskydd art.nr: 460558 (50m)

Piktogram för alla typer av miljöer

Armaturerna levereras som standard med ett komplett piktogramset innehållande pil höger, pil vänster samt pil ner (2st vid dubbelsidig armatur), vilket täcker de vanligaste hänvisningarna.

Medföljande piktogramset

** tillägg vid dubbelsidig armatur.*

För miljöer där en tillgänglig utrymningsväg behöver markeras finns även tillgänglighetspiktogram med rullstolssymbol. Dessa levereras som kompletta set med pil höger, pil vänster, pil ner och finns för samtliga läsavstånd – 20, 30, 40 och 50 m, enkelsidig armatur.

Tillgänglighetspiktogram

Behöver projektet en annan utformning?
Vi erbjuder även kundanpassade piktogram, framtagna efter önskemål för att uppfylla specifika krav eller skapa en unik hänvisningslösning. Kontakta oss för mer info!

Exempel på kundanpassade piktogram

BIGLED / SAC-VIEW-LED / SAC-MINI-LED

Tillbehör artikellista

Art. nr.	E.nummer	Typ	Beskrivning	Kompatibel
460473		LiFePO4 Batteripack	3,2V 0,6Ah, 1 cell stav	20m läsavstånd utan relä
460512	7351411	LiFePO4 Batteripack	3,2V 1,5Ah, 1 cell stav	40m, 50m läsavstånd, samt 20m med Relä
460550		LiFePO4 Batteripack	3,2V 0,6Ah, 2 celler stav	30m läsavstånd
460412	7351350	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL2 - Mått 430 x 320 x 95 mm	40m läsavstånd
460413	7341596	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL3 - Mått 315 x 255 x 65 mm	30m läsavstånd
460558	7346481	Bollskydd	Bollskydd SAC-BOLL5 - Mått 570 x 310 x 100 mm	50m läsavstånd
460499	–	Piktogramset	Standard utförande, 20m, SAC-logga	20m läsavstånd
460537	–	Piktogramset	Standard utförande, 30m, SAC-logga	30m läsavstånd
460538	–	Piktogramset	Standard utförande, 40m, SAC-logga	40m läsavstånd
460539	–	Piktogramset	Standard utförande, 50m, SAC-logga	50m läsavstånd
460495	7343399	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 20m, SAC-logga	20m läsavstånd
460563	7346477	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 30m, SAC-logga	30m läsavstånd
460564	7346478	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 40m, SAC-logga	40m läsavstånd
460565	7346479	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 50m, SAC-logga	50m läsavstånd
960617R	–	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 30m, EFFEKTA-logga	30m läsavstånd
960619R	–	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 40m, EFFEKTA-logga	40m läsavstånd
960621R	–	Piktogramset rullstol	Tillgänglighetspiktogram, 50m, EFFEKTA-logga	50m läsavstånd
460667	–	Piktogramset special	Kundanpassad, kontaktar SAC för mer info	2om läsavstånd
På förfrågan	–	Piktogramset special	Kundanpassad, kontaktar SAC för mer info	3om läsavstånd
På förfrågan	–	Piktogramset special	Kundanpassad, kontaktar SAC för mer info	4om läsavstånd
På förfrågan	–	Piktogramset special	Kundanpassad, kontaktar SAC för mer info	5om läsavstånd
960690	–	Reservdel	Piktogramfästen, 4-pack gröna	Samtliga armaturer
På förfrågan	–	Foliering	Kundanpassad aluminiumprofil, kontaktar SAC för mer info	Samtliga armaturer

SAC
Safe Security Solutions

KONTAKTA OSS!