





# NÖDBELYSNING/ALLMÄNBELYSNING

## SAC-MOON-LED

### ALLMÄNBELYSNING MED NÖDBELYSNINGSFUNKTION

SAC-MOON-LED är en LED armatur som lämpar sig utmärkt både som nödbelysning och allmänbelysning beroende på konfiguration. Armaturen kan monteras i tak eller på vägg. Armaturen är utrustad med microvågsensor. Det går att ställa in hur länge den ska lysa (8 s - 12 min), avståndet går att ställa mellan radien 1 - 8 meter och sista parametern som går att ställa är ljuströskeln (2 - 2000 LUX).

- Ström: 220 ~ 240VAC, 50/60Hz
- Laddtid: 24h
- Nödbelysning: 1h
- Strömförbrukning: 23W Max
- Effekt: 17W
- Kraftfull LED (SMD 2835 LED)
- Färgtemperatur: 3000K
- Lumen normaldrift: 1500 lm
- Lumen nöddrift: 450 lm
- Maintained / Non-maintained
- Allmänbelysning med nödbelysningsfunktion
- Batteri för nöddrift
- Vegg- takmontering
- Rörelsesensor (microwave)
- Avkänningsvinkel av sensor: 360°
- Sensor: 5,8 GHz mikrovåg rörelsedetektering (<10mW)
- Material: Polycarbonate
- RoHs
- Kapslingsklass: IP44

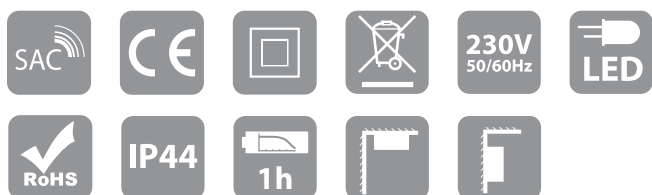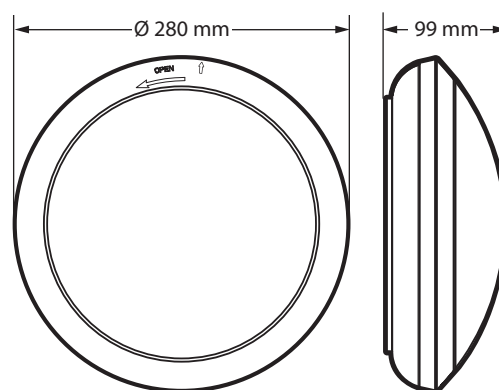

Art.nr	E-nummer	Modell	Beskrivning	Mått i mm	Vikt
460573	-	SAC-MOON-LED	Sensor, batteri, 1h	Ø 280 x 99 mm	1,4 kg
460574	-	SAC-MOON-LED /CB	Sensor, CB,	Ø 280 x 99 mm	1,1 kg

Med reservation för eventuella ändringar



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • [www.sacnordic.com](http://www.sacnordic.com)

Safe Security Solutions