



BLIXTLJUS / VISUAL ALARM DEVICE LED - 7 JOULES - RED/WHITE

SAC-STROBE-LIGHT (BE-01-LED-R & BE-01-LED-W)

För mer info besök www.sacnordic.com
For more info visit www.sacnordic.com



SAC-STROBE-LIGHT red

- BLIXTLJUS /
VISUAL ALARM DEVICE**
- Röd / Red
 - Vit / White
 - Röd & vit / Red & white



20150923-001

EN54 23					
IP33C					




SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions



HANDHAVANDE / OPERATION

SAC-STROBE-LIGHT (BE-01-LED-R & BE-01-LED-W)

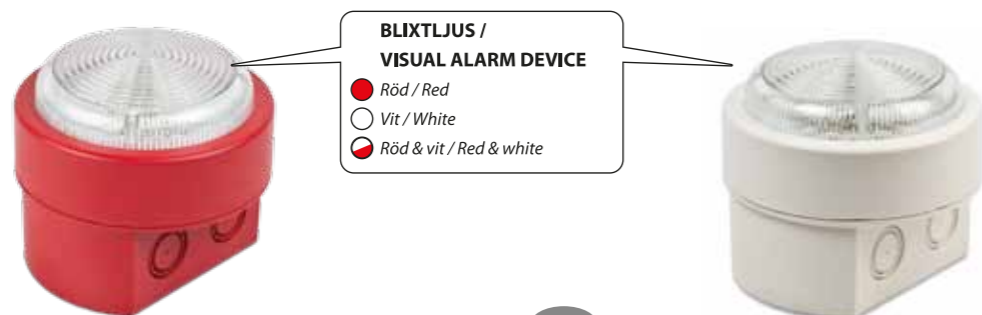

BLIXTLJUS / VISUAL ALARM DEVICE

- Röd / Red
- Vit / White
- Röd & vit / Red & white

SE

SAC-STROBE-LIGHT Röd/Vit larmdon (VAD)
Kraftfullt optiskt larmdon **tak- eller väggmonterat** röd/vit blixtljus som är energisnålt tack vare LED-teknik. Via omkopplaren väljs röd/vit växlande eller enbart rött alternativt vitt blixtljus. På omkopplaren ställer man även hastighet. Den klarar att placeras i krävande miljöer och har kapslingsklass IP33C för EN54-23 enligt standardern. Den klarar IP65 men då är den ej EN54-23 godkänd.

- Installationsvänlig
- Kabelanslutning: knockout hål
- Röd/vit alternativt enbart rött eller vitt blixtljus
- Ställbar hastighet (2 lägen)
- Kapslingsklass för EN54-23: IP33C
- Kapslingsklass: IP65 (ej EN54-23)
- 24V DC
- 7 Joule
- 40st LED
- Type A & B
- Tak- eller Vägghmonterad
- Vit LED; Tak: C-6-6, Vägg: W-2,4-7,7
- Röd LED; Tak: C-6-4,7, Vägg: W-2,4-3,8
- Strömförbrukning:
 - 31,6 mA - Röd/Vit
 - 24 mA - Röd
 - 13,5 mA - Vit

ENG

SAC-STROBE-LIGHT Visual alarm device (VAD)
Powerful optical VAD (Visual Alarm Device) wall or ceiling mounted beacon light that is energy efficient thanks to the LED technology. With the dip you can choose red/white or only red or white flashing light. You can also set speed by the dip. SAC-STROBE-LIGHT can be placed in tough environments and has protection class IP33C compliend to standard EN54-23. It is IP65 but then it is not EN54-23 certified.

- Installation friendly
- Cable connection: knockout hole
- Red/white alternative only red or white flashing light
- Adjustable speed (2 positions)
- IP33C protection class (EN54-23)
- IP65 protection class (not EN54-23)
- 24V DC
- 7 Joules
- 40pcs LED
- Type A & B
- Ceiling or Wall mounting
- White LED; C-6-6, W-2,4-7,7
- Red LED; C-6-4,7, W-2,4-3,8
- Power consumption:
 - 31.6 mA - Red / White
 - 24 mA - Red
 - 13.5 mA - White



Art.no	E-number	Model	Description	Dimension in mm	Weight
460438	53 715 23	SAC-STROBE-LIGHT BE-01-LED-W	WHITE housing: Red/white LED	Ø 93mm x 80mm	150g
460439	53 715 24	SAC-STROBE-LIGHT BE-01-LED-R	RED housing: Red/white LED	Ø 93mm x 80mm	150g

Med reservation för eventuella ändringar




HANDHAVANDE / OPERATION


SAC-STROBE-LIGHT (BE-01-LED-R & BE-01-LED-W)

INKOPPLING / CONNECTION

1.

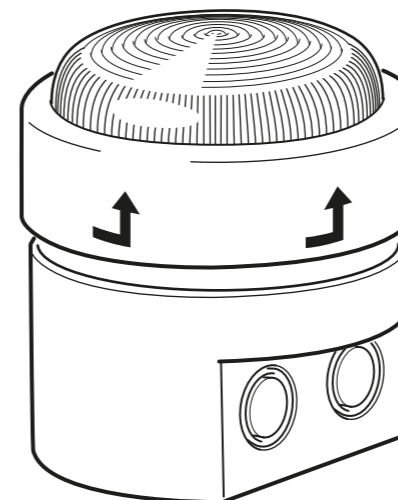

3.

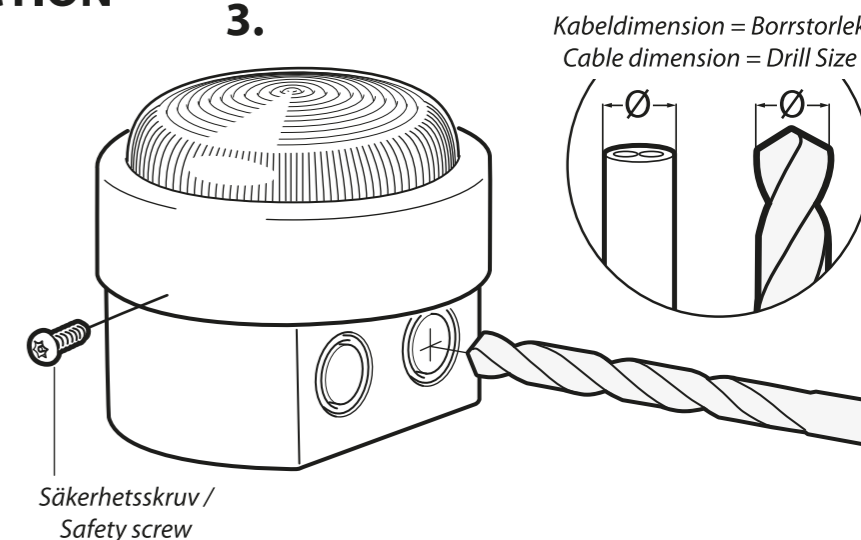

Kabeldimension = Borrstorlek
Cable dimension = Drill Size

Säkerhetskruv / Safety screw




SE

OBS! se till att strömmen är bruten innan arbete påbörjas.

ENG


NOTE! ensure that power is disconnected before work begins.

MEDFÖLJER EJ / NOT INCLUDED

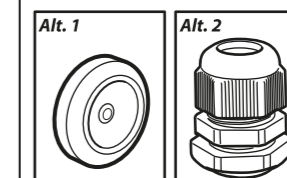


SE För att behålla IP-klassningen bör membrantätning användas
ENG In order to maintain the IP rating use right membrane seal

2.

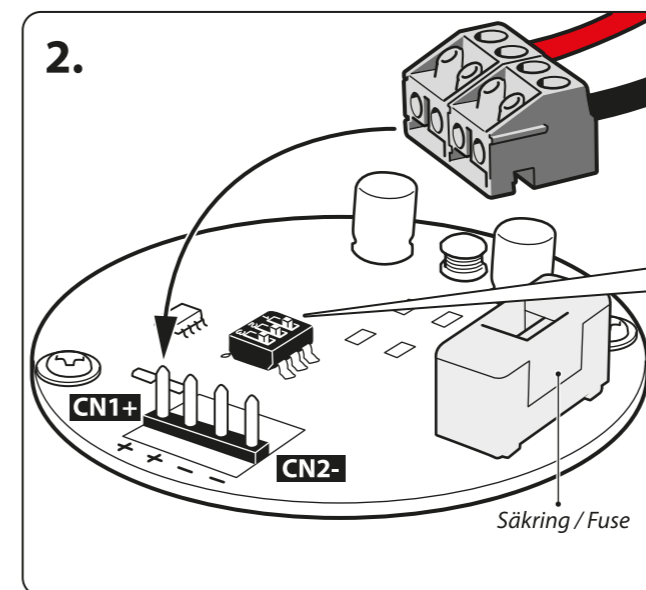

		BLIXTLJUS / FLASHING BEACONS		
Fast Red flashing White flashing	Röd Red		Vit White	Röd/vit Red/white
	1 2 3	●		
1 2 3			●	
1 2 3				● ● Växlande / Changing
1 2 3				● ● Snabbt växlande / Fast changing
1 2 3				



Omkopplare för hastighet / Switch for speed

Omkopplare för röd / Switch for red

Omkopplare för vit / Switch for white