

NÖDBELYSNING

SAC-NAVI-LED/CB




SAC-NAVI-LED /CB är en nödbelysningsarmatur med kapslingsklass IP65 vilket gör den mångsidig och flexibel i krävande miljöer. Armaturen kan användas som nödbelysning, led-belysning och hänvisningsarmatur. Nödspänning kommer ifrån ett centralbatteri. SAC-NAVI-LED /CB uppfyller kraven enligt IEC62034, 60598-2-22. Armaturen är lämplig för alla typer av installationer såsom affärer, skolor, hotell, flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri, p-hus m.m.

- Medföljer utbytbara piktogram för de vanligaste utföranden (Pil höger, vänster och ner)
- Permanentdrift eller nöddrift
- Kan monteras på tak och vägg
- 230V
- Överensstämmer med IEC62034, 60598-2-22
- Läsavstånd: 21 meter (30 m takmonterat med tillbehör)
- Montage: Vegg eller tak
- 30st LED (SMD2835)
- L70: 70% ljus efter 5år
- Ljusflöde: 220 Lumen
- Omgivande temperatur 0 - 40°C
- Formsprutad termoplast PC-chassi och klar diffusor.
- Tillbehör: Dubbelsidig kåpa med piktogram, bollskydd, takpendel, piktogram med rullstol.



Dubbelsidig kåpa finns som tillbehör och läsavstånd 30m.

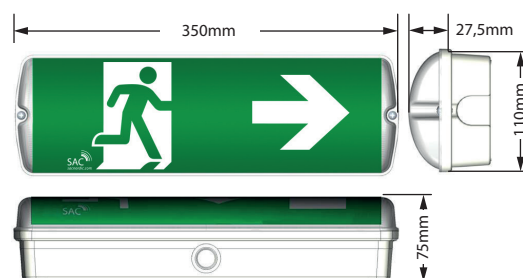

Piktogram som ingår:



Piktogram som tillbehör:



ART.NR	E-NUMMER	MODELL	LÄSAVSTÅND	IP-KLASS	BATTERI	MÅTT	VIKT
460453	73 405 33	SAC-NAVI-LED /CB	24 m	IP65	Centralbatteri	350 x 110 x 75 mm	670 g
460513	73 514 10	Dubbelsidig kåpa	30 m	IP65		350 x 110 x 166 mm	385 g
460415	73 513 44	Pendelkit 1,5 m justerbar vajer				1,5 m	63 g
460514	73 514 12	Piktogram rullstol till SAC-NAVI-LED/CB				315 x 120 mm	41g
460515	73 514 13	Piktogram rullstol (dubbelsidig kåpa)				315 x 150 mm	56 g
460516	73 514 16	Piktogram special print				315 x 120 mm	10 g
460414	73 513 51	Bollskydd 1 till SAC-NAVI-LED/CB				460 x 210 x 115mm	500 g
460404	73 514 14	Bollskydd 4 till dubbelsidig kåpa				401 x 240 x 142 mm	1270 g



SAC Nordic AB • Prästtorpsvägen 16 • S-341 51 Lagan • SWEDEN • www.sacnordic.com

Safe Security Solutions



ALL INCLUDED