
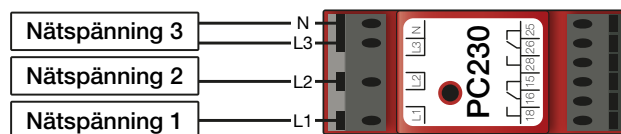


EPS-D Installation för brandlarmsingång / Fasövervakning

Koppla från brandlarmsingången till GND / IN1. Slutning mellan IN1 och jord tänder samtliga armaturer/utgångar.

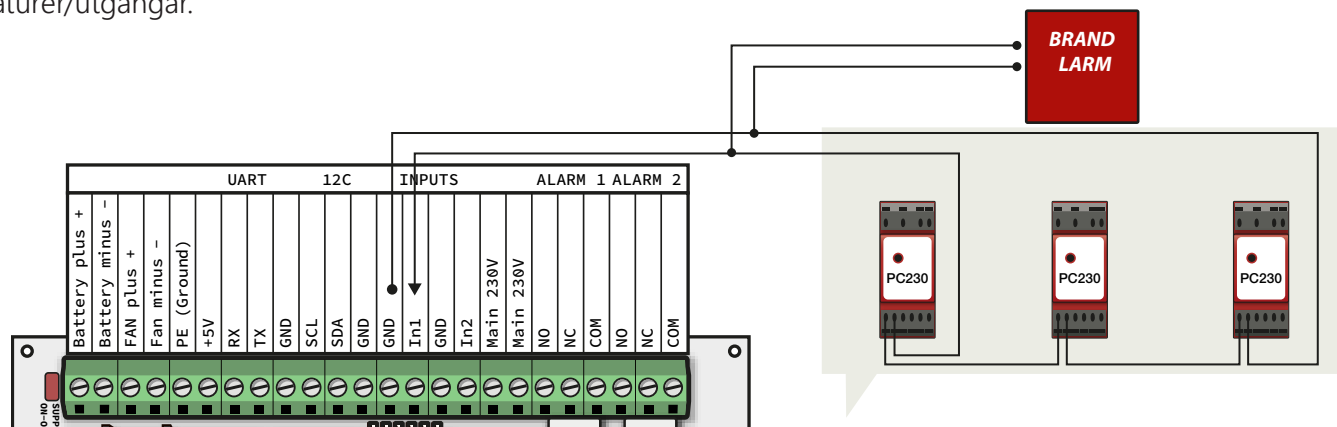

Tillbehör: Modul för fasbrottsövervakning 1/3 fas, för montage på DIN-skena.

- 3-fasövervakning
- 2 potentialfria kontakter för maximalt 2A vid 230VAC
- Art.nr: 52 600 44

