


# NOVILED II CC

## Hänvisnings- & nödbelysning

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

### Mått

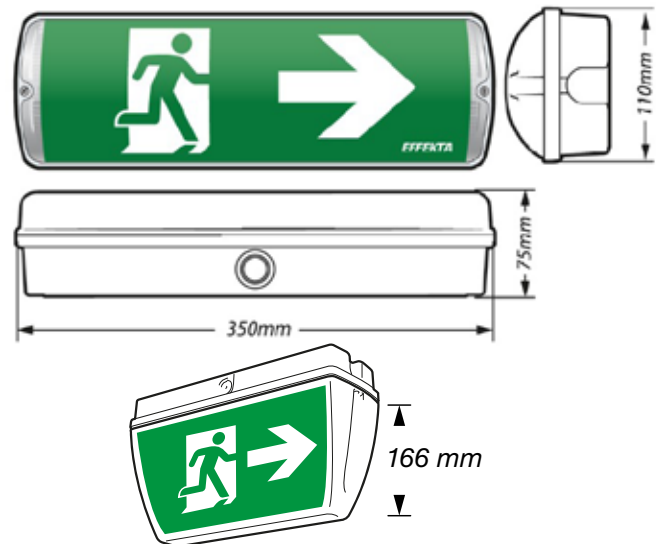

### Cloud Control Basarmatur – flexibel och mångsidig nödbelysning

Vår basarmatur i Cloud Control-sortimentet är en robust och mångsidig nödbelysningsarmatur med kapslingsklass IP65 och IK 10, vilket gör den perfekt för krävande miljöer. Den kan monteras både på vägg och tak och har ett brett utbud av tillbehör, inklusive pendlingskit, bollskydd för extra utsatta miljöer, kåpa för 30 m läsavstånd samt dubbelsidig visning.

Armaturen är flexibel och kan användas som nödbelysning, led-belysning och hänvisningsarmatur, och uppfyller kraven enligt IEC 62034 och 60598-2-22. Den passar i alla typer av installationer: affärer, skolor, hotell, flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor, industri och parkeringshus.

Medföljer gör utbytbara piktogram för de vanligaste utförandena (pil höger, vänster och ner). Armaturen är dessutom D-klassad, vilket gör den godkänd för användning i lantbruk och stall.

Som en stabil basprodukt i Cloud Control-sortimentet erbjuder denna armatur pålitlig, säker och lättinstallerad belysning som kan anpassas till de flesta miljöer och behov.

### Produktdata

<b>Piktogram</b>	Inklusive enkelsidiga höger, vänster och ner
<b>IP klass</b>	IP65
<b>IK klass</b>	IK10
<b>Skyddsklass</b>	II
<b>Ljuskälla</b>	LED, SMD2835
<b>Anslutningsplint</b>	Överkopplingsbar 3x1,5mm <sup>2</sup>
<b>Nöddriftstid</b>	1h

<b>Monteras</b>	På vägg, tak eller pendlas.
<b>Anslutningsspänning</b>	220-240V, 50-60Hz
<b>CE-märkt</b>	Ja
<b>Ytterhölje</b>	Polykarbonat
<b>Färg</b>	Vit
<b>Inkoppling</b>	Beredskapsdrift/ Permanentdrift

# NOVILED II CC

## Artikellista

Art. nr.	Läs-avstånd	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Vikt	Övrigt
<b>Cloud control</b>						
960500CC	21 m	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	5 W	230 lm	0,8 kg	
960500CCH	21 m	LiFePO4 3,2V 1,5Ah	5 W	230 lm	0,8 kg	Inklusive inbyggt värmeelement
960623CC	N/A	LiFePO4 6,4V 1,5Ah	4 W	400 lm	0,8 kg	Enbart beredskapsdrift (ej hänvisning)

## Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
460512	Batteripack LiFePO4 3,2V 1,5Ah
460643	Batteripack LiFePO4 6,4V 1,5Ah
460406	Bollskydd SAC-BOLL6 (400 x 145 x 95 mm)
460414	Bollskydd SAC-BOLL1 (400 x 210 x 115 mm)
460404	Bollskydd SAC-BOLL4 dubbel, takmontering (401 x 240 x 142 mm)
460415	Pendlingsvajer, 1,5 m justerbar.
960051	Piktogram Effekta NOVILED II, 30m dubbelsidig pil
960052	Piktogramset Effekta NOVILED II, 21m, pil ner / höger / vänster
960053	Piktogramset Effekta NOVILED II, 30m pil ner / höger / vänster
960500R	Piktogramset Effekta rullstol NOVILED II, 21m, pil ner / höger / vänster
960513R	Piktogramset Effekta rullstol NOVILED II, 30m, pil ner / höger / vänster
960518	Väggfäste till NOVILED II / VEGA / NOVA 30m, plåt



**KONTAKTA OSS!**

