
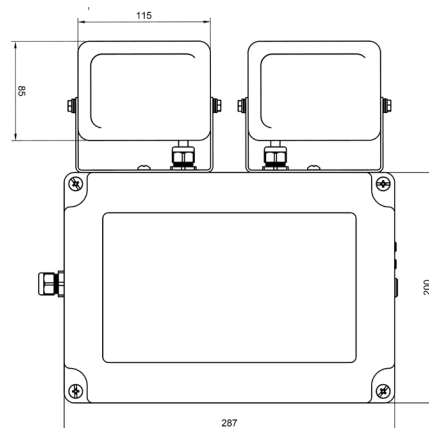


# KANON AT

## Strålkastare

- Inbyggt batteri & självtest
- Central reservkraft
- Powerline Control
- Cloud Control
- Wireless Control
- Asset Book

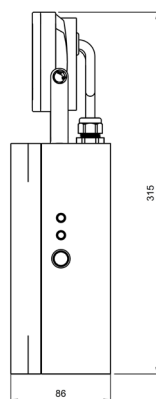

### Kraftfull strålkastare för öppna ytor och höga höjder.

Kanon är ett kompakt men mycket kraftfullt strålkastaraggregat, utvecklat för att ge pålitlig belysning över stora ytor eller för att skapa trygga utrymningsvägar med upp till 5 lux vid höga montagepunkter. Denna version är utrustad med inbyggd batteribackup som säkerställer upp till 60 minuters nöddrift vid strömbrott, vilket ger extra trygghet i kritiska miljöer.

Med hög IP-klassning, IP65, är Kanon helt skyddad mot damm och vatten, vilket gör den idealisk för både inomhus- och utomhusmiljöer, även under tuffa förhållanden.

Strålkastarna kan placeras upp till 25 m från aggregatet, vilket gör att batterier och elektronik kan installeras på en servicevänlig höjd och skyddas från värme, kyla och andra påfrestningar. Kanon lämpar sig särskilt väl för industrihallar, parkeringsytor, idrottsanläggningar och andra krävande miljöer där både ljusstyrka och driftsäkerhet är viktiga.

Armaturen levereras med skruvanslutningar och är enkel att installera (installationskabel medföljer ej). Denna version har en effekt på 2 x 10W och erbjuder en robust och flexibel lösning för kraftfull belysning där hållbarhet och tillförlitlighet står i centrum.

### Produktdata

IP klass	IP65
IK klass	-
Skyddsklass	II
Effekt	2 x 10W
Anslutningsplint	Överkopplingsbar 2x1,5mm <sup>2</sup>
Nöddriftstid	1h
Monteras	Aggregat: På vägg. Armaturhuvudena: Vägg eller tak.

Reservkraft	Inbyggt batteri
Anslutningsspänning	220-240V, 50-60Hz
CE-märkt	Ja
Ytterhölje	Polykarbonat
Inkoppling	Permanentdrift/ Beredskapsdrift

# KANON CC

## Artikellista

Art. nr.	Reservkraft / Nöddrift	Effekt	Luminans	Övrigt
<b>Inbyggt batteri &amp; självtest</b>				
960612	LiFePo4 9,6V / 3200mAh	2 x 10W	2 x 1300 lm	Ljuskällan är monteringsbar upp till 25m från elektronik och batterihuset.
<b>Cloud control (CC)</b>				
960612CC	2 x LiFePO <sub>4</sub> 6,4V 3,2Ah-stav 130x25mm	2 x 5W	2 x 800 lm	Ljuskällan är monteringsbar upp till 25m från elektronik och batterihuset.



**KONTAKTA OSS!**

